


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CARTA PROPOSTA




Hidrolândia - CE, 04 de dezembro de 2019.

A
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas - CE.

Somente Com
Autoridade

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19

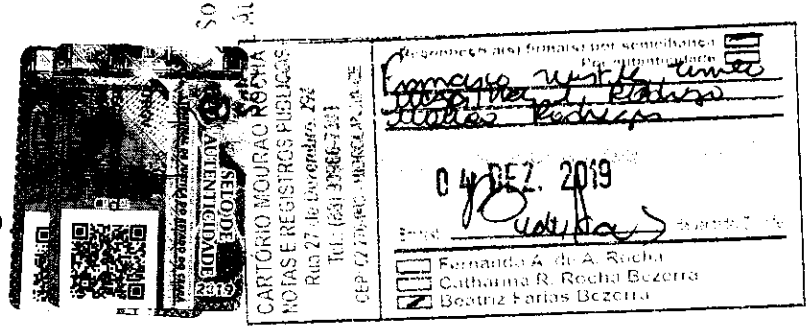

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19**, cujo objeto é a **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO**, conforme anexo I, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 1.376.904,44 (um milhão, trezentos e setenta e seis mil novecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos)** com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o Nº 948.731.943-34 e Carteira de Identidade Nº 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Francisco Weskley Timbó Magalhães
Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.811.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ Nº 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ORÇAMENTO RESUMO


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TCMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNELIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.594,74
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 511,58
3.0	FUNDAÇÕES	R\$ 47.087,67
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 7.121,75
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 7.309,10
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 101.671,89
7.0	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 232.244,78
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 204.596,98
9.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 160.997,71
10.0	PINTURA	R\$ 67.915,11
11.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 21.852,51
12.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 9.424,86
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 20.298,02
14.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 28.396,16
15.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 2.412,74
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 21.080,08
17.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - 220V	R\$ 116.060,32
18.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.884,79
19.0	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 15.300,19
20.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 1.969,23
21.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 13.843,47
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 56.026,08
23.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.820,61
TOTAL GERAL SEM HDI		R\$ 1.147.420,37
HDI		R\$ 229.484,07
TOTAL GERAL COM HDI		R\$ 1.376.904,44

VALOR TOTAL = R\$ 1.376.904,44 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

HDI: 20,00% (Vinte por cento)

FONTE: SEINFRA -CE

Hidrolândia - CE, 04 de dezembro de 2019

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Castelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Castelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNELIO FOSSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO. CONSISTE ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNELIO FOSSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA FUSCAS - CE.

MDI: 20,00% (Vinte por cento)

ITEM	CÓDIGO	PARTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUNT.	FR. UNID. (R\$)	FR. TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0							1.594,74
1.1	04541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	265,76	1.594,74
2.0			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				
2.1			CASTELO D'ÁGUA				511,58
10.1	01256	SEINFRA	ESTACADA MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2	5,78	36,77	217,53
10.2	02921	SEINFRA	REATERRO E/OU COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL M. VAZIA	M2	14,02	23,32	299,85
3.0			FUNDAÇÕES				47.087,67
3.1			FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA				47.087,67
3.1.1	04119	SEINFRA	GRAVADO DE ESPACA PRÉ-MOLDADA C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA	M	56,09	797,36	44.689,31
3.1.2	01611	SEINFRA	BASTÃO DE CONCRETO REFORÇADO ESP. = 50CM	M2	12,96	30,88	400,23
3.1.3	03400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 2" DE SA. FUNDAMENTOS UTIL. 5 X 3	M2	7,20	54,61	293,19
3.1.4	00842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M2	4,71	34,27	1.614,12
4.0			SUPERESTRUTURA				7.121,75
4.1			CONCRETO ARMADO PARA VARGAS				1.682,61
4.1.1	04116	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M5	1,42	1.184,94	1.682,61
4.2			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				5.439,14
4.2.1	03822	SEINFRA	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12cm	M2	23,53	180,41	4.299,11
4.2.2	00215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25, Oito	KG	68,18	8,25	562,49
4.2.3	00217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D= 3,10 A 6,40mm	KG	28,36	7,44	211,00
4.2.4	00842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M2	3,09	34,70	373,54
5.0			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				7.309,10
5.1			ELEMENTOS VAZADOS				352,71
5.1.1	00804	SEINFRA	COBRODO ANTI-CHUVA (SORÇÃO) EM CARGA, CIMENTO E AREIA TERÇO 1:1:3	M2	5,14	68,52	352,71
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO				4.254,60
5.2.1	00100	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA Escam	M2	11,72	359,41	4.254,60
5.3			ALVENARIA DE VEDAÇÃO				2.660,79

COMISSÃO
P
966
P

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CPF: 007.011.153-78

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - AV.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia/CE/3397352
CPF: 007.011.153-78

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
Página 3 de 99

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.


OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

DESA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA BRASÍLIA - CE.

BDI: 20,00% (Vinte por cento)

ITEM	CÓDIGO	FABRICA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
5.1.1	0004	SEINFRA	ALVENARIA DE TIPOLO DE FÂNICO FURADO (2419x19) cm. C/ARGUMENTO NISTA DE CAL HIDRATADA. ESP=20 cm	M2	53,93	76,42	2.660,79
6.0			ESQUADRIAS				101.671,89
6.1			PORTAS DE MADEIRA				20.495,93
6.1.1	64426	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 X 2,10 m), COMPLETA	UN	6,00	658,65	3.711,90
6.1.2	64428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 X 2,10 m), COMPLETA	UN	17,00	235,19	10.747,06
6.1.3	64424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 X 2,10 m), COMPLETA	UN	6,00	612,41	1.897,68
6.1.4	60768	SEINFRA	CHAPA COLOCADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	UN	15,00	13,78	1.139,28
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS				3.260,27
6.2.1	01361	SEINFRA	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	31,93	105,17	3.160,27
6.3			PORTAS DE ALUMÍNIO				22.919,55
6.3.1	04516	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU FEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	71,51	305,12	22.021,81
6.4			PORTAS DE VIDRO - VV				1.645,44
6.4.1	01388	SEINFRA	FIJO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)M E=10mm.	UN	1,00	1.545,44	1.545,44
6.5			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				17.186,71
6.5.1	04515	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/POSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU FEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	63,02	272,75	17.186,71
6.6			VIDROS				16.921,31
6.6.1	02672	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	M2	72,48	170,47	12.355,87
6.6.2	04835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 1MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	14,00	390,47	4.965,64
6.7			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO				19.340,68
6.7.1	01956	SEINFRA	PORTA DE FERRO COBERTA EM CHAPA, INCLUS. PATENTES E FERRAGENS	M2	5,46	275,38	1.503,57
6.7.2	03659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FERRADURA E DORNADIVA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	19,12	360,36	6.901,56
6.7.3	03629	SEINFRA	BARCA/GRADIL NÍQUELOR 6x2,0M, NÍQUEL 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE FOLHADA EM POSTE 40 X 60 MM) CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE BARRA), REVESTIDOS EM FOLHADO DE FOLHADA ELETROFÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	49,95	245,99	12.288,55
7.0			SISTEMA DE COBERTURA				232.244,78



Rodrigo Monteiro Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 037352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES NA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO 1, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RISSAS - CE.

EDI: 20,00% (Vinte por cento)

ITEM	CÓDIGO	FABRICA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.1	C1330	SENERA	ESTRUTURA DE AÇO EM SHER VÃO DE 3,0m	M2	779,28	144,96	112.898,00
7.2	C2426	SENERA	TEIJA DE ALUMÍNIO C/INCOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	M2	435,81	138,82	87.695,30
7.3	C1094	SENERA	CONECRETA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	M	6,50	56,73	349,24
7.4	C0661	SENERA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 25 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	97,85	71,26	7.389,40
7.5	C2449	SENERA	TIPO DE CERRA GALVANIZADA 25 DESENVOLVIMENTO 15cm	M	314,50	31,65	9.786,93
7.6	C0772	SENERA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M	331,55	86,10	28.547,31
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						
8.1	C0775	SENERA	CRÓPICO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENELAR TRAÇO 1:3 ESP. = 1m ² P/ PAREDE	M2	344,94	4,82	1.700,55
8.2	C1236	SENERA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENELAR, TRAÇO 1:5	M2	2.019,11	23,92	49.297,11
8.3	C1002	SENERA	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE	M2	825,82	31,79	16.716,14
8.4	C3409	SENERA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENELAR, TRAÇO 1:4	M2	1.136,56	26,28	40.205,14
8.5	C1434	SENERA	DEKÁMIA ESALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 10x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	411,91	94,34	38.859,59
8.6	C1442	SENERA	TERMOÁCO ESALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 12x12cm (144cm ²) - DEFORMATIVA - P/ PAREDE	M2	92,94	50,42	4.707,96
8.7	C1294	SENERA	FURO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	100,27	52,87	5.295,27
8.9	C1481	SENERA	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/ PERIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	430,48	94,71	37.910,52
9.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)						
9.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA						
9.1.1	C1607	SENERA	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=5cm	M2	811,56	41,74	33.878,69
9.1.2	C2181	SENERA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENELAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	811,56	13,26	10.762,57
9.1.3	C1450	SENERA	PISO CIMENTADO ESP=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3 mm EM MÓDULOS (1,00x1,00) m	M2	423,54	35,31	15.105,28
9.1.4	C1451	SENERA	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMBASSAMENTO ACRÍLICO	M2	37,42	95,23	3.600,93
9.1.5	C1439	SENERA	CERÂMICA ESALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 20x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	191,52	85,44	16.498,03
9.1.6	C1804	SENERA	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", 4=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	512,40	57,92	29.680,50
9.1.7	C1829	SENERA	PISO PODOFÁTIL INTERNO EM BARRACHA 30x30cm ANTESSENTADO COM LULA VINIL (FORNECIMENTO E ANTESSENTAMENTO)	M2	39,52	65,00	2.569,95
9.1.8	C1455	SENERA	RODAPÊ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	103,95	14,02	1.458,91
						109.918,58	
						160.997,71	

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 Nº 968
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNELIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNELIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RISSAS - CE.

MDI: 20,00% (Vinte por cento)

ITEM	CÓDIGO	FAMÍLIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUNT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
9.1.9	02284	SEINERA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	53,36	62,62	3.341,40
9.1.10	02285	SEINERA	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	1,77	108,19	192,93
9.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				51.079,13
9.2.1	03410	SEINERA	VALADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	222,84	193,55	43.219,82
9.2.2	03934	SEINERA	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M2	1,74	129,74	225,76
9.2.3	04819	SEINERA	PISO INTERLAVADO TIPO TILZINHO (MOLDAÇÃO SEMEA, COM TINTA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	28,05	52,64	1.476,95
9.2.4	04824	SEINERA	PISO RODADIÁVEL EXTERNO EM PVC ESE. 334, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	5,40	94,64	511,98
9.2.5	03367	SEINERA	BANQUEIA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (L.0080,25X60,15cm)	M	15,30	32,50	497,25
9.2.6	03860	SEINERA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M2	6,00	76,49	458,96
9.2.7	01436	SEINERA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	331,98	13,39	4.442,73
10.0			PINTURA				67.915,11
10.1	01297	SEINERA	EMBRASAMENTO DE PAREDES EXTERNAS E DEBÓSOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1.520,60	15,31	18.447,43
10.2	01614	SEINERA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	2.350,08	16,99	39.830,86
10.3	01615	SEINERA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	734,11	15,19	10.907,26
10.4	01366	SEINERA	EMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	78,12	16,79	1.311,63
10.5	02474	SEINERA	TINTA BEGÔ EN ESTRUTURA DE AÇO CARROÇO 50 NIGRA (17LITROS)	M2	109,17	18,51	2.022,92
11.0			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				21.892,51
11.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				16.817,80
11.1.1	03615	SEINERA	TUBO PVC SOLD. NARRON D= 20mm (1/2")	M	25,14	1,94	139,25
11.1.2	03616	SEINERA	TUBO PVC SOLD. NARRON D= 25mm (3/4")	M	164,46	5,58	920,16
11.1.3	03617	SEINERA	TUBO PVC SOLD. NARRON D= 32mm (1")	M	2,71	9,05	24,53
11.1.4	03618	SEINERA	TUBO PVC SOLD. NARRON D= 50mm (1 1/2")	M	84,93	15,62	1.027,19
11.1.5	03620	SEINERA	TUBO PVC SOLD. NARRON D= 60mm (2")	M	19,39	22,40	451,11
11.1.6	03621	SEINERA	TUBO PVC SOLD. NARRON D= 75mm (2 1/2")	M	172,61	25,16	6.527,93
11.1.7	03622	SEINERA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm)	UN	15,00	100,00	1.500,00
11.1.8	03623	SEINERA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	6,00	25,16	150,96
							175,79

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.263.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Pernambuco - CEP: 52270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com
 Engenheiro Civil
 CREA: 06327352
 CPF: 007.011.163-78
 Página 6 de 99

607

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJIMENTO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE EROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

OBRA: REMANEJIMENTO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE EROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUISSAS - CE.

BDI: 20,00% (Vinte por cento)

ITEM	CÓDIGO	FABRICA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
11.1.1.9	C0492	SEINFERA	BUXA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (5X2,5mm)	UN	24,00	8,98	213,12
11.1.1.10	C0503	SEINFERA	BUXA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (6X3,2mm)	UN	1,00	13,52	13,52
11.1.1.11	C0498	SEINFERA	BUXA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (7,5X5,0mm)	UN	8,33	24,36	199,86
11.1.1.12	C1243	SEINFERA	EVANTE ELÁSTICO (INTELIADO)	UN	30,00	7,42	222,60
11.1.1.13	C0952	SEINFERA	COTOVELO PVC SOLID. NARRON D=20mm (1/2")	UN	7,00	6,38	44,66
11.1.1.14	C0953	SEINFERA	COTOVELO PVC SOLID. NARRON D=25mm (3/4")	UN	73,00	5,11	372,83
11.1.1.15	C0956	SEINFERA	COTOVELO PVC SOLID. NARRON D=32mm (1 1/2")	UN	25,00	44,11	1102,25
11.1.1.16	C0958	SEINFERA	COTOVELO PVC SOLID. NARRON D=40mm (1 3/4")	UN	42,00	57,42	2411,64
11.1.1.17	C0957	SEINFERA	COTOVELO PVC SOLID. NARRON D=50mm (2")	UN	1,00	25,95	25,95
11.1.1.18	C1552	SEINFERA	JOELHO PVC SOLID. AZUL D=25mmX3/4"	UN	7,00	16,66	116,62
11.1.1.19	C1553	SEINFERA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLID./FOSTA. D=25mmX1/2"	UN	55,00	7,03	386,65
11.1.1.20	C1560	SEINFERA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLID./NARRON D=25X25mm (1"X3/4")	UN	1,00	8,43	8,43
11.1.1.21	C1744	SEINFERA	LIVIA REDUÇÃO PVC SOLIDÁVEL NARRON D= 32X25mm (1"X3/4")	UN	10,00	7,47	74,70
11.1.1.22	C1743	SEINFERA	LIVIA REDUÇÃO PVC SOLIDÁVEL NARRON D= 25X20mm (3/4"X1/2")	UN	5,00	4,02	20,10
11.1.1.23	C2361	SEINFERA	TÊ PVC SOLID. NARRON D= 1,5mm (3/4")	UN	20,00	7,38	147,60
11.1.1.24	C2384	SEINFERA	TÊ PVC SOLID. NARRON D= 50mm (1 1/2")	UN	5,00	17,28	86,40
11.1.1.25	C2385	SEINFERA	TÊ PVC SOLID. NARRON D= 60mm (2")	UN	11,00	30,54	335,94
11.1.1.26	C2386	SEINFERA	TÊ PVC SOLID. NARRON D= 75mm (2 1/2")	UN	14,00	55,58	778,12
11.1.1.27	C2408	SEINFERA	TÊ REDUÇÃO PVC SOLID. NARRON D=50X25mm. (1 1/2"X3/4")	UN	11,00	16,02	176,22
11.1.1.28	C2411	SEINFERA	TÊ REDUÇÃO PVC SOLID. NARRON D=75X50mm. (2 1/2"X1 1/2")	UN	13,00	48,49	630,37
11.1.1.9	C2412	SEINFERA	TÊ REDUÇÃO PVC SOLID. NARRON D=75X60mm. (2 1/2"X2")	UN	3,00	66,98	200,94
11.1.1.9	C2442	SEINFERA	TÊ REDUÇÃO PVC SOLID./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	UN	12,00	11,98	143,76
11.1.1.9	C2380	SEINFERA	TÊ PVC SOLID./ROSCA D=25mmX25mmX1/2"	UN	1,00	8,27	8,27
11.2	REGISTROS						
11.2.1	C2386	SEINFERA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2")	UN	1,00	11,98	11,98
11.2.2	C2386	SEINFERA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	4,00	11,98	47,92
SUBTOTAL							5.034,71

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Paraíba
 Engenheiro Civil
 CREA/PB 327352
 CPF: 007.011.153-78
 Página 7 de 99



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUTORES DA CONSTRUÇÃO DA CRACHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CONSÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

OBRA: RECONSTRUTORES DA CONSTRUÇÃO DA CRACHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CONSÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

MDI: 20,00% (Vinte por cento)

ITEM	CÓDIGO	MARCA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUNT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
11.2.3	02162	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 63mm (1/2")	UN	6,00	232,42	1.394,52
11.2.4	02165	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROVADA D= 15mm (1/2")	UN	1,00	73,94	73,94
11.2.5	02167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROVADA D= 25mm (1")	UN	1,00	92,25	92,25
11.2.6	02169	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROVADA D= 40mm (1 1/2")	UN	4,00	140,13	560,52
11.2.7	02166	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROVADA D= 20mm (3/4")	UN	20,00	78,79	1.575,80
11.2.8	02601	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PAIFÃO POPULAR	UN	10,00	37,70	377,00
12.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						
12.1.1	02543	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	237,72	26,41	6.276,18
12.1.2	02540	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM (4")	UN	50,00	21,13	1.056,50
12.1.3	02344	SEINFRA	TE PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4") - UNITAS C/ARÊTES	UN	1,00	45,67	45,67
12.2	ACESSÓRIOS						
12.2.1	02631	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60X60X60CM	UN	10,00	204,75	2.047,50
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						
13.1	02592	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (1 1/2")	M	83,10	10,78	897,22
13.2	02595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=90mm (2")	M	185,84	14,90	2.770,51
13.3	02598	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	38,00	23,49	893,79
13.4	02593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	143,52	20,41	2.930,36
13.5	02600	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	477	35,40	16.905,14
13.6	02468	SEINFRA	BUCHA REGIÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 30X40mm	UN	22,00	7,64	168,08
13.7	01549	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	23,00	23,86	549,02
13.8	02552	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	100,00	11,70	1.170,00
13.9	01543	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (1 1/2")	UN	84,00	20,40	1.713,60
13.10	01544	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	23,00	17,97	411,31
13.11	02601	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (1 1/2")	UN	5,00	10,90	54,50
13.12	01541	SEINFRA	UNÇÃO SIMPLES DE RECUPERAÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	14,00	30,47	426,58
							9.424,86
							7.377,36
							6.276,18
							1.056,50
							45,67
							2.047,50
							2.047,50
							20.298,02
							897,22
							2.770,51
							893,79
							2.930,36
							16.905,14
							168,08
							549,02
							1.170,00
							1.713,60
							411,31
							54,50
							426,58

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME
 CNPJ: 24.289.624/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP-62270-000 - Planaltotimbó@hotmail.com
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbó@hotmail.com
 CPF-62270-000 - Planaltotimbó@hotmail.com
 Engenheiro Civil Página 8 de 99
 CREA/CE 27352
 CPF: 007.011.163-78
 Júrgio Mourão Rodrigues



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNELIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNELIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUISSAS - CE.

MDI: 20,00% (Vinte por cento)

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNITS. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
13.13	C1584	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	6,00	34,11	272,86
13.14	C2358	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=10mm (1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	10,00	11,22	112,20
13.15	C2347	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO C/REGULAÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	4,00	29,25	117,00
13.16	C2354	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	10,00	50,87	508,70
13.17	C2352	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	15,00	16,17	242,55
13.18	C2386	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	10,00	35,41	354,10
13.19	C2603	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	13,00	194,48	2.528,24
13.20	C4912	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50CM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA C/ORA)	UN	16,00	25,91	414,56
13.21	C4912	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50CM	UN	23,00	9,92	229,16
13.22	C2832	SEINFRA	FOLHA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	1.072,55	1.072,55
14.0 LOUÇAS E METAIS							
14.1	C0150	SEINFRA	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	UN	14,00	343,42	4.807,88
14.2	C2684	SEINFRA	VALVULA DE DESVARGA CROMADA C/GRADUPLA LISA DE 3/2 OU 40mm	UN	14,00	177,76	2.489,64
14.3	C4871	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	13,00	235,79	3.065,27
14.4	C0985	SEINFRA	CUBA DE INOX PARA BANHEIRA, COMPLETA	UN	10,00	273,07	2.730,70
14.5	C3678	SEINFRA	BANHEIRA HOSPITALAR C/ TAMBO E CUBA DE AÇO INOX, DIMENSÃO 1800X600MM	UN	2,00	1.515,28	3.030,56
14.6	C3618	SEINFRA	LAVABUÍDO DE LOUÇA BRANCA C/COELHINHA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	435,96	2.615,76
14.7	C2412	SEINFRA	TANQUE DE LOUÇA C/COELHINHA	UN	5,00	505,85	2.529,25
14.8	C0797	SEINFRA	GRUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	10,00	10,48	104,80
14.9	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	14,00	27,28	381,92
14.10	C1151	SEINFRA	CUBA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	3,00	55,30	165,90
14.11	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO -TORNEIRA LUNA P/PIA	UN	33,00	90,33	2.980,89
14.12	C4820	SEINFRA	TORNEIRA DE PAREDE P/PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AQUECER, 1/2" OU 3/4"	UN	12,00	85,86	1.030,32
14.13	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	11,00	26,49	291,39
14.14	C1151	SEINFRA	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	30,00	35,32	1.059,60
14.15	C4670	SEINFRA	PEÇAS DE FOTO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	UN	10,00	35,95	359,50
							28.396,16

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CPF: 007.011.153-78
 Engenheiro Civil Pádua de 99
 CREA/CE 327352
 2.077,00

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROFUNANTA TIPO 2, NA RUA CORNELIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO 1, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROFUNANTA TIPO 2

LOCAL: CORNELIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUISSAS - CE.

MDI: 20,00% (Vinte por cento)

ITEM	CÓDIGO	PARTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
14.16	0016	SEIFERA	CABIDE DE LOÇA BRANCA C/ UM GANCHO	UN	10,00	42,99	429,90
14.17	04642	SEIFERA	ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE EBREICIENTE	UN	1,00	524,96	524,96
15.0			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL				2.412,76
15.1	00843	SEIFERA	CONDICIONADOR F/VIDER., FR. 35 Mts COM ARREVEDO ADQUIRIDO	M2	0,78	342,70	267,31
15.2	02429	SEIFERA	TELA METALICA AÇO GALVANIZADO, MALHA 11 X 131M42	M2	0,32	73,48	23,53
15.3	16375	SEIFERA	MONOMETRO 1/2 X 4" ESCALA 0 - 20 kg/cm2	UN	1,00	155,12	155,12
15.4	14499	SEIFERA	MANGUEIRA COM UNIAO ENGATE PAPIRO 1 1/2"X30m	M	2,00	857,84	1.711,68
15.5	02905	SEIFERA	PLACA INDICATIVA/EXCUTIVA/SERVICIOS SEMI-SELETIVA EM POLIESTER C/FIBRA DE VIDRO C/HELICULA ANTI-PICHANTE	M2	0,34	1.354,14	460,81
16.0			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO				21.080,08
16.1	01359	SEIFERA	EXTINTOR DE GÁS CARBONICO CU PÓ QUENICO DE 4 Q/6X	UN	6,00	358,30	2.149,80
16.2	00946	SEIFERA	COTOVELO AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	UN	12,00	65,32	783,84
16.3	01017	SEIFERA	CURVA DE AÇO GALV. D= 65 A 90mm (2 1/2") A (3")	UN	1,00	115,12	115,12
16.4	03823	SEIFERA	VALVE PNEUM. AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")	UN	12,00	40,54	486,48
16.5	02277	SEIFERA	TÉ AÇO GALV. D= 32mm (2 1/2")	UN	2,00	94,72	189,44
16.6	02563	SEIFERA	TUBO AÇO GALV. C/29 S/POSTURA D=65mm (2 1/2")	M	61,56	53,07	3.267,19
16.7	00001	SEIFERA	ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESQUIJO DE LATAO	UN	2,00	1.544,70	3.089,40
16.8	03826	SEIFERA	NIPLE EM PVC C/ ROSCA DE 2 1/2"	UN	2,00	21,10	42,20
16.9	00849	SEIFERA	CAIXA INSPEÇÃO NO PASSO EM ALVENARIA DT=150X50cm, PADRÃO CABETE	UN	1,00	238,42	238,42
16.10	02102	SEIFERA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	5,00	232,82	1.164,10
16.11	02702	SEIFERA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ. OU VERT. D= 65mm (2 1/2")	UN	2,00	245,18	490,36
16.12	01364	SEIFERA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	30,00	154,56	4.636,80
16.13	02910	SEIFERA	FANTURA P/FEITO A BASE LATEX A. RILULO, TIPO "NOVAJON"	M2	8,00	17,82	142,56
16.14	03417	SEIFERA	INSTALAÇÃO ELETRONICANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV	UN	2,00	464,26	928,52
16.15	00000	SEIFERA	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON FINAUA, IMPRESSAO EM VINIL 02 FACES, ABRACADEIRAS	M2	0,74	604,08	446,98
17.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - 220V				16.060,37

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME Nº 4.269.824/0001-20 - AV.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Edifício Morango Rodrigues - Engenharia Civil - Página 10 de 99
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com
 CREA/CE 307562
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TPO05/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA DRISÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CARMELO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUISEAS - CE.

MDI: 20,00% (Vinte por cento)

ITEM	CÓDIGO	FABRICA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
17.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO							
17.1.1	C2068	SEINFERRÁ	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, 7/BARRAMENTO	UN	4,00	284,96	1.139,90
17.1.2	C2068	SEINFERRÁ	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, 17/BARRAMENTO	UN	3,00	347,70	695,40
17.1.3	C2071	SEINFERRÁ	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X95mm, 17/BARRAMENTO	UN	1,00	590,07	590,07
17.1.4	C2062	SEINFERRÁ	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA 15X7	UN	1,00	1.081,85	1.081,85
17.2 O 16 JUNTORES							
17.2.1	C1092	SEINFERRÁ	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	36,00	19,27	709,46
17.2.2	C1096	SEINFERRÁ	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	26,00	16,47	485,42
17.2.3	C1096	SEINFERRÁ	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4,00	25,01	109,84
17.2.4	C1106	SEINFERRÁ	DISJUNTOR TRIPOLAR 17A/ACIONAMENTO NA FORTA DO Q.D.ATE 16 A	UN	4,00	74,60	299,20
17.2.5	C1114	SEINFERRÁ	DISJUNTOR TRIPOLAR 17A/ACIONAMENTO NA FORTA DO Q.D.ATE 22A	UN	6,00	119,27	715,62
17.2.6	C1109	SEINFERRÁ	DISJUNTOR TRIPOLAR 17A/ACIONAMENTO NA FORTA DO Q.D.ATE 100A	UN	2,00	195,27	195,27
17.2.7	C1109	SEINFERRÁ	DISJUNTOR TRIPOLAR 17A/ACIONAMENTO NA FORTA DO Q.D.ATE 160A	UN	5,00	277,72	1.189,60
17.2.8	C1116	SEINFERRÁ	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	UN	26,00	237,72	6.180,72
17.2.9	C1109	SEINFERRÁ	DISJUNTOR TRIPOLAR 17A/ACIONAMENTO NA FORTA DO Q.D.ATE 250A	UN	4,00	1.845,97	7.463,88
17.3 ELÉTRICIDADE E ACESSÓRIOS							
17.3.1	C1144	SEINFERRÁ	ELETRICIDADE FLEXÍVEL, TIPO GARFANTA	M	1.020,30	12,47	12.925,93
17.3.2	C0821	SEINFERRÁ	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 30X30, 40X20, 40X30"	UN	16,00	5,94	95,04
17.3.3	C4702	SEINFERRÁ	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	116,00	5,92	695,50
17.3.4	C4701	SEINFERRÁ	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	134,00	5,97	933,98
17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)							
17.4.1	C0240	SEINFERRÁ	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5M ²	M	5.600,30	4,80	27.341,44
17.4.2	C0534	SEINFERRÁ	CABO ISOLADO PVC 750V 4M ²	M	1.955,30	5,70	11.145,21
17.4.3	C0837	SEINFERRÁ	CABO ISOLADO PVC 750V 6M ²	M	364,50	6,90	2.525,25
17.4.4	C0837	SEINFERRÁ	CABO ISOLADO PVC 750V 16M ²	M	140,20	12,72	1.784,34
17.4.5	C0837	SEINFERRÁ	CABO ISOLADO PVC 750V 25 M ²	M	147,00	16,92	2.486,64
							14.653,51
							52.311,83

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE - Odriago Mourão
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE - Odriago Mourão
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 27382
 CPF: 007.011.163-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 58-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJIMENTO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNELIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

OBRA: REMANEJIMENTO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNELIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUISSAS - CE.

MDI: 20,00% (Vinte por cento)

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
17.4.6	00532	SEINFERA	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	M	35,50	23,22	824,31
17.4.7	00538	SEINFERA	CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2	M	111,80	40,47	5.742,89
17.5		ELETROCALHAS					6.158,87
17.5.1	01158	SEINFERA	DUTO FERRILADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (60X50)mm	M	36,30	54,84	1.999,89
17.5.2	01160	SEINFERA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	M	59,00	76,98	4.111,04
17.5.3	01152	SEINFERA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	6,20	88,69	549,44
17.6		ILUMINAÇÃO E TOMADAS					22.093,58
17.6.1	02493	SEINFERA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	49,00	13,12	642,98
17.6.2	02484	SEINFERA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERÇA 20A 250V	UN	11,00	15,59	171,49
17.6.3	01494	SEINFERA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	13,72	13,72
17.6.4	01496	SEINFERA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	32,00	25,11	1.022,92
17.6.5	01608	SEINFERA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 221W)	UN	72,00	123,82	8.924,40
17.6.6	01601	SEINFERA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 26 W)	UN	11,00	92,19	1.014,09
17.6.7	03394	SEINFERA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	26,00	154,96	4.029,46
17.6.8	04412	SEINFERA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM BRANCO DE ALUMÍNIO	UN	2,00	152,96	305,92
17.6.9	02010	SEINFERA	PROJETOR 27 LÂMPADA VAPOR DE NER-CÚRIO DE 250W, LÂMPELA (SEM FOTO-ÉLULA)	UN	5,00	249,32	1.246,60
17.6.10	01107	SEINFERA	ARABEJELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	5,00	122,28	611,40
18.0		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					1.884,79
18.1	04116	SEINFERA	TUBO PVC SOLD. NBR600 D= 25mm (3/4")	M	95,00	5,96	566,20
18.2	04149	SEINFERA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	16,00	5,82	93,12
18.3	01526	SEINFERA	JOELHO 90 PVC SOLD./KOSPA. D= 25mm(3/4")	UN	22,00	8,64	190,08
18.4	00591	SEINFERA	CAIXA ALVENARIA/REBOCO 07/TAMPA CONCRETO FUNDO BRUTO 60X60X60cm	UN	5,00	204,75	1.023,75
19.0		INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA					1.137,14
19.1		EQUIPAMENTOS PASSIVOS					558,57
19.1.1	03781	SEINFERA	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "04" EUROFANA	UN	2,00	279,28	558,57
							1.137,14
							7.290,95

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com
 Engenheiro Civil na 12 de 99
 CREA/CE 327352-2
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEMANALMENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUISSAS - CE.

MDI: 20,00% (Vinte por cento)

ITEM	CÓDIGO	FABRICA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
19.1.1	0417E	SEINFERA	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL E/OU COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 Kbps E DUAS PORTAS 10/100/1000 Kbps - FAUSÃO RACK 1U	UN	1,00	5.142,83	5.142,83
19.1.2	-	COMP.	MINI-RACK DE PARDE 19" X 48" X 450mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	419,97	419,97
19.1.4	-	COMP.	ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHz - 300Mbps - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	360,57	360,57
19.2 CAIXAS E ACESSÓRIOS							
19.2.1	0064S	SEINFERA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAPA PARALELA 100x100x150mm	UN	2,00	114,03	228,06
19.2.2	0476D	SEINFERA	CAIXA DE DURAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	41,00	5,52	226,32
19.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							
19.3.1	01284	SEINFERA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO MARGANTA	M	321,10	12,87	4.131,34
19.3.2	0112D	SEINFERA	ELETRODUTO PVC RÓSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	4,00	11,22	44,88
19.3.3	0116F	SEINFERA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO [50X50]mm	M	90,10	54,84	4.943,06
20.0 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA							
20.1	COMP. 01	COMP.	COLETA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1500x900x600	UN	1,00	1.619,75	1.619,75
20.2	COMP. 02	COMP.	DUTO DE LIGAÇÃO 1000 X 0,80mm	M	5,00	34,20	171,00
20.3	COMP. 03	COMP.	CHAFÉU CHINÊS EM ALUMÍNIO	UN	1,00	35,09	35,09
20.4	COMP. 04	COMP.	EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO 60x27h COM DUTO FLEXÍVEL - KIT	UN	1,00	142,33	142,33
21.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							
21.1	0206G	SEINFERA	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	3,00	41,99	125,97
21.2	01296	SEINFERA	ESCAVAÇÃO MANUAL UNICO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	30,00	35,57	1.067,10
21.3	049.3	SEINFERA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERFIELD 5/8"X 2,40M	UN	10,00	87,64	876,40
21.4	0052D	SEINFERA	CABO COBRE RD 35142	M	250,00	21,39	5.347,50
21.5	0052I	SEINFERA	CABO COBRE RD 50442	M	200,00	31,17	6.234,00
22.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
22.1 GERAIS							
22.1.1	0024	SEINFERA	CONJUNTO DE MANTO E/OU TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	2.199,49	2.199,49
22.1.2	04076	SEINFERA	BANDEIRA DE GRANITO CINZA 5-20h	M2	29,79	225,23	6.709,60
							56.026,08
							25.108,38

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Av Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ceará

Engenharia Civil

CREA/CE 027352

CPF: 007.011.153-78

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenharia Civil

CREA/CE 027352

CPF: 007.011.153-78

Página 13 de 99



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA GRUPE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

BDI: 20,00% (Vinte por cento)

ITEM	CÓDIGO	TABOIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUNT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
22.1.3	24756	SEINFRA	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP. 70X70X20	M2	30,37	346,41	7.544,21
22.1.4	22910	SEINFRA	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA	M2	31,00	123,25	3.820,75
22.1.5	00361	SEINFRA	BANCO EM ALUMÍNIO, TAMPO EM CONCRETO, C/ENFUSTO H=30CM (PINTADO)	M	5,87	135,59	795,93
22.1.6	04065	SEINFRA	GRANITO POLIDO 60x60cm, CINGA, ARAÇASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	2,40	296,67	715,81
22.1.7	01849	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	26,30	56,96	1.411,90
22.2			CAIXA D'ÁGUA - 15.000L				30.827,50
22.2.1	COMP. 05	COMP.	CAIXA D'ÁGUA - 15.000 L	UN	1,00	30.827,50	30.827,50
23.0			SERVIÇOS FINAIS				7.820,61
23.1	01638	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	UN	89,73	8,78	7.820,61
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							1.147.420,37
BDI 20,00% (R\$)							229.484,07
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							1.376.904,44

VALOR TOTAL - R\$ 1.376.904,44 (UM MILHÃO, TRECENTOS E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

FONTE: SEINFRA - CE

Hidrolândia - CE, 01 de dezembro de 2019

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.721.449-34
 Ex-projetista

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

Adriano Mourão Rodrigues
 Adriano Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 347352-7
 CPF 007.071.153-74


CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
 TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TR005/19.
 OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.
 OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2
 LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.594,74											1.594,74
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	511,58											511,58
3.0	FUNDAÇÕES	50,00%	43.543,84	50,00%	43.543,84									43.063,87
4.0	SUPERESTRUTURA	100,00%	7.121,75											7.121,75
5.0	SISTEMA DE VERAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PARAPIS)	100,00%	7.309,10											7.309,10
6.0	ESQUADRIAS			50,00%	50.835,95	50,00%	50.835,95							101.671,90
7.0	SISTEMA DE COBERTURA	10,00%	52.837,31	30,00%	158.511,93	40,00%	211.689,58	50,00%	264.868,13	60,00%	318.056,68	70,00%	371.245,23	1.463.648,07
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	50,00%	102.219,49	50,00%	102.219,49									204.438,98
9.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	30,00%	48.279,31	30,00%	48.279,31									96.558,62
10.0	PINTURA	100,00%	21.850,51											21.850,51
11.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%	9.424,96											9.424,96
12.0	PRENHEM DE ÁGUA FLOVENTE	100,00%	30.298,00											30.298,00
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%	28.412,74											28.412,74
14.0	LOUÇAS E METALIS	100,00%	21.035,08											21.035,08
15.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00%	46.424,13											46.424,13
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00%	13.843,47											13.843,47
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	100,00%	15.300,19											15.300,19
18.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%	1.469,23											1.469,23
19.0	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURAL	100,00%	13.843,47											13.843,47
20.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MEIÂNICA	100,00%	56.036,08											56.036,08
21.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ESCALPUS ATMOSFÉRICOS (SEDA)	100,00%	7.820,61											7.820,61
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
23.0	SERVIÇOS FINAIS													
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		2,87%	32.059,26	30,65%	387.538,43	29,37%	337.030,17	19,15%	219.726,56	2,37%	27.166,04	11,59%	132.991,92	1.147.420,37
BDI 20,00% (R\$)		2,87%	6.591,95	34,65%	79.507,69	29,37%	67.407,63	19,15%	43.945,31	2,37%	5.493,21	11,59%	26.598,38	229.484,07
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		2,87%	38.651,21	34,65%	467.046,12	29,37%	404.437,80	19,15%	263.671,87	2,37%	32.659,25	11,59%	159.590,30	1.376.904,44
TOTAL ACUMULADO (R\$)		2,87%	39.551,11	37,52%	516.597,22	66,88%	821.943,02	86,04%	1.188.714,89	88,41%	1.217.314,14	109,06%	1.376.904,44	


Rodrigo Mourão Botrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327562
 CPF 007.011.153-78


Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327562
 CPF 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DO BDI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.


OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.


OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	2,31
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15
BDI =		20,00%

Hidrolândia - CE, 04 de dezembro de 2019


Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova
Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

TABELA 026.1

TABELA 026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	DI/CRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	9,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,54
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,41	3,70	4,41	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,35	0,47	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 04 de dezembro de 2019

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.183-78

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

13/05/19
981
P

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAC DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530 MONTADOR	H	2,8500	17,8200	R\$ 50,02
12391 PELREIRO	H	2,8500	17,8200	R\$ 50,81
12543 SERVENTE	H	2,8500	13,2100	R\$ 37,65
Total:				R\$ 138,29

MATERIAIS

10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	16,2450	R\$ 2,76
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	21,9830	R\$ 3,74
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	26,1535	R\$ 39,23
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSSES E LACRES, IMPRESSA COM LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	75,4110	R\$ 75,41
Total:				R\$ 127,14

SERVIÇOS

00830 CONCRETO CILÍNDRICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	429,0278	R\$ 5,36
Total:				R\$ 5,36
Total Simples:				R\$ 265,79
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 265,79

2.0 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES

2.1 CASTELO D'ÁGUA

C - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAC DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,7835	13,2100	R\$ 36,77
Total:				R\$ 36,77
Total Simples:				R\$ 36,77
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 36,77

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAC DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,6150	13,2100	R\$ 21,33
Total:				R\$ 21,33
Total Simples:				R\$ 21,33
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 21,33

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.163-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.



3.0	FUNDAÇÕES
3.1	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

C4319 - CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA - M

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10730	COMPRESSOR DE AR 755 PCM (CHP)	H	1,4000	199,1566	R\$ 278,82
17426	GUINDASTE SOBRE PNEUS CAP. 135 TON	H	0,1550	505,4000	R\$ 78,34
10559	MARTELO PNEUMÁTICO (VIBRATÓRIO)	H	1,4000	173,8500	R\$ 243,39
10209	PLATAFORMA TIPO "CONTITRAVELLER"	H	0,1550	665,9500	R\$ 103,22
				Total:	R\$ 703,77

MAC DE OBRA

12543	SERVEANTE	H	5,7000	13,2100	R\$ 75,30
				Total:	R\$ 75,30

MATERIAIS

16202	GUIAS DE CRAVAÇÃO	KG	2,0890	8,9965	R\$ 18,79
				Total:	R\$ 18,79

Total Simples: R\$ 797,86

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 797,86

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	18,6615	R\$ 0,67
				Total:	R\$ 0,67

MAC DE OBRA

12391	PEDREIRO	H	0,3800	17,8300	R\$ 5,78
12543	SERVEANTE	H	1,0450	13,2100	R\$ 13,80
				Total:	R\$ 20,58

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	48,4500	R\$ 1,61
10280	BRITA	M3	0,0440	72,9125	R\$ 3,21
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4370	R\$ 1,81
				Total:	R\$ 9,63

Total Simples: R\$ 30,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 30,88

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 927352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

983
P

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2

MAC DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2250	14,5200	R\$ 17,90
10498 CARPINTEIRO	H	1,2350	17,8300	R\$ 22,02
			Total:	R\$ 39,95
MATERIAIS				
11665 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	7,8850	R\$ 3,15
11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500	10,6970	R\$ 1,60
11846 SARRAFC DE 1"X4"	M	0,5000	4,5030	R\$ 2,25
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	7,6570	R\$ 7,66
			Total:	R\$ 14,66
Total Simples:				R\$ 54,61
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 54,61

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

MAC DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10692 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHEF)	H	0,7140	18,6615	R\$ 13,32
			Total:	R\$ 13,32
MATERIAIS				
10169 AREIA MEDIA	M3	0,8669	48,4500	R\$ 42,00
10280 BRITA	M3	0,6270	72,9125	R\$ 45,72
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,4370	R\$ 152,51
11695 FERROSCO	M3	0,2090	66,2625	R\$ 13,85
			Total:	R\$ 254,08
Total Simples:				R\$ 342,70
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 342,70

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327362
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COUNT
R\$ 984
P

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

4.0	SUPREESTRUTURA
4.1	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	18,6615	R\$ 13,32
			Total:	R\$ 13,32

MÃO DE OBRA

10637 AJUDANTE	H	11,6850	14,5200	R\$ 152,87
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	4,5600	17,8300	R\$ 81,30
10438 CARPINTEIRO	H	7,1250	17,8500	R\$ 127,04
12291 PEDREIRO	H	1,9000	17,8500	R\$ 33,90
12543 SERVENTE	H	11,4000	13,2100	R\$ 150,59
			Total:	R\$ 562,48

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWS	KG	1,2000	10,9250	R\$ 13,11
10109 AREIA MEDIA	M3	0,6235	48,4500	R\$ 30,21
10157 AÇO CA-25	KG	50,0000	4,8260	R\$ 289,56
10230 BRITA	M3	0,8779	72,9125	R\$ 64,01
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,4370	R\$ 143,10
11691 FONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	15,6100	R\$ 9,37
11726 PREGO 18x27 (2 1/2 X 10)	KG	2,0000	10,6970	R\$ 21,39
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	7,6665	R\$ 38,33
			Total:	R\$ 609,14
			Total Simples:	R\$ 1.184,94
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 1.184,94

4.2	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
-----	------------------------------------

C2822 - FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm - M2

MÃO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498 CARPINTEIRO	H	3,8000	17,8300	R\$ 67,75
12543 SERVENTE	H	3,8000	13,2100	R\$ 50,20
			Total:	R\$ 117,95

MATERIAIS

10198 FONTELETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	1,0200	17,8020	R\$ 18,17
10526 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,4000	20,1970	R\$ 8,07
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000	7,8850	R\$ 0,79
12408 PREGO 1 1/2" X 14	KG	0,4000	10,6970	R\$ 4,28
12430 TABUA EM MADEIRA TAIPA	M2	1,3650	24,2678	R\$ 33,13
			Total:	R\$ 64,46

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

Total Simples:	R\$ 182,41
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	R\$ -
Valor Geral:	R\$ 182,41

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLID ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.



C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm - KG

MAC DE OBRA

MAC DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0950	14,5200	R\$ 1,38
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0950	17,8300	R\$ 1,69
			Total:	R\$ 3,07

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWS	KG	0,0300	10,9250	R\$ 3,28
10168 AÇO CA-50	KG	1,1500	4,2180	R\$ 4,85
			Total:	R\$ 8,13

Total Simples: R\$ 8,25

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 8,25

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAC DE OBRA

MAC DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0665	14,5200	R\$ 0,97
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0665	17,8300	R\$ 1,19
			Total:	R\$ 2,16

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWS	KG	0,0200	10,9250	R\$ 2,19
10169 AÇO CA-60	KG	1,1500	4,4035	R\$ 5,06
			Total:	R\$ 7,25

Total Simples: R\$ 7,44

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 7,44

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	H	0,7140	18,6015	R\$ 13,30
			Total:	R\$ 13,30

MAC DE OBRA

10545 SERVENTE	H	5,7000	13,0100	R\$ 75,30
			Total:	R\$ 75,30

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,8669	48,4500	R\$ 42,00
10280 BRITA	M3	0,8270	72,9125	R\$ 60,72
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,4370	R\$ 152,81
11605 PEDRISCO	M3	0,2090	60,4025	R\$ 12,65
			Total:	R\$ 254,08

Total Simples: R\$ 342,70

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 342,70

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.



5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
5.1	ELEMENTOS VAZADOS

C0804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - M2

MÃO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,7860	17,8300	R\$ 31,84
12543 SERVENTE	H	6,9975	13,2100	R\$ 13,14
			Total:	R\$ 45,02

MATERIAIS

10810 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	UM	5,0000	3,9985	R\$ 20,00
			Total:	R\$ 20,00

SERVIÇOS

00164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA DEN. TRAÇO 1:3	M2	0,0053	678,5285	R\$ 3,60
			Total:	R\$ 3,60

Total Simples: R\$ 68,62

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 68,62

5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO
-----	----------------------

C4070 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm - M2

MÃO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	2,2800	17,8300	R\$ 40,65
12543 SERVENTE	H	4,5600	13,2100	R\$ 60,24
			Total:	R\$ 100,89

MATERIAIS

10198 AREIA GROSSA	M3	0,0040	52,2500	R\$ 0,21
10799 CIMENTO BRANCO	KG	0,7000	2,8500	R\$ 2,00
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000	0,4370	R\$ 0,70
11621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG	1,3000	2,5650	R\$ 3,33
17695 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,0000	272,3365	R\$ 272,34
			Total:	R\$ 278,58

Total Simples: R\$ 379,47

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 379,47

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA/CE 327352

CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.



5.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDEBEIPO	H	1,4250	17,8500	R\$ 25,41
12543	SERVEENTE	H	1,7480	13,2100	R\$ 23,25
				Total:	R\$ 48,66

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0410	48,4500	R\$ 1,99
10441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900	1,0450	R\$ 6,47
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900	0,4370	R\$ 2,71
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000	0,3990	R\$ 18,75
				Total:	R\$ 29,92

Total Simples: R\$ 78,42

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 78,42

6.0 ESQUADRIAS

6.1 PORTAS DE MADEIRA

C4426 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
04421	FERRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	298,5761	R\$ 298,58
04422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	28,6715	R\$ 57,34
04426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	262,2344	R\$ 262,73
				Total:	R\$ 618,65

Total Simples: R\$ 618,65

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 618,65

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
04421	FERRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	298,5761	R\$ 298,58
04422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	28,6715	R\$ 57,34
04427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	276,2624	R\$ 276,26
				Total:	R\$ 632,18

Total Simples: R\$ 632,18

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 632,18

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA/CE 327352

CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

988
P

C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	298,5761	R\$ 298,58
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	28,6715	R\$ 57,34
C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERAGENS	UN	1,0000	256,2934	R\$ 256,29
Total:				R\$ 612,21
Total Simples:				R\$ 612,21
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 612,21

C0768 - CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530 MONTADOR	H	0,2850	17,8300	R\$ 5,08
I2543 SERVENTE	H	0,2850	13,2100	R\$ 3,76
Total:				R\$ 8,84
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,7290	R\$ 5,19
I2048 TELHA DE ALUMÍNIO	KG	2,3100	25,9540	R\$ 59,64
Total:				R\$ 65,14
Total Simples:				R\$ 73,98
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 73,98

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9000	14,5200	R\$ 27,57
I0498 CARPINTEIRO	H	1,9000	17,9300	R\$ 33,81
Total:				R\$ 61,47
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	43,7000	R\$ 43,70
Total:				R\$ 43,70
Total Simples:				R\$ 105,17
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 105,17

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 927352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

989
P

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO

C4518 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10342 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	303,5350	R\$ 303,53
Total:				R\$ 303,53
Total Simples:				R\$ 303,53
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 303,53

6.4 PORTAS DE VIDRO - PV

C1388 - FIXO DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm - CJ

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10269 BORTÃO DE CORREÇÃO (1002)	UN	1,3000	5,6668	R\$ 7,37
11893 SUPORTE COM NÍOULO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	2,6000	40,7550	R\$ 105,96
11896 SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,2000	17,6035	R\$ 91,54
11897 SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN	2,6000	17,6025	R\$ 45,77
10358 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	4,9140	263,4920	R\$ 1.294,80
Total:				R\$ 1.545,44
Total Simples:				R\$ 1.545,44
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 1.545,44

6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA

C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10339 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	272,7450	R\$ 272,75
Total:				R\$ 272,75
Total Simples:				R\$ 272,75
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 272,75

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 127352
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SUM. 990
P

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

6.6 VIDROS

C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	M2	1,0000	170,4680	R\$ 170,47
			Total:	R\$ 170,47
			Total Simples:	R\$ 170,47
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 170,47

C4635 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAC DE OBRA				
10391 PEDREIRO	H	1,9000	17,8300	R\$ 33,88
12543 SERVENTE	H	0,3600	13,2100	R\$ 5,62
			Total:	R\$ 38,90
			Total Simples:	R\$ 380,47
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 380,47

6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

C - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAC DE OBRA				
10391 PEDREIRO	H	1,4250	17,8300	R\$ 25,41
12543 SERVENTE	H	2,3750	13,2100	R\$ 31,37
			Total:	R\$ 55,78
			Total Simples:	R\$ 216,60
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 216,60

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF 007.011.153-78

Total Simples: R\$ 275,38
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 275,38

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.



C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - M2

MAC DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530 MONTADOR	H	0,3500	17,8300	R\$ 16,94
12391 PEDREIRO	H	0,3325	17,8300	R\$ 5,93
12543 SERVENTE	H	0,2375	13,2100	R\$ 3,14
			Total:	R\$ 26,01
MATERIAIS				
1000 AREIA GROSSA	M3	0,0010	52,2500	R\$ 0,05
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,4375	R\$ 0,07
16727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	1,0000	334,8075	R\$ 334,80
			Total:	R\$ 334,93
Total Simples:				R\$ 360,96
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 360,96

C4729 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19043 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	365,7500	R\$ 146,30
19046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMBA) CHUMBADO	UN	0,4000	80,7500	R\$ 32,30
19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,4000	4,7500	R\$ 11,40
19049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	2,0300	14,2500	R\$ 28,93
			Total:	R\$ 218,93
Total Simples:				R\$ 218,93
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 218,93

7.0 SISTEMA DE COBERTURA

C1330 - ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m - M2

MAC DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10237 AJUDANTE	H	2,1200	14,5200	R\$ 36,90
11530 MONTADOR	H	2,4700	17,8300	R\$ 44,04
			Total:	R\$ 74,94
MATERIAIS				
10924 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	16,0000	4,3700	R\$ 69,92
			Total:	R\$ 69,92
Total Simples:				R\$ 144,86
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 144,86

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 027352
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

992
P

C2426 - TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL - M2

MAC DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530 MONTADOR	H	0,2850	17,8300	R\$ 5,08
12543 SERVENTE	H	0,2850	13,2100	R\$ 3,76
			Total:	R\$ 8,84
MATERIAIS				
11515 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,7290	R\$ 5,19
11520 TALA DE AJUSTE	UN	3,0000	3,2565	R\$ 9,77
12342 TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+T	M2	1,0000	94,0310	R\$ 94,03
			Total:	R\$ 99,99
			Total Simples:	R\$ 108,83
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 108,83

C1004 - CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA - M

MAC DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,0950	14,5200	R\$ 1,38
12070 TELHADISTA	H	0,0950	17,8300	R\$ 1,69
			Total:	R\$ 3,07
MATERIAIS				
10930 CUMEEIRA TIPO ONDULINE (0,90 X 0,50)M	M	1,2000	29,8357	R\$ 35,80
11186 FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC	UN	5,0000	2,8120	R\$ 14,06
			Total:	R\$ 49,86
			Total Simples:	R\$ 52,93
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 52,93

C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm - M

MAC DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1400	14,5200	R\$ 16,55
12320 ENCANADOR	H	1,1400	17,8300	R\$ 20,33
			Total:	R\$ 36,88
MATERIAIS				
10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	1,0300	30,5710	R\$ 31,49
11725 PREGO 15X15	KG	0,0900	10,6970	R\$ 0,96
11784 REBITES	KG	0,0400	35,1380	R\$ 1,41
11873 SOLDA 70X30	KG	0,0400	52,0730	R\$ 2,08
			Total:	R\$ 35,94
			Total Simples:	R\$ 73,26
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 73,26

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 327352
 CPF: 007.011.163-78

P
 O
 B

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SE-TP005/19.

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA LIBERDADE, NESTE MUNICÍPIO, conforme anexo I, parte integrante deste processo.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2

LOCAL: CORNÉLIO ROSA - ALTO DA LIBERDADE - NOVA RUSSAS - CE.

31/03/19
993
P

C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M

MAC DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10243 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4750	14,5200	R\$ 6,90
10320 ENCANADOR	H	0,4750	17,8300	R\$ 8,47
			Total:	R\$ 15,37

MATERIAIS

538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	1,0300	15,0765	R\$ 15,53
25 PREGO 15X15	KG	0,0700	10,6970	R\$ 0,75
			Total:	R\$ 16,28

Total Simples: R\$ 31,65

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 31,65

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIQ)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	18,6615	R\$ 0,37
			Total:	R\$ 0,37

MAC DE OBRA

10121 ARMADOR/FERPEIRO	H	0,7600	17,8300	R\$ 13,55
10498 CARPINTEIRO	H	0,6650	17,8300	R\$ 11,86
91 PEDREIRO	H	0,2850	17,8300	R\$ 5,08
12843 SERVENTE	H	1,0450	13,2100	R\$ 14,00
			Total:	R\$ 44,49

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWS	KG	0,0200	10,9250	R\$ 0,22
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0400	52,2500	R\$ 2,09
10163 AÇO CA-50	KG	1,3500	4,2160	R\$ 5,69
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.19 X 2.20M)	M2	1,0000	15,6845	R\$ 15,68
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,4370	R\$ 7,59
11605 PEDRISCO	M3	0,0900	66,2625	R\$ 5,96
11724 PREGO	KG	0,0200	10,6970	R\$ 0,21
			Total:	R\$ 37,43

Total Simples: R\$ 82,10

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 82,10

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Dr. Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 127352
CPF 007.011.163-78

(Handwritten signatures)