

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A NOVA MARCA É A CONFIANÇA



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## CARTA PROPOSTA

Hidrolândia-CE, 20 de fevereiro de 2020.

À  
 Prefeitura Municipal de Nova Russas  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Nova Russas - CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP006/20.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP006/20, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS, pelo preço global de R\$ 234.206,32 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) com prazo de execução conforme Cronograma Físico-Financeiro.

### Resumo dos Lotes:

LOTE	DESCRIÇÃO DO LOTE	TOTAL DO LOTE	PRAZO DE EXECUÇÃO
01	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	R\$ 159.973,84	90 dias
02	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS	R\$ 74.232,48	60 dias
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>R\$ 234.206,32</b>	

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade n°. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n°. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

*Rodrigo Mourão Rodrigues*  
 Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 CPF: 007.011.153-78

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## ORÇAMENTO RESUMO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
01	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	R\$ 159.973,84
02	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS	R\$ 74.232,48
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 234.206,32


VALOR TOTAL = R\$ 234.206,32 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS


BDI: 24,00%

FORTE: SEINFRA -CE

Hidrolândia - CE, 20 de fevereiro de 2020

  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

  
Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327852  
CPF: 007.811.153-78





# CONSTRUTORA NOVOVAO LÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (LOTE I)

TOMADA DE PREÇOS Nº 81-EP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRES O RIACHO 'ORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA FURÃO DE OBRA, TIPO BANHEI	M2	4,00	208,43	258,45	9.171,71
1.2	C2102	SEINFRA	RASAGEM E LINFEZA DO TERRENO	M2	657,82	2,46	3,05	1.023,80
1.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	657,82	0,16	0,20	2.006,35
2	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	94,20	4,86	6,15	22.038,20
2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	333,58	51,87	64,32	21.455,87
3	FUNDAÇÕES E PAREDES							
3.1	C4345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRALDO 1:3) C/AUREGADOS ANQUIRIDOS	M3	197,47	395,93	354,55	77.686,77
3.2	C2827	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. - 10mm UTIL. 3X	M2	78,00	79,44	98,51	70.012,95
4	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA L/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	295,00	35,57	44,11	29.044,69
4.2	C4071	SEINFRA	APALURA EM TELA SOLÁVEL Ø-92	M2	360,00	7,19	8,92	13.012,45
4.3	C0844	SEINFRA	CONCRETO F/VIBR., FCR 30 MPa COM ACRESCIDO ADQUIRIDO	M3	26,00	267,21	355,14	2.211,20
5	BARRIGAS							
5.1	C0104	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ABADO L= 100cm	H	48,00	260,63	223,18	12.821,04
5.2	C2764	SEINFRA	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRAJADA (ADQUIRIDA)	M3	32,60	95,15	117,99	24.284,00
5.3	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 6SP. - 5CM	M2	163,00	24,22	30,03	15.512,64
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
6.1	C0354	SEINFRA	REALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENFIMENTO DE CONCRETO	UN	26,00	98,21	121,78	4.894,89
6.2	C2447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	657,82	0,74	0,92	3.773,47
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								359.973,84

R\$ 159.973,84 cento e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e carenta e quatro centavos



**Rodrigo Medeiros Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 397352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

Hidrolândia - CE, 20 de Setembro de 2020  
Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala-1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

# CONSTRUTORA NOVALÂNDIA

**(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (LOTE I)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-PP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RINCHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL COM IDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.171,71					3.171,71
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	60,00%	13.221,12	40,00%	6.814,08			22.035,20
3.0	FUNDAÇÕES E FAREDES	60,00%	46.618,06	40,00%	31.078,71			77.696,77
4.0	PAVIMENTAÇÃO					100,00%	29.044,69	29.044,69
5.0	DRENAGEM			70,00%	16.977,80		7.276,20	24.254,00
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					100,00%	3.771,47	3.771,47
<b>TOTAL GERAL COM IDI (R\$)</b>		<b>39,39%</b>	<b>63.010,89</b>	<b>35,55%</b>	<b>56.870,59</b>	<b>25,06%</b>	<b>40.092,36</b>	<b>159.973,84</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>39,39%</b>	<b>63.010,89</b>	<b>74,94%</b>	<b>119.881,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>159.973,84</b>	

Hidrolândia - CE, 20 de fevereiro de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

FRANCISCA JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007.011.163-78



# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A nossa marca é a confiança.*



**(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

## COMPOSIÇÃO DO BDI (LOTE I)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,00
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,26
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15</b>

**BDI = 24,00%**

Hidrolândia - CE, 20 de fevereiro de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

*Francisco Jerroson Timbó Magalhães*  
FRANCISCO JERROSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

*Andrigo Mourão Rodrigues*  
Andrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007.011.168-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP:  
62.270-000

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança



**(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

## ENCARGOS SOCIAIS (LOTE I)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLEADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTRENAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLEADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS B/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,02</b>	<b>3,18</b>	<b>17,05</b>	<b>6,58</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,69</b>	<b>114,23</b>	<b>72,08</b>

Hidrolândia - CE, 20 de fevereiro de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
**CNPJ: 22.675.190/0001-80**  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, nº 664, Sala 01  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

*Francisco Jeremias Timbó Maranhães*  
 FRANCISCO JEREMIAS TIMBÓ MARANHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

*Rodrigo Moura Rodrigues*  
 Rodrigo Moura Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327952  
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A NOVA MARCA É A CONFIANÇA.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE I)


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ



1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
<b>C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2</b>				
MAO DE OBRA				
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530	MONTADGR	H	2,2350	17,8300 R\$ 39,85
I2391	PEDREIRO	H	2,2350	17,8300 R\$ 39,85
I2543	SERVEENTE	H	2,2350	13,2100 R\$ 29,52
			Total:	R\$ 109,22
<b>MATERIAIS</b>				
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	12,7395 R\$ 2,17
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	17,2393 R\$ 2,93
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	20,5099 R\$ 30,76
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	59,1381 R\$ 59,14
			Total:	R\$ 95,00
<b>SERVIÇOS</b>				
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	336,4461 R\$ 4,21
			Total:	R\$ 4,21
				<b>Total Simples:</b>
				<b>208,43</b>
				<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI: 0,00</b>
				<b>Valor Geral: 208,43</b>
<b>C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2</b>				
MAO DE OBRA				
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVEENTE	H	0,1863	13,2100 R\$ 2,46
			Total:	R\$ 2,46
				<b>Total Simples: 2,46</b>
				<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI: 0,00</b>
				<b>Valor Geral: 2,46</b>
<b>C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2</b>				
EQUIPAMENTOS (HORARIO)				
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	51,9472 R\$ 0,35
I0758	NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,4116 R\$ -
I0775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,0529 R\$ -
			Total:	R\$ 0,05
MAO DE OBRA				
I0037	AJUDANTE	H	0,0030	14,5200 R\$ 0,04
I2382	NIVELADOR	H	0,0015	21,4600 R\$ 0,03
I2445	TOPOGRAFIC	H	0,0015	28,7000 R\$ 0,04
			Total:	R\$ 0,11
				<b>Total Simples: R\$ 0,16</b>
				<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI: R\$ -</b>
				<b>Valor Geral: R\$ 0,16</b>

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 CPF: 007.011.163-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME


CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-086 página 7 de 22

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A melhor marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE I)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TR006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

### 2 MOVIMENTO DE TERRA

C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0550	70,5515	R\$ 3,88
				Total: R\$ 3,88
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	0,0820	13,2100	R\$ 1,08
				Total: R\$ 1,08
				Total Simples: R\$ 4,96
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 4,96

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	81,4587	R\$ 2,85
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	28,3660	R\$ 0,99
				Total: R\$ 3,84
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	0,7823	13,2100	R\$ 10,33
				Total: R\$ 10,33
MATERIAIS				
10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	34,2700	R\$ 37,70
				Total: R\$ 37,70
				Total Simples: R\$ 51,87
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 51,87

### 3 FUNDAÇÕES E PAREDES

C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEUREIRO	H	3,7250	17,8300	R\$ 66,42
12543 SERVENTE	H	5,2150	13,2100	R\$ 68,89
				Total: R\$ 135,31
MATERIAIS				
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	49,8033	R\$ 57,27
				Total: R\$ 57,27
SERVIÇOS				
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,3000	311,1686	R\$ 93,35
				Total: R\$ 93,35
				Total Simples: R\$ 285,93
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 285,93

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01  
 Nova Hidrolândia, Nova Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80



# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE I)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. EX - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0058	14,5200	R\$ 14,60
I0498 CARPINTEIRO	H	1,0058	17,8300	R\$ 17,93
			Total:	R\$ 32,53
<b>MATERIAIS</b>				
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	12,3000	R\$ 5,29
I1691 FONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	12,2476	R\$ 24,50
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	3,5313	R\$ 5,40
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	6,0122	R\$ 9,62
I240H PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,2500	9,3887	R\$ 2,30
			Total:	R\$ 46,91
			Total Simples:	R\$ 79,44
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 79,44

## 4 PAVIMENTAÇÃO

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	17,9835	R\$ 0,90
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	57,6051	R\$ 0,58
			Total:	R\$ 1,48
<b>MÃO DE OBRA</b>				
I0445 CALCETEIRO	H	0,2235	17,8300	R\$ 3,99
I2543 SERVENTE	H	0,4470	13,2100	R\$ 5,90
			Total:	R\$ 9,89
<b>MATERIAIS</b>				
I0111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	34,2700	R\$ 5,14
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	49,8033	R\$ 7,47
			Total:	R\$ 12,61
<b>SERVIÇOS</b>				
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	269,6155	R\$ 11,59
			Total:	R\$ 11,59
			Total Simples:	R\$ 35,57
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 35,57

*Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME*  
**CNPJ: 22.675.190/0001-80**  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01,  
 Nova Hidrolândia, Maranhão - CE

**Rodrigo Mourão Rodrigues**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 CPF: 007.011.153-78

8

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A NOVA MARCA É A CONFIANÇA.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE I)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

### C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,0224	14,5200	R\$ 0,32
10121 ARMADGR/FERREIRO	H	0,0224	17,8300	R\$ 0,40
			Total:	R\$ 0,72
<b>MATERIAIS</b>				
17555 TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2	1,0000	6,4666	R\$ 6,47
			Total:	R\$ 6,47
			Total Simples:	R\$ 7,19
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 7,19

### C0844 - CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10692 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	14,6346	R\$ 10,45
			Total:	R\$ 10,45
<b>MÃO DE OBRA</b>				
12543 SERVENTE	H	4,4700	13,2100	R\$ 59,05
			Total:	R\$ 59,05
<b>MATERIAIS</b>				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,9288	37,9950	R\$ 35,29
10280 BETA	M3	0,6270	57,1788	R\$ 35,85
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000	0,3427	R\$ 135,71
11605 PEDRISCO	M3	0,2090	51,9638	R\$ 10,86
			Total:	R\$ 217,71
			Total Simples:	R\$ 287,21
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 287,21

### 5 DRENAGEM

#### C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm - M

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10746 GUINASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,1363	65,2598	R\$ 8,88
			Total:	R\$ 8,88
<b>MÃO DE OBRA</b>				
12391 PEDREIRO	H	1,0430	17,8300	R\$ 18,60
12543 SERVENTE	H	1,1548	13,2100	R\$ 15,25
			Total:	R\$ 33,85
<b>MATERIAIS</b>				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0182	37,9950	R\$ 0,69
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,2800	0,3427	R\$ 2,50
12183 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	1,0200	210,4898	R\$ 214,71
			Total:	R\$ 217,90
			Total Simples:	R\$ 260,63
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 260,63

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

8

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

Il nossa marca é a confiança

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE I)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

### C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) - M3

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,7450	17,8200	R\$ 13,28
12543 SERVENTE	H	1,8625	13,2100	R\$ 24,60
			Total:	R\$ 37,88
<b>MATERIAIS</b>				
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	49,8033	R\$ 57,27
			Total:	R\$ 57,27
			Total Simples:	R\$ 95,15
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 95,15

### C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	14,6346	R\$ 0,53
			Total:	R\$ 0,53
<b>MÃO DE OBRA</b>				
12391 PEDREIRO	H	0,2980	17,8300	R\$ 5,31
12543 SERVENTE	H	0,8195	13,2100	R\$ 10,83
			Total:	R\$ 16,14
<b>MATERIAIS</b>				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0332	37,9950	R\$ 1,26
10280 BRITA	M3	0,0440	57,1788	R\$ 2,52
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,3427	R\$ 3,77
			Total:	R\$ 7,55
			Total Simples:	R\$ 24,22
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 24,22

### 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

#### C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,4500	57,5194	R\$ 25,88
			Total:	R\$ 25,88
<b>MÃO DE OBRA</b>				
12391 PEDREIRO	H	0,4725	17,8300	R\$ 6,64
12543 SERVENTE	H	0,7450	13,2100	R\$ 9,84
			Total:	R\$ 16,48
<b>MATERIAIS</b>				
10157 AÇO CA-25	KG	2,3000	3,7846	R\$ 7,57
12222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M	1,0000	43,6719	R\$ 43,67
12515 FITA REPLETIVA	M2	0,0192	184,5514	R\$ 3,54
			Total:	R\$ 54,78
<b>SERVIÇOS</b>				
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK-10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0050	213,1958	R\$ 1,07
			Total:	R\$ 1,07
			Total Simples:	R\$ 98,21
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 98,21

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

8

Novo Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Rua Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

11.08.20  
R\$ 95,15  
R\$ 95,15

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A NOVA MARCA É A CONFIANÇA.*

**(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE I)


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ



C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

12543 SEKVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0559	13,2100	R\$ 0,74
Total:			R\$ 0,74
Total Simples:			R\$ 0,74
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 0,74

Hidrolândia - CE, 20 de fevereiro de 2020

*Francisco Jerbecon Timbó Magalhães*  
 FRANCISCO JERBECON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 811.627.633-20  
 Proprietário

*Rodrigo Mourão Rodrigues*  
 Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 27786  
 CPF: 887.801.158-78

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270- Página 12 de 22

# CONSTRUTORA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - Email: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (LOTE II)

TOMADA DE PREÇOS Nº 01-19006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO JURITIME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIXO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

EDI: 24,000

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ EDI (R\$)	PR. UNIT. C/ EDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.179,31
1.1	C4541	SEINFRA	ELACA FÁBRIO DE OBRA, TIPO BANER	M2	4,00	208,43	256,45	1.033,80
1.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	350,63	2,46	3,05	1.069,39
1.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	350,62	0,16	0,20	70,12
2			MOVIMENTO DE TERRA					8.657,36
2.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 3,00m	M3	46,00	4,96	6,15	282,90
2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MÁX. DE AQUISIÇÃO	M2	120,20	51,87	64,32	8.374,46
3			FUNDAÇÕES E PAREDES					37.130,37
3.1	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ALAMASADA (TRAÇO 1:1:3) C/ALGEBADOS ADQUIRIDOS	M3	96,39	295,93	354,55	34.175,07
3.2	C2927	SEINFRA	FORRA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 2X	M2	30,00	79,44	98,51	2.955,30
4			PAVIMENTAÇÃO					14.412,07
4.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔCA C/ REJUNTAMENTO INCRUSTADO ADQUIRIDO)	M2	145,00	35,37	44,11	6.399,95
4.2	C4071	SEINFRA	ARMAÇURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	180,00	7,19	8,92	1.605,60
4.3	C0844	SEINFRA	CONCRETO FÁBRIC., FCK 30 MPa COM ACREGADO ADQUIRIDO	M3	16,00	287,11	350,14	6.410,52
5			DRENAGEM					9.831,88
5.1	C0108	SEINFRA	ACUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO AMALCO D=80cm	M	24,00	179,29	221,07	5.305,68
5.2	C2764	SEINFRA	ENCRUSTAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARUMADA (ADQUIRIDA)	M2	16,88	95,15	117,99	1.991,67
5.3	C1611	SEINFRA	MASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	84,40	24,22	30,03	2.534,53
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.027,49
6.1	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ ENCHIMENTO DE CONCRETO	LN	14,00	98,21	121,76	1.704,92
6.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE FISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	350,62	0,74	0,92	322,57
TOTAL GERAL COM EDI (R\$)								74.232,48

R\$ 74.232,48 setenta e quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos

Hidrolândia - CE, 20 de fevereiro de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA SIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000

Rodrigo Monteiro Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 337352  
CPF: 007.011.153-78



# CONSTRUTORA NOVOHIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (LOTE II)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-PP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURUMEZ NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.173,31			2.173,31
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	8.657,36			8.657,36
3.0	FUNDAÇÕES E PAREDES	70,00%	25.991,26	30,00%	11.139,11	37.130,37
4.0	PAVIMENTAÇÃO			100,00%	14.412,07	14.412,07
5.0	DRENAGEM	60,00%	5.899,13	40,00%	3.932,75	9.831,88
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			100,00%	2.027,49	2.027,49
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		57,55%	42.721,06	42,45%	31.511,42	74.232,48
TOTAL ACUMULADO (R\$)		57,55%	42.721,06	100,00%	74.232,48	

Hidrolândia - CE, 20 de fevereiro de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

*Rodrigo Mourão Rodrigues*  
 Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 CPF: 807.011.153-74



*Cláudio Camelo Timbó*

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A nossa marca é a confiança.*



**(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

## COMPOSIÇÃO DO BDI (LOTE II)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

COD	DESCRIÇÃO	
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,00
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,26
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>24,00%</b>

Hidrolândia - CE, 20 de fevereiro de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
**CNPJ: 22.675.190/0001-80**  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 604, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

*Rodrigo Mourão Rodrigues*  
 Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP:  
 62.270-000

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

em nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## ENCARGOS SOCIAIS (LOTE II)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS

TONADA DE PREÇOS N° SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INJRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FUTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>	<b>17,05</b>	<b>6,58</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,69</b>	<b>114,23</b>	<b>72,08</b>

Hidrolândia - CE, 20 de fevereiro de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.127.633-20  
 Proprietário

*Rodrigo Moura Rodrigues*  
 Rodrigo Moura Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 CPF 007 011.163-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000



# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

At nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE II)


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS



### 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530 MONTADOR	H	2,2350	17,8300	R\$ 39,85
I2391 PEDREIRO	H	2,2350	17,8300	R\$ 39,95
I2543 SERVENTE	H	2,2350	13,2100	R\$ 29,52
Total:				R\$ 109,22

### MATERIAIS

I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	12,7395	R\$ 2,17
I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	17,2393	R\$ 2,93
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	20,5099	R\$ 30,76
I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	59,1381	R\$ 59,14
Total:				R\$ 95,00

### SERVIÇOS

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	336,4481	R\$ 4,21
Total:				R\$ 4,21
Total Simples:				208,43
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				208,43

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,1863	13,2100	R\$ 2,46
Total:				R\$ 2,46
Total Simples:				2,46
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				2,46

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	51,9472	R\$ 0,05
I0758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,4116	R\$ -
I0775 TECNOLOGIA (CHP)	H	0,0020	1,0529	R\$ -
Total:				R\$ 0,05
MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037 AJUDANTE	H	0,0030	14,5200	R\$ 0,04
I2382 NIVELADOR	H	0,0015	21,4600	R\$ 0,03
I2445 TOPOGRAFO	H	0,0015	28,7800	R\$ 0,04
Total:				R\$ 0,11
Total Simples:				R\$ 0,16
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 0,16

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Drigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 CPF: 007.011.163-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-894 17 de 22

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

EM NOSSA PRÁTICA É A CONFIANÇA.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE II)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

### 2 MOVIMENTO DE TERRA

C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0550	70,5515	R\$ 3,88
			Total:	R\$ 3,88

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0820	13,2100	R\$ 1,08
			Total:	R\$ 1,08
			Total Simples:	R\$ 4,96
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 4,96

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	81,4587	R\$ 2,85
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP " (CHP)	H	0,0350	28,3660	R\$ 0,99
			Total:	R\$ 3,84

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,7823	13,2100	R\$ 10,33
			Total:	R\$ 10,33

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	34,2700	R\$ 37,70
			Total:	R\$ 37,70
			Total Simples:	R\$ 51,87
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 51,87

### 3 FUNDAÇÕES E PAREDES

C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	3,7250	17,8300	R\$ 66,42
12543 SERVENTE	H	5,2150	13,2100	R\$ 68,89
			Total:	R\$ 135,31

MATERIAIS

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	49,8033	R\$ 57,27
			Total:	R\$ 57,27

SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,3000	311,1686	R\$ 93,35
			Total:	R\$ 93,35
			Total Simples:	R\$ 285,93

Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI: R\$ -  
Valor Geral: R\$ 285,93

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME


CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-0000 - Página 18 de 22

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A NOVA MARCA É A GARANTIA*

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE II)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

C2827 - FORMA PLANA CRAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0058	14,5200	R\$ 14,60
10498 CARPINTEIRO	H	1,0056	17,8300	R\$ 17,93
			Total:	R\$ 32,53
MATERIAIS				
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	12,3000	R\$ 5,29
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	12,2478	R\$ 24,50
11846 SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	3,5313	R\$ 5,40
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	6,0122	R\$ 9,62
12408 PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,2500	8,3887	R\$ 2,10
			Total:	R\$ 46,91
			Total Simples:	R\$ 79,44
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 79,44

### 4 PAVIMENTAÇÃO

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	17,9825	R\$ 0,90
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	57,6053	R\$ 0,58
			Total:	R\$ 1,48
MAO DE OBRA				
10445 CALCETEIRO	H	0,2235	17,8300	R\$ 3,99
12543 SERVENTE	H	0,4470	13,2100	R\$ 5,90
			Total:	R\$ 9,89
MATERIAIS				
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	34,2700	R\$ 5,14
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	49,8033	R\$ 7,47
			Total:	R\$ 12,61
SERVIÇOS				
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	269,6155	R\$ 11,59
			Total:	R\$ 11,59
			Total Simples:	R\$ 35,57
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 35,57

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Maranhão - CE

Rodrigo Moura  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 827362  
 CPF: 807.011.163.78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-800 - Página 19 de 22

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A NOVA MANEIRA DE CONSTRUIR.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE II)

05/11/10  
R. 1167  
R. 1167

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

### C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037 AJUDANTE	H	0,0224	14,5200	R\$ 0,32
I0121 ARMADGR/FERREIRO	H	0,0224	17,8400	R\$ 0,40
			Total:	R\$ 0,72

MATERIAIS

I7555 TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2	1,0000	6,4666	R\$ 6,47
			Total:	R\$ 6,47
			Total Simples:	R\$ 7,19
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 7,19

### C0844 - CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	14,6346	R\$ 10,45
			Total:	R\$ 10,45

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE	H	4,4700	13,2100	R\$ 59,05
			Total:	R\$ 59,05

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA	M3	0,9288	37,9950	R\$ 35,29
I0280 BRITA	M3	0,6270	57,1788	R\$ 35,84
I0605 CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000	0,3427	R\$ 135,71
I1605 PEDREGO	M3	0,2090	51,9638	R\$ 10,86
			Total:	R\$ 217,71
			Total Simples:	R\$ 287,21
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 287,21

### 5 DRENAGEM

#### C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0540	65,2598	R\$ 3,52
			Total:	R\$ 3,52

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO	H	0,7450	17,8300	R\$ 13,26
I2543 SERVENTE	H	0,8046	13,2100	R\$ 10,63
			Total:	R\$ 23,91

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0097	37,9950	R\$ 0,37
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,3427	R\$ 1,33
I2187 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,9200	146,2286	R\$ 149,15
			Total:	R\$ 150,85
			Total Simples:	R\$ 178,28
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	R\$ -
			Valor Geral:	R\$ 178,28

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-0001 - Página 20 de 22

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A NOSSA MARCA É A CONFIANÇA.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE II)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

### C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO AFUMADA (ADQUIRIDA) - M3

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,7450	17,8300	R\$ 13,28
I2543 SERVENTE	H	1,8625	13,2100	R\$ 24,60
Total:				R\$ 37,88
<b>MATERIAIS</b>				
I1600 PEDRA DE MÃO (MACHÃO)	M3	1,1500	49,8033	R\$ 57,27
Total:				R\$ 57,27
Total Simples:				R\$ 95,15
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 95,15

### C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0602 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	H	0,0360	14,6446	R\$ 0,53
Total:				R\$ 0,53
<b>MÃO DE OBRA</b>				
I2391 PEDREIRO	H	0,2980	17,8300	R\$ 5,31
I2543 SERVENTE	H	0,8195	13,2100	R\$ 10,83
Total:				R\$ 16,14
<b>MATERIAIS</b>				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0332	37,9950	R\$ 1,26
I0280 BRITA	M3	0,0440	57,1788	R\$ 2,52
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,3427	R\$ 3,77
Total:				R\$ 7,55
Total Simples:				R\$ 24,22
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 24,22

### 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

#### C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0704 CAMINHÃO C/CARRUÇERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,4500	57,5194	R\$ 25,88
Total:				R\$ 25,88
<b>MÃO DE OBRA</b>				
I2391 PEDREIRO	H	0,3725	17,8300	R\$ 6,64
I2543 SERVENTE	H	0,7450	13,2100	R\$ 9,84
Total:				R\$ 16,48
<b>MATERIAIS</b>				
I0157 AÇC CA-25	KG	2,0000	3,7846	R\$ 7,57
I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M	1,0000	43,6719	R\$ 43,67
I2515 FITA REFLETIVA	M2	0,0192	184,5514	R\$ 3,54
Total:				R\$ 54,78
<b>SERVIÇOS</b>				
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa, C/REGADG PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0050	213,1958	R\$ 1,07
Total:				R\$ 1,07
Total Simples:				R\$ 98,21
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 98,21

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Adriano Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-800 - Página 21 de 22

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A NOSSA MARCA É A CONFIANÇA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE II)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP006/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURTUME NA RUA MARIA CLARICE TAVARES NO BAIRRO PATRONATO NA SEDE DO MUNICÍPIO E SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO CORONEL NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS

LOCAL: ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE EXTREMAS


C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA


12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0559	13,2100	R\$ 0,74
Total:			R\$ 0,74
Total Simples:			R\$ 0,74
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			R\$ -
Valor Geral:			R\$ 0,74

Hidrolândia - CE, 20 de fevereiro de 2020

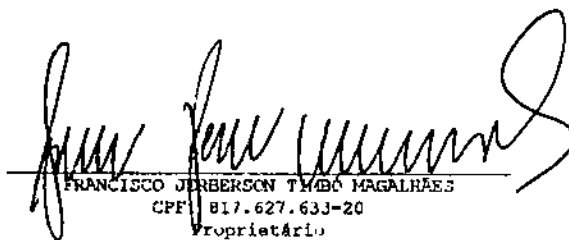  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80  
Av. Cláudio Castelo Timbó, 664, Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

  
Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Castelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270- Página 22 de 22