

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CARTA PROPOSTA

Hidrolândia - CE, 16 de junho de 2020.

À  
Prefeitura Municipal de Nova Russas  
Comissão Permanente de Licitação  
Nova Russas - CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP015/20.

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP015/20, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ, conforme anexo I, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 361.414,32 (TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) com prazo de execução de 120 (cento e vinte) obedecendo ao estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro para cada serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o N° 948.731.943-34 e Carteira de Identidade N° 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Weskley Timbó Magalhães  
Socio-Administrador  
CPF 948.731.943-34

  
Francisco Weskley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000  
Fones: 88 99246-5069 | 88 99810-2058

  
Nayga Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SL-TPM1520

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR UNIT. 6/ BDI (R\$)	PR UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	155,17	192,41	R\$ 1.858,27
1.2	C4919	SEINFRA	LIMPZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1.407,63	0,17	0,21	R\$ 1.154,46
1.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.407,63	0,23	0,29	R\$ 295,60
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	31,30	6,57	8,15	R\$ 13.177,83
2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	151,80	68,65	86,13	R\$ 255,10
3.0			PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	52,30	363,22	450,39	R\$ 164.722,15
3.2	C3391	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 18mm UTIL 5X	M2	24,00	89,14	110,53	R\$ 23.555,40
3.3	C0385	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	423,81	20,07	24,89	R\$ 2.652,72
3.4	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TILUINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	862,51	45,10	55,92	R\$ 10.543,65
3.5	C1917	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	395,04	84,91	105,29	R\$ 48.231,56
3.6	C1919	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	395,04	77,87	96,66	R\$ 41.993,76
4.0			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
4.1	C2845	SEINFRA	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO 1)	UN	1,00	49,69	61,62	R\$ 544,88
4.2	I2838	SEINFRA	KIT CAVALETE PVC 3/4" - P002 (CONEXÕES C/ REFORÇO BLU)	UN	1,00	13,49	16,73	R\$ 81,62
4.3	I2843	SEINFRA	HIDROM TIPO TAUIMETRICO 3 M3/h, 3/4" - COMPLETO	UN	1,00	74,24	92,06	R\$ 16,73
4.4	C2825	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	2,49	16,48	20,44	R\$ 92,06
4.5	C4000	SEINFRA	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	1,00	58,80	70,43	R\$ 50,90
4.6	C0603	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	203,90	252,8	R\$ 70,43
5.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
5.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.158,16	1.436,12	R\$ 43.783,19
5.2	C2072	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X163X135mm, C/ABRARAMENTO	UN	1,00	260,52	323,04	R\$ 1.436,12
5.3	C4893	SEINFRA	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	3.941,77	4.687,78	R\$ 323,04

COMANDO  
 3869  
 55176

EMPRESA: PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 END: RUA...  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015720

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ


BDI: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.4	C4987	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	4,00	1.688,53	2.093,78	8.375,12
5.5	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (17)	M	150,00	19,07	23,65	3.547,50
5.5	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	600,00	7,19	8,92	5.352,00
5.5	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	20,00	9,87	11,98	239,60
5.5	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	8,00	19,38	24,03	192,24
5.5	C1101	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	25,97	32,20	32,20
5.5	C0325	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERVELD 3/4" X 3,0M	UN	9,00	211,83	262,67	2.364,03
5.5	C0591	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	9,00	212,54	263,55	2.371,95
6.0			URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO					39.896,88
6.1	C0380	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	6,00	828,24	1.027,02	6.162,12
6.2	C0112	SEINFRA	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL - C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	60,00	34,04	42,21	2.532,60
6.3	C1349	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	870,00	1.078,80	1.078,80
6.4	C0035	SEINFRA	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	132,00	164,66	228,88	30.225,36
7.0			PINTURA					3.208,37
7.1	C1040	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/ TINTA AGRÍCOLA	M	103,13	25,09	31,11	3.208,37
8.0			ACADEMIA AO AR LIVRE					27.983,83
8.1	42438	SINAPI	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII	UN	1,00	1.170,98	1.452,02	1.452,02
8.1	42428	SINAPI	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII	UN	1,00	1.271,94	1.577,21	1.577,21
8.1	42429	SINAPI	ESQU. TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII	UN	1,00	3.374,53	4.184,42	4.184,42
8.1	42430	SINAPI	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII	UN	1,00	3.603,67	4.468,59	4.468,59
8.1	42431	SINAPI	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII	UN	1,00	2.216,71	2.748,72	2.748,72

Francisco Xavier MDC Mesjães  
Sócio-Administrador  
CPF: 019.741.647.34

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planalto@hotimbo@hotmail.com  
NPJ: 24.269.824/0001-20

Hayja Jolita R. Vasconcelos  
CREA 58864  
RNP 0614302605  
CPF 054 890 563-04

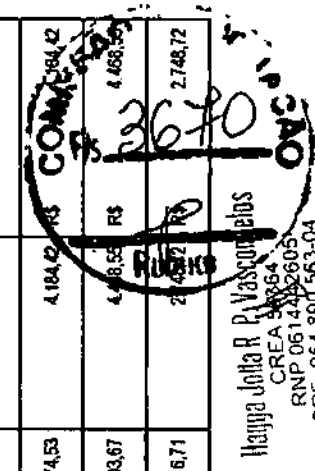

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 56/TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
8.1	42432	SINAPI	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRÍFLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT	UN	1,00	1.557,99	1.603,91	1.603,91
8.1	42437	SINAPI	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT	UN	1,00	1.032,43	1.280,21	1.280,21
8.2	42433	SINAPI	SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍFLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO/EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT	UN	1,00	2.682,31	3.326,06	3.326,06
8.3	42434	SINAPI	SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍFLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT	UN	1,00	2.898,63	3.594,30	3.594,30
8.4	42435	SINAPI	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT	UN	1,00	1.445,44	1.792,35	1.792,35
8.5	42436	SINAPI	SURF DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT	UN	1,00	1.512,97	1.876,08	1.876,08
9.0			QUIOSQUE					
9.1			MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO					
9.1.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	6,72	6,57	6,15	54,77
9.1.2	C0328	SEINFRA	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	4,80	68,65	86,13	408,62
9.1.3	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	2,88	363,22	450,39	1.297,12
9.2			ESTRUTURA E ALVENARIA					
9.2.1	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	267,35	7,82	9,70	2.593,30
9.2.2	C0842	SEINFRA	CONCRETO PVBTC., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,79	344,74	427,48	2.475,11
9.2.3	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	66,72	46,62	57,81	3.857,08
9.2.4	C4457	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PI FÓRRO - VAO DE 3,81 A 4,80 m	M2	47,50	101,42	125,76	5.973,60
9.2.5	C0219	SEINFRA	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	47,50	18,79	23,30	1.106,75
9.3			ESQUADRIAS E COBERTURA					
9.3.1	C4466	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RPA, CABRO, LINHA)	M2	24,60	124,81	154,52	3.807,99
9.3.2	C1977	SEINFRA	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	2,00	649,84	809,80	1.619,60
9.3.3	C2679	SEINFRA	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDEIRA DE ALUMÍNIO	M2	0,32	320,45	397,38	127,16
9.3.4	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA DNDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	4,00	186,15	230,59	922,32

COMANDO DE PREÇOS

CNPJ: 24.269.824/0001-20

AV.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

Planalto Timbó Magalhães
   
 R. ...

Helysio Junior R. Vasconcelos
   
 CREA 51.484
   
 RNP 0614482605
   
 CPF 053 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TPM1520

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

BDI: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.6			PISO E REVESTIMENTO					
9.6.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	24,00	32,05	39,74	20.806,20
9.6.2	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1:3 - ESP = 3cm	M2	24,00	19,99	24,79	953,76
9.6.3	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇÃO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	236,48	5,12	6,26	584,96
9.6.4	C3029	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇÃO 1:4	M2	236,48	31,36	38,89	1.501,65
9.6.5	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEI-4 - P/ PISO	M2	24,00	78,87	95,32	9.196,71
9.6.6	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-SPEI-4 - P/ PAREDE	M2	39,60	90,55	99,86	2.287,68
9.6.7	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	63,60	6,81	8,20	3.985,25
9.6.8	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,80	80,81	99,96	521,52
9.6.9	C1889	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	16,00	59,12	73,31	179,93
9.6.10	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	4,18	85,23	105,69	1.172,86
9.7			PINTURA					
9.7.1	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINFA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	6,72	14,10	17,48	3.354,96
9.7.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,72	17,43	21,61	117,47
9.7.3	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	43,76	9,16	11,36	145,22
9.7.4	C2482	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	76,32	13,62	16,89	497,11
9.7.5	C2481	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	85,20	12,36	15,33	1.289,04
10.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
10.1	C3451	SEINFRA	LUXERA EM FIBRA DE VIDRO CAP = 40L e DIAM = 35cm	UN	8,00	276,89	343,33	1.308,12
10.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.407,63	0,98	1,27	4.463,95
TOTAL GERAL COM BDI								30.231,32

VALOR TOTAL = R\$ 361.414,32 (TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Hidrolândia - CE, 16 de JUNHO de 2020

Cláudio Camelo Timbó, Tit. de Engenharia

CPF 948.731.943-34

Cláudio Camelo Timbó, Tit. de Engenharia

CPF 948.731.943-34

Cláudio Camelo Timbó, Tit. de Engenharia

CPF 948.731.943-34

Hailija Unilla R. P. Vasconcelos

CREA 56364

RNP 0514632605

CPF 054.890.563-04

3672  
O.V.E.

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
 TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ  
 LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.858,27							R\$ 1.858,27
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	13.177,83							R\$ 13.177,83
3.0	PAVIMENTAÇÃO	40,00%	65.888,86	40,00%	65.888,86	20,00%	32.944,43			R\$ 164.772,15
4.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%	544,58							R\$ 544,58
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			70,00%	30.649,61	30,00%	13.135,55			R\$ 43.785,16
6.0	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO					40,00%	15.999,55	60,00%	23.999,33	R\$ 39.998,88
7.0	PINTURA							100,00%	3.208,37	R\$ 3.208,37
8.0	ACADEMIA AO AR LIVRE							100,00%	27.983,83	R\$ 27.983,83
9.0	QUIOSQUE					60,00%	37.002,78	40,00%	24.668,52	R\$ 61.671,30
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							100,00%	4.483,95	R\$ 4.483,95
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		22,54%	81.489,54	26,71%	96.538,47	27,42%	99.062,31	23,33%	84.324,00	R\$ 361.414,32
TOTAL ACUMULADO (R\$)		22,54%	81.489,54	49,25%	178.028,01	76,67%	277.090,32	100,00%	361.414,32	R\$ 361.414,32

Hidrolândia - CE, 16 de JUNHO de 2020

SOCIEDADE EMPRESARIAL  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*Magda Joffa R. Vasconcelos*  
 Magda Joffa R. Vasconcelos  
 CNPJ: 06.583.850/0001-00  
 RNP: 061444440001-00  
 CPF: 054.890.283-00

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

19350  
Rubrica

## COMPOSIÇÃO DO BDI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas indiretas	
AC	Administração central	1,49
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,26
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>24,00%</b>

*Handwritten mark*

Hidrolândia - CE, 16 de JUNHO de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Socio-Administrador  
CPF: 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Rubrica

## RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRS (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>10,15</b>

Hidrolândia - CE, 16 de JUNHO de 2020

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Socio-Administrador

CPF 948.731.943-34

*Mayra Jotta R. P. Vasconcelos*

Mayra Jotta R. P. Vasconcelos

CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

19.240

Rubrica

## ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BARRIO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BARRIO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BARRIO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>44,87</b>	<b>18,84</b>	<b>44,87</b>	<b>18,84</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>	<b>17,05</b>	<b>6,58</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,89</b>	<b>114,23</b>	<b>72,08</b>

Hidrolândia - CE, 16 de JUNHO de 2020

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
Sócio-Administrador  
CPF 948 731 943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF. 948.731.943-34  
Proprietário

*Reggia Jolka R. P. Vasconcelos*  
Reggia Jolka R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.265.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BARRIO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BARRIO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BARRIO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,69</b>

Hidrolândia - CE, 16 de JUNHO de 2020

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 Proprietário  
 CPF 948.731.943-34

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF 948.731.943-34  
 Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

12/12/2019  
Rubrica

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
-----	-----------------------

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9720	13,2100 R\$	26,05
			Total:	R\$ 26,05
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,6958 R\$	33,35
11000 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	21,1596 R\$	21,16
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,2098 R\$	72,94
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	11,1024 R\$	1,67
			Total:	R\$ 129,12
			Total Simples:	R\$ 155,17
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 37,24
			Valor Gerat:	R\$ 192,41

C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0006	220,1784 R\$	0,13
			Total:	R\$ 0,13
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0030	13,2100 R\$	0,04
			Total:	R\$ 0,04
			Total Simples:	R\$ 0,17
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 0,04
			Valor Gerat:	R\$ 0,21

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	68,7516 R\$	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5448 R\$	-
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,3935 R\$	-
			Total:	R\$ 0,07
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,0039	14,5200 R\$	0,06
12382 NIVELADOR	H	0,0020	21,4600 R\$	0,04
12445 TOPOGRAFO	H	0,0020	28,7000 R\$	0,06
			Total:	R\$ 0,16
			Total Simples:	R\$ 0,23
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 0,06
			Valor Gerat:	R\$ 0,29

Mary Jolita P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0414442605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

CPF 848.731.844-24

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SPTP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

### 2.0 MOVIMENTO DE TERRA

C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0550	93,3742 R\$	5,14
			Total: R\$	5,14

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,1085	13,2100 R\$	1,43
			Total: R\$	1,43

Total Simples: R\$ 6,57

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 1,58

Valor Geral: R\$ 8,15

C0328 - ATERRO E/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	107,8097 R\$	3,77
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,5421 R\$	1,31
			Total: R\$	5,08

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,0353	13,2100 R\$	13,68
			Total: R\$	13,68

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	45,3560 R\$	49,89
			Total: R\$	49,89

Total Simples: R\$ 68,65

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 16,48

Valor Geral: R\$ 85,13

### 3.0 PAVIMENTAÇÃO

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	5,9160	17,8300 R\$	105,48
12543 SERVENTE	H	8,8740	13,2100 R\$	117,23
			Total: R\$	222,71

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,3648	50,2860 R\$	18,34
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,4536 R\$	49,66
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	65,8141 R\$	72,51
			Total: R\$	140,51

Total Simples: R\$ 363,22

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 87,17

Valor Geral: R\$ 450,39

Francisco de Paula  
SUPLENTE  
CPF 949.731.942-04

Mayra Jatta R. P. Vasconcelos  
CRECI 56364  
RNP 08.4442605  
CPF 054.090.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ



C3991 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X - M2

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3311	14,5200 R\$	19,33
10498 CARPINTEIRO	H	1,3311	17,8300 R\$	23,73
			<b>Total:</b> R\$	<b>43,06</b>

**MATERIAIS**

10524 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1,22 X 2,44M)	M2	0,2600	28,4264 R\$	7,39
11031 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	16,2098 R\$	19,45
11846 SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,6736 R\$	7,15
11918 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700	7,9570 R\$	9,31
12408 PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,2500	11,1024 R\$	2,78
			<b>Total:</b> R\$	<b>46,08</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>89,14</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>21,39</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>110,53</b>

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1479	17,8300 R\$	2,64
12543 SERVENTE	H	0,2465	13,2100 R\$	3,26
			<b>Total:</b> R\$	<b>5,90</b>

**MATERIAIS**

12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9580 R\$	2,96
			<b>Total:</b> R\$	<b>2,96</b>

**SERVIÇOS**

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,8454 R\$	0,96
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0150	34,5164 R\$	0,52
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,7776 R\$	0,14
C3268 CONCRETO PAVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	282,1625 R\$	9,59
			<b>Total:</b> R\$	<b>11,21</b>

P

	<b>Total Simples:</b> R\$	<b>20,07</b>
	<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
	<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>4,82</b>
	<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>24,89</b>

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Rua José Augusto de Sá, 100 - Aqm - Nova Russas - Ceará  
 CPF 06.173.944/0001-20

Hayga Joffa R. Vasconcelos  
 CREA 90064  
 RNP 061442805  
 CPF 054.890.563-04

Handwritten signature.

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SL-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ



### C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	H	0,0757	24,7479 R\$	1,87
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	37,5421 R\$	0,15
			<b>Total:</b> R\$	<b>2,02</b>

#### MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,1573	17,8300 R\$	2,80
10443 SERVENTE	H	0,1573	13,2100 R\$	2,08
			<b>Total:</b> R\$	<b>4,88</b>

#### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0568	50,2860 R\$	2,86
12403 PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	38,2962 R\$	0,25
19099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0031	34,9833 R\$	35,09

**Total:** R\$ 38,20

**Total Simples:** R\$ 45,10

**Encargos Sociais:** INCLUSO

**Valor BDI (24,00%):** R\$ 10,82

**Valor Geral:** R\$ 55,92

### C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO CITELA DE AÇO - M2

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 590L (CHP)	H	0,0860	19,3687 R\$	1,67
			<b>Total:</b> R\$	<b>1,67</b>

#### MAO DE OBRA

10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0197	17,8300 R\$	0,35
12391 PEDREIRO	H	0,2465	17,8300 R\$	4,40
12543 SERVENTE	H	1,9227	13,2100 R\$	25,40
			<b>Total:</b> R\$	<b>30,15</b>

#### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0747	50,2860 R\$	3,76
10280 BRITA	M3	0,1603	75,6755 R\$	12,13
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	34,0000	0,4536 R\$	15,42
11917 TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,8000	5,6794 R\$	4,54
12040 TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	M2	1,0000	17,2353 R\$	17,24

**Total:** R\$ 53,09

**Total Simples:** R\$ 84,91

**Encargos Sociais:** INCLUSO

**Valor BDI (24,00%):** R\$ 20,38

**Valor Geral:** R\$ 105,29

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
RUA SERRA DO MAR, 664 - NOVA HIDROLÂNDIA - CEARÁ  
CEP: 62270-000

Mayra Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 16364  
RNP 061442805  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 51-TP/15/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL. ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,8404 R\$	0,67
			Total: R\$	0,67

MAO DE OBRA

11227 GRANTEIRO/MAMORISTA	H	0,4930	17,8300 R\$	8,79
12391 PEDREIRO	H	1,1832	17,8300 R\$	21,10
12543 SERVENTE	H	1,1832	13,2100 R\$	15,63
			Total: R\$	45,52

MATERIAIS

10034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4043 R\$	8,49
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0300	54,2300 R\$	1,63
10506 CERA	KG	0,1000	14,4548 R\$	1,45
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,5400	0,4536 R\$	12,04
11101 ESMERIL N.36	UN	0,1000	31,4534 R\$	3,15
11102 ESMERIL N.60	UN	0,0500	31,4534 R\$	1,57
11316 JUNTA PLASTICA 1' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,3410 R\$	3,35
			Total: R\$	31,68
			Total Simples: R\$	77,87
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	18,69
			Valor Geral: R\$	96,56

### 4.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

C2845 - INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,2000	70,1782 R\$	14,04
			Total: R\$	14,04

MAO DE OBRA

12320 ENCANADOR	H	0,6902	17,8300 R\$	12,31
12543 SERVENTE	H	0,6902	13,2100 R\$	9,12
			Total: R\$	21,43

MATERIAIS

10019 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO LR PREG. 25x3/4"	UN	2,0000	0,7001 R\$	1,40
10021 ADESIVO 90ML	UN	0,0500	4,0426 R\$	0,20
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0500	54,2300 R\$	2,71
10280 BRITA	M3	0,0100	75,6755 R\$	0,76
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,4536 R\$	1,36
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,5000	2,2974 R\$	3,45
12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,1000	5,0385 R\$	0,50
12363 JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	3,0000	0,8874 R\$	2,68
12368 UNHA DE NYLON REF. 050	KG	0,0005	56,3992 R\$	0,03
			Total: R\$	13,07

SERVIÇOS

C0589 CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	0,2000	5,7681 R\$	1,15
			Total: R\$	1,15

Total Simples: R\$ 49,69

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 11,93

Valor Geral: R\$ 61,62

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 FIA 0350 - 10000, Timbó - CE  
 RUA ADRIANO SERRAJO  
 CEP 61.973-343

Mayra Joffe R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 06.4442605  
 CPF 054090563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 61-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

16.03.20  
RUBRICO

12938 - KIT CAVALETE PVC 3/4" - P002 (CONEXÕES C/ REFORÇO BLIN) - UND

MATERIAIS

12938 KIT CAVALETE PVC 3/4" - P002 (CONEXÕES C/ REFORÇO BLIN)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UND	1,0000	13,4885 R\$	13,49
		Total: R\$	13,49
		Total Simples: R\$	13,49
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI (24,00%): R\$	3,24
		Valor Geral: R\$	16,73

12943 - HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4" - COMPLETO - UND

MATERIAIS

12943 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4" - COMPLETO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UND	1,0000	74,2359 R\$	74,24
		Total: R\$	74,24
		Total Simples: R\$	74,24
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI (24,00%): R\$	17,82
		Valor Geral: R\$	92,06

C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") - M

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR  
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3944	14,5200 R\$	5,73
H	0,3944	17,8300 R\$	7,03
		Total: R\$	12,76

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO  
11886 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
KG	0,0008	42,9502 R\$	0,03
L	0,0003	31,7098 R\$	0,01
M	1,6000	2,2974 R\$	3,68
		Total: R\$	3,72
		Total Simples: R\$	16,48
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI (24,00%): R\$	3,96
		Valor Geral: R\$	20,44

C4000 - TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR  
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4930	14,5200 R\$	7,16
H	0,2465	17,8300 R\$	4,40
		Total: R\$	11,56

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO  
17495 TORNEIRA PV JARDIM CROMADA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,0000	0,1972 R\$	0,20
UN	1,0000	45,0405 R\$	45,04
		Total: R\$	45,24
		Total Simples: R\$	56,80
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI (24,00%): R\$	13,63
		Valor Geral: R\$	70,43

Maryja Jânia R. Vasconcelos  
CREA 59764  
RNP 0614422605  
CPF 054.890.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELETRICISTAS



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP/15/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO - UN

### MÃO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1134	14,5200 R\$	1,65
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5965	14,5200 R\$	8,66
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,1134	17,8300 R\$	2,02
10498 CARPINTEIRO	H	0,5965	17,8300 R\$	10,64
12391 PEDREIRO	H	2,8663	17,8300 R\$	51,11
10143 SERVENTE	H	5,2337	13,2100 R\$	69,14
			Total: R\$	143,22

### MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	11,3390 R\$	0,25
10109 AREIA MEDIA	M3	0,1050	50,2860 R\$	5,28
10169 AÇO CA-60	KG	1,3170	4,5900 R\$	6,03
10280 BRITA	M3	0,0420	75,6755 R\$	3,18
10441 CAL HIDRATADA	KG	5,4600	1,0848 R\$	5,92
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,1000	20,7358 R\$	2,07
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,1780	0,4536 R\$	11,87
11918 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	7,9570 R\$	0,24
12082 TJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,8000	0,2564 R\$	25,84
			Total: R\$	60,68
			Total Simples: R\$	203,90
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	48,94
			Valor Geral: R\$	252,84

### 5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - UN

### MÃO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,7328	14,5200 R\$	68,72
12312 ELETRICISTA	H	4,7328	18,0700 R\$	85,52
			Total: R\$	154,24

### MATERIAIS

10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,8085 R\$	2,43
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,9466 R\$	2,84
10338 CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	11,3982 R\$	22,80
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	5,0680 R\$	5,07
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	73,2697 R\$	73,27
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	311,2901 R\$	311,29
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,3171 R\$	2,32
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	2,1988 R\$	3,30
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	52,1002 R\$	52,10
11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	UN	1,0000	528,4960 R\$	528,50
			Total: R\$	1.003,92
			Total Simples: R\$	1.158,16
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	277,96
			Valor Geral: R\$	1.436,12


Nayga Jolfa R. P. Vasconcelos  
 CREM 56364  
 RNP 08/1442605  
 CPF 054090563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP01520

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

C2072 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO - UN

### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,9720	14,5200 R\$	28,63
12312 ELETRICISTA	H	1,9720	18,0700 R\$	35,63
			<b>Total: R\$</b>	<b>64,26</b>

### MATERIAIS

10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,1716 R\$	30,17
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,6786 R\$	29,68
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,5317 R\$	24,53
11755 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 255X315X135MM	UN	1,0000	111,8765 R\$	111,88
			<b>Total: R\$</b>	<b>196,26</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>280,52</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>62,52</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>323,04</b>

C4983 - LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE - UN

### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,1552	14,5200 R\$	45,81
12312 ELETRICISTA	H	8,0712	18,0700 R\$	163,92
			<b>Total: R\$</b>	<b>209,73</b>

### MATERIAIS

10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	4,0000	20,9131 R\$	83,65
10501 CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	26,0304 R\$	26,03
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,0000	2,9432 R\$	35,32
11487 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	4,0000	79,8167 R\$	319,27
11778 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR MET. VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	4,0000	93,0488 R\$	372,20
16793 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	4,0000	252,3174 R\$	1.009,27
16796 CASO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	12,0000	4,5849 R\$	55,02
16799 NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,0000	128,0975 R\$	128,10
			<b>Total: R\$</b>	<b>2.028,86</b>

### SERVIÇOS

C4979 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROX. 1.130KG	UN	1,0000	1.703,1772 R\$	1.703,18
			<b>Total: R\$</b>	<b>1.703,18</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>3.941,77</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>946,02</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>4.887,79</b>

Mayra Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 16364  
 RNP 061442605  
 CPF 054 880 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

10/11/2011  
 10/11/2011  
 10/11/2011

AA

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ



C4987 - PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE - UN

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6622	14,5200 R\$	38,66
12312 ELETRICISTA	H	4,5356	18,0700 R\$	81,96
			<b>Total: R\$</b>	<b>120,62</b>

**MATERIAIS**

10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	2,0000	20,9131 R\$	41,83
10701 CELULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	26,0304 R\$	26,03
10775 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	10,0000	2,9432 R\$	29,43
11478 LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	UN	2,0000	48,3830 R\$	96,77
11738 PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	UN	2,0000	73,1119 R\$	146,22
11778 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	2,0000	93,0488 R\$	186,10
18438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	10,0000	3,5299 R\$	35,30
			<b>Total: R\$</b>	<b>561,66</b>

**SERVIÇOS**

C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	1,0000	1.006,2327 R\$	1.006,23
			<b>Total: R\$</b>	<b>1.006,23</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>1.698,53</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>405,25</b>
			<b>Valor Gerat: R\$</b>	<b>2.093,78</b>

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") - M

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4437	14,5200 R\$	6,44
12312 ELETRICISTA	H	0,4437	18,0700 R\$	8,02
			<b>Total: R\$</b>	<b>14,46</b>

**MATERIAIS**

11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	4,1905 R\$	4,61
			<b>Total: R\$</b>	<b>4,61</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>19,07</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>4,58</b>
			<b>Valor Gerat: R\$</b>	<b>23,65</b>

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1282	14,5200 R\$	1,86
12312 ELETRICISTA	H	0,1282	18,0700 R\$	2,32
			<b>Total: R\$</b>	<b>4,18</b>

**MATERIAIS**

10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	2,9481 R\$	3,01
			<b>Total: R\$</b>	<b>3,01</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>7,19</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>1,73</b>
			<b>Valor Gerat: R\$</b>	<b>8,92</b>

Nayra Joly R. P. Vasconcelos  
 CREA 10364  
 RNP 0614412605  
 CPF 054 890 563-04


CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SFTP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

### C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - M

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1380	14,5200 R\$	2,00
12312 ELETRICISTA	H	0,1380	18,0700 R\$	2,49
			<b>Total:</b> R\$	<b>4,49</b>

#### MATERIAIS

10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200	5,0779 R\$	5,18
			<b>Total:</b> R\$	<b>5,18</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>9,67</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>2,32</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>11,99</b>

### C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2958	14,5200 R\$	4,30
12312 ELETRICISTA	H	0,2958	18,0700 R\$	5,35
			<b>Total:</b> R\$	<b>9,65</b>

#### MATERIAIS

10984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000	9,7318 R\$	9,73
			<b>Total:</b> R\$	<b>9,73</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>19,38</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>4,65</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>24,03</b>

### C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2958	14,5200 R\$	4,30
12312 ELETRICISTA	H	0,2958	18,0700 R\$	5,35
			<b>Total:</b> R\$	<b>9,65</b>

#### MATERIAIS

10989 DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	1,0000	16,3183 R\$	16,32
			<b>Total:</b> R\$	<b>16,32</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>25,97</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>6,23</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>32,20</b>


Nayga Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 66364  
 RNP 061442605  
 CPF 054 860 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP01520

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

### C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4510	14,5200 R\$	50,11
12312 ELETRICISTA	H	1,4790	18,0700 R\$	26,73
			<b>Total:</b> R\$	<b>76,84</b>

#### MATERIAIS

10338 CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	11,3982 R\$	34,19
1021 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	46,3716 R\$	46,37
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,3171 R\$	2,32
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	52,1101 R\$	52,11
			<b>Total:</b> R\$	<b>134,99</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>211,83</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>50,84</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>262,67</b>

### C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm - UN

#### SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	1,6800	82,2865 R\$	138,24
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	1,2500	8,0398 R\$	10,05
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0384	327,4346 R\$	12,57
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	0,1920	56,6989 R\$	10,89
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1,4400	18,9016 R\$	27,22
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,2160	34,5164 R\$	7,46
C2862 LASTRO DE BRITA	M3	0,0540	113,0769 R\$	6,11
			<b>Total:</b> R\$	<b>212,54</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>212,54</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>51,01</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>263,55</b>

### 6.0 URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO

#### C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m - UN

#### MATERIAIS

10188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,0000	828,2400 R\$	828,24
			<b>Total:</b> R\$	<b>828,24</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>828,24</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>198,78</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>1.027,02</b>

PLANO DE CUSTOS  
DISCUTIR  
SOLUÇÃO

Ilany Jaite R. P. Vasconcelos  
CREA 58064  
RNP 0614402605  
CPF 054 890 963-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ



C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM - UN

MAO DE OBRA

11277 JARDINEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1672	16,7700 R\$	2,80
Total:			R\$ 2,80

MATERIAIS

10105 ARBUSTO ORNAMENTAL

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	31,2365 R\$	31,24
Total:			R\$ 31,24

Total Simples: R\$ 34,04

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 8,17

Valor Geral: R\$ 42,21

C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL - CJ

MATERIAIS

11137 ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CJ	1,0000	869,9971 R\$	870,00
Total:			R\$ 870,00

Total Simples: R\$ 870,00

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 208,80

Valor Geral: R\$ 1.078,80

C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR

10048 AJUDANTE DE SERRALHEIRO

11858 SERRALHEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4930	14,5200 R\$	7,16
H	0,8874	14,5200 R\$	12,89
H	1,4790	17,8300 R\$	26,37
Total:			R\$ 46,42

MATERIAIS

10098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG

10100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG

11100 ESMALTE SINTERCO

11872 SOLDA 50X50

12038 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG

12171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")

12283 ZARCÃO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
KG	0,1500	8,8641 R\$	1,33
KG	0,0700	10,2544 R\$	0,72
L	0,1200	21,1596 R\$	2,54
KG	0,1500	71,2188 R\$	10,68
M2	1,0500	13,3997 R\$	14,07
M	2,7300	39,1541 R\$	106,89
L	0,1000	20,0552 R\$	2,01
Total:			R\$ 138,24

Total Simples: R\$ 184,68

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 44,32

Valor Geral: R\$ 228,98

Mayra Jotta R P Vasconcelos  
 CREA 16364  
 RNP 06 42605  
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Handwritten notes and signatures at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom right.

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP01520

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

12/2010  
Rubrico

7.0	PINTURA
-----	---------

C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4930	14,5200 R\$	7,16
12395 PINTOR	H	0,9860	17,8500 R\$	17,60
			Total: R\$	24,76

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
04 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,0300	11,1615 R\$	0,33
			Total: R\$	0,33
			Total Simples: R\$	25,09
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	6,02
			Valor Geral: R\$	31,11

8.0	ACADEMIA AO AR LIVRE
-----	----------------------

42438	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND		
-------	--	-----	--	--

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
42438 PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1,0000	1.170,9835 R\$	1.170,98
			Total: R\$	1.170,98
			Total Simples: R\$	1.170,98
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	281,04
			Valor Geral: R\$	1.452,02

42428	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND		
-------	--	-----	--	--

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
42428 ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1,0000	1.271,9400 R\$	1.271,94
			Total: R\$	1.271,94
			Total Simples: R\$	1.271,94
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	305,27
			Valor Geral: R\$	1.577,21

42429	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI	UND		
-------	---	-----	--	--

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
42429 ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI	UND	1,0000	3.374,5258 R\$	3.374,53
			Total: R\$	3.374,53
			Total Simples: R\$	3.374,53
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	809,89
			Valor Geral: R\$	4.184,42

Ilango Jônia R. P. Vasconcelos  
 CREA 59064  
 RNP 061442605  
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

RECEBIMOS  
 C. F. E. 01.270.124-09



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TPM15/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

815 2022  
RUBRICO

42430	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI	UND			
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
42430	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI	UND	1,0000	3.603,6722 R\$	3.603,67
Total: R\$					3.603,67
Total Simples: R\$					3.603,67
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI (24,00%): R\$					864,88
Valor Geral: R\$					4.468,55

42431	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND			
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
42431	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1,0000	2.216,7055 R\$	2.216,71
Total: R\$					2.216,71
Total Simples: R\$					2.216,71
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI (24,00%): R\$					532,01
Valor Geral: R\$					2.748,72

42432	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI	UND			
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
42432	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI	UND	1,0000	1.357,9882 R\$	1.357,99
Total: R\$					1.357,99
Total Simples: R\$					1.357,99
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI (24,00%): R\$					325,92
Valor Geral: R\$					1.683,91

42437	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND			
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
42437	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1,0000	1.032,4307 R\$	1.032,43
Total: R\$					1.032,43
Total Simples: R\$					1.032,43
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI (24,00%): R\$					247,78
Valor Geral: R\$					1.280,21

Mayra Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 58864  
RNP 061472605  
CPF 054 898 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Fl. 15/20  
S. 15/20  
CPF 04 73194-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº S-TP01520

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BARRIO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BARRIO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BARRIO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

08/05/2022  
RUBIKO

42433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO-EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND			
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
42433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO-EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1,0000	2.682,3144 R\$	2.682,31
Total:					R\$ 2.682,31
Total Simples:					R\$ 2.682,31
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (24,00%):					R\$ 643,75
Valor Gerat:					R\$ 3.326,06

42434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND			
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
42434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1,0000	2.898,6329 R\$	2.898,63
Total:					R\$ 2.898,63
Total Simples:					R\$ 2.898,63
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (24,00%):					R\$ 695,67
Valor Gerat:					R\$ 3.594,30

42435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND			
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
42435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1,0000	1.445,4366 R\$	1.445,44
Total:					R\$ 1.445,44
Total Simples:					R\$ 1.445,44
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (24,00%):					R\$ 348,91
Valor Gerat:					R\$ 1.792,35

42436	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND			
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
42436	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1,0000	1.512,9677 R\$	1.512,97
Total:					R\$ 1.512,97
Total Simples:					R\$ 1.512,97
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (24,00%):					R\$ 363,11
Valor Gerat:					R\$ 1.878,08

Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME  
Rua José de Alencar, 664 - Nova Hidrolândia - CE  
CPF 08.9731.943-34

Ilango Jairo R. P. Vasconcelos  
CREA 066364  
RNP 08/04/2605  
CPF 054.880.563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Of. 3699  
RUBIKO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 61-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BARRIO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BARRIO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BARRIO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

9.0	QUIOSQUE
9.1	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO

C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0550	83,3742 R\$	5,14
			Total: R\$	5,14

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,1085	13,2100 R\$	1,43
			Total: R\$	1,43

Total Simples: R\$ 6,57

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 1,58

Valor Gerat: R\$ 8,15

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	107,8097 R\$	3,77
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	37,5421 R\$	1,31
			Total: R\$	5,08

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,0353	13,2100 R\$	13,68
			Total: R\$	13,68

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	45,3560 R\$	49,89
			Total: R\$	49,89

Total Simples: R\$ 68,65

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 16,48

Valor Gerat: R\$ 85,13

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	5,9160	17,83 R\$	105,48
12543 SERVENTE	H	8,8740	13,21 R\$	117,23
			Total: R\$	222,71

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,3648	50,29 R\$	18,34
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,45 R\$	49,66
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	65,91 R\$	72,51
			Total: R\$	140,51

Total Simples: R\$ 363,22

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 87,17

Valor Gerat: R\$ 450,39

Maryna Jolita R. P. Vasconcelos  
CREA 156364  
RNP 0610442605  
CPF 054 800 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

CPF 040.311.940-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

Handwritten signature and stamp: **RODRIGO**

9.2	ESTRUTURA E ALVENARIA
-----	-----------------------

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0789	14,5200 R\$	1,15
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0789	17,8300 R\$	1,41
			<b>Total: R\$</b>	<b>2,56</b>

MATERIAIS

10163 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,3390 R\$	0,23
10163 AÇO CA-50	KG	1,1500	4,3729 R\$	5,03
			<b>Total: R\$</b>	<b>5,26</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>7,82</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>1,88</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>9,70</b>

C0842 - CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHF)	H	0,7140	19,3687 R\$	13,83
			<b>Total: R\$</b>	<b>13,83</b>

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	5,9160	13,2100 R\$	78,15
			<b>Total: R\$</b>	<b>78,15</b>

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,8525	50,2860 R\$	42,87
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	336,0000	0,4536 R\$	152,40
1605 PEDRISCO	M3	0,8360	68,7735 R\$	57,49
			<b>Total: R\$</b>	<b>252,76</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>344,74</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>82,74</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>427,48</b>

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.-10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,9860	17,83 R\$	17,58
12543 SERVENTE	H	1,1043	13,21 R\$	14,59
			<b>Total: R\$</b>	<b>32,17</b>

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0148	50,29 R\$	0,75
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,08 R\$	2,36
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,45 R\$	0,99
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,41 R\$	10,35
			<b>Total: R\$</b>	<b>14,45</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>46,82</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>11,19</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>57,81</b>

Handwritten notes and stamps at the bottom left.

Handwritten signature: **Mayra Jotta R. A. Mascanelos**  
 CREA 587.64  
 RNP 0614402605  
 054 890 563-04

CNPJ: 24.265.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº S-TP01520

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

11/10/2010  
RUBRICO

C4457 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m - M2

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,3451	17,8300 R\$	6,15
12543 SERVENTE	H	0,3451	13,2100 R\$	4,56
			<b>Total:</b> R\$	<b>10,71</b>

**MATERIAIS**

10169 AÇO CA-60	KG	0,7400	4,5750 R\$	3,39
11791 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	16,2098 R\$	21,07
11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	11,1024 R\$	0,33
11846 SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,6736 R\$	4,53
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	7,9570 R\$	5,17
18284 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	M2	1,0000	35,4368 R\$	35,44
			<b>Total:</b> R\$	<b>69,93</b>

**SERVIÇOS**

C0840 CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0400	327,4346 R\$	13,10
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0400	192,1024 R\$	7,68
			<b>Total:</b> R\$	<b>20,78</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>101,42</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>24,34</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>125,76</b>

C0219 - ARMADURA DE TELA DE AÇO - M2

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0394	14,5200 R\$	0,57
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0197	17,8300 R\$	0,35
			<b>Total:</b> R\$	<b>0,92</b>

**MATERIAIS**

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0100	11,3390 R\$	0,11
12040 TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	M2	1,0300	17,2451 R\$	17,76
			<b>Total:</b> R\$	<b>17,87</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>18,79</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>4,51</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>23,30</b>

Francisco Gomes  
CPF: 8.871.943-01

Waggy Jotta R.V. Vasconcelos  
CREA 08364  
RNP 0614042605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

Ofs 3697  
RUBRICO

### 9.3 ESQUADRIAS E COBERTURA

C4486 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9860	14,5200 R\$	14,32
10498 CARPINTEIRO	H	0,9860	17,8300 R\$	17,58
12391 PEDREIRO	H	1,0846	17,8300 R\$	19,34
12543 SERVENTE	H	1,0846	13,2100 R\$	14,33
			Total: R\$	65,57

MATERIAIS

10405 CAIBRO DE 2x1"	M	3,5000	4,2497 R\$	14,87
11724 PREGO	KG	0,1200	11,1024 R\$	1,33
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,3311 R\$	4,66
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,5029 R\$	16,59
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	16,2296 R\$	21,59
			Total: R\$	59,04

Total Simples: R\$ 124,61

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 29,91

Valor Geral: R\$ 154,52

C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6975	14,5200 R\$	53,69
10498 CARPINTEIRO	H	3,6975	17,8300 R\$	65,93
12391 PEDREIRO	H	1,3804	17,8300 R\$	24,61
12543 SERVENTE	H	1,3804	13,2100 R\$	18,24
			Total: R\$	162,47

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	50,2860 R\$	0,53
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	UN	1,0000	121,7217 R\$	121,72
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0648 R\$	1,87
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4536 R\$	0,78
11030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000	24,3246 R\$	72,97
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	51,7650 R\$	51,77
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	UN	1,0000	36,1468 R\$	36,15
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2662 R\$	2,13
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	UN	1,0000	188,5133 R\$	188,51
11724 PREGO	KG	0,2500	11,1024 R\$	2,78
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/ROCAPE	UN	6,0000	1,3607 R\$	8,16
			Total: R\$	487,37

Total Simples: R\$ 649,84

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 155,86

Valor Geral: R\$ 805,80

Hanna Jotta R.V. Vasconcelos  
CREA 16364  
RNP 0614042605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Fls. 0003/0003  
S. 0003/0003  
05  
CPF 54.731.343-04

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ



C2679 - VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO - M2

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	1,4790	14,5200 R\$	21,48
11530 MONTADOR	H	2,4650	17,8300 R\$	43,95
			<b>Total: R\$</b>	<b>65,43</b>

**MATERIAIS**

10113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	3,1000	1,3114 R\$	4,07
10115 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,5000	7,9373 R\$	11,91
12157 TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO	M	4,0000	6,3104 R\$	25,24
12259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	213,8042 R\$	213,80
			<b>Total: R\$</b>	<b>255,02</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>320,45</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>76,91</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>397,36</b>

C1889 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR - M2

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,9960	17,8300 R\$	17,58
12543 SERVENTE	H	1,0848	13,2100 R\$	14,33
			<b>Total: R\$</b>	<b>31,91</b>

**MATERIAIS**

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0130	50,2860 R\$	0,65
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,9600	1,0848 R\$	1,04
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	4,5900	0,4536 R\$	2,08
11703 PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,0000	150,4735 R\$	150,47
			<b>Total: R\$</b>	<b>154,24</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>186,15</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>44,68</b>
			<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>230,83</b>

*Handwritten mark*

Francisco  
0800 721  
CPF 949.731.9-34

Hagga Jotta R. Vasconcelos  
CREA 6364  
RNP 0614442805  
CPF 054 890 563-04

*Handwritten signature*

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

*Rubrica*

9.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
-----	------------------------------

C2845 - INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0788 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,2000	70,1782 R\$	14,04
			Total: R\$	14,04

MAO DE OBRA

12320 ENCANADOR	H	0,6902	17,8300 R\$	12,31
12343 SERVENTE	H	0,6902	13,2100 R\$	9,12
			Total: R\$	21,43

MATERIAIS

10019 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	UN	2,0000	0,7001 R\$	1,40
10021 ADESIVO 90ML	UN	0,0500	4,0426 R\$	0,20
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0500	54,2300 R\$	2,71
10280 BRITA	M3	0,0100	75,6755 R\$	0,76
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,4536 R\$	1,38
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,5000	2,2974 R\$	3,45
12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,1000	5,0385 R\$	0,50
12363 JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	3,0000	0,8874 R\$	2,66
12368 LINHA DE NYLON REF. 050	KG	0,0006	56,3992 R\$	0,03
			Total: R\$	13,07

SERVIÇOS

C0589 CALAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	0,2000	5,7681 R\$	1,15
			Total: R\$	1,15
			Total Simples: R\$	49,69
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	11,93
			Valor Gerat: R\$	61,62

I2938 - KIT CAVALETE PVC 3/4" - P002 (CONEXÕES C/ REFORÇO BLIN) - UND

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2938 KIT CAVALETE PVC 3/4" - P002 (CONEXÕES C/ REFORÇO BLIN)	UND	1,0000	13,4885 R\$	13,49
			Total: R\$	13,49
			Total Simples: R\$	13,49
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	3,24
			Valor Gerat: R\$	16,73

I2943 - HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4" - COMPLETO - UND

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2943 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4" - COMPLETO	UND	1,0000	74,2359 R\$	74,24
			Total: R\$	74,24
			Total Simples: R\$	74,24
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (24,00%): R\$	17,82
			Valor Gerat: R\$	92,06

Hanna Jotta R.V. Vasconcelos  
 CREA 6364  
 RNP 0614042605  
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

*[Handwritten notes and signatures]*

*[Handwritten signature]*



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

28/05/2010  
RUBRICO

C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3944	14,5200 R\$	5,73
12320 ENCANADOR	H	0,3944	17,8300 R\$	7,03
			<b>Total: R\$</b>	<b>12,76</b>

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	42,9502 R\$	0,03
10088 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	31,7098 R\$	0,01
1200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,6000	2,2974 R\$	3,68
			<b>Total: R\$</b>	<b>3,72</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>16,49</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>3,96</b>
			<b>Valor Gerat: R\$</b>	<b>20,44</b>

C4585 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L, COM TAMPA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,6902	13,2100 R\$	9,12
			<b>Total: R\$</b>	<b>9,12</b>

MATERIAIS

18576 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L COM TAMPA	UN	1,0000	169,2666 R\$	169,27
			<b>Total: R\$</b>	<b>169,27</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>178,39</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>42,81</b>
			<b>Valor Gerat: R\$</b>	<b>221,20</b>

C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5324	14,5200 R\$	7,73
12320 ENCANADOR	H	0,5324	17,8300 R\$	9,49
			<b>Total: R\$</b>	<b>17,22</b>

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,1972 R\$	0,24
11799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1,0000	40,2091 R\$	40,21
			<b>Total: R\$</b>	<b>40,45</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>57,67</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>13,84</b>
			<b>Valor Gerat: R\$</b>	<b>71,51</b>

Hagga Jotta R.P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 061442605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Francisco Vasconcelos  
CPF 548 733 343-34

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

015.0101  
AO  
Rubrico

C1903 - PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - UN

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,4510	14,5200 R\$	50,11
12320 ENCANADOR	H	3,4510	17,8300 R\$	61,53
12391 PEDREIRO	H	2,1692	17,8300 R\$	38,68
12543 SERVENTE	H	2,1692	13,2100 R\$	28,66
			<b>Total: R\$</b>	<b>178,98</b>

**MATERIAIS**

10108 AREIA GROSSA	M3	0,0180	54,2300 R\$	1,03
10169 AÇO CA-60	KG	0,6000	4,5750 R\$	2,75
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,4536 R\$	4,46
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1300	0,1972 R\$	0,22
11605 PEDRISCO	M3	0,0260	68,7735 R\$	1,79
11649 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0.58	UN	1,0000	188,0499 R\$	188,05
11863 SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	107,7501 R\$	107,75
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	72,9739 R\$	72,97
12264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	30,2406 R\$	30,24
			<b>Total: R\$</b>	<b>409,26</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>588,24</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>141,18</b>
			<b>Valor Gerat: R\$</b>	<b>729,42</b>

C0681 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 28 DESENVOLVIMENTO 50cm - M

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1832	14,5200 R\$	17,18
12320 ENCANADOR	H	1,1832	17,8300 R\$	21,10
			<b>Total: R\$</b>	<b>38,28</b>

**MATERIAIS**

10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NL26. DESENV 0.50M	M	1,0300	31,7295 R\$	32,68
11725 PREGO 15X15	KG	0,0900	11,1024 R\$	1,00
11784 REBITES	KG	0,0400	37,5074 R\$	1,50
11873 SOLDA 70X30	KG	0,0400	64,4252 R\$	2,58
			<b>Total: R\$</b>	<b>37,76</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>76,04</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>18,25</b>
			<b>Valor Gerat: R\$</b>	<b>94,29</b>

Mayra Jolia R. Vasconcelos  
 CREA 03364  
 RNP 0614642605  
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

885 3109  
RUBRICO

### C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - M

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5127	14,5200 R\$	7,44
12320 ENCANADOR	H	0,5127	17,8300 R\$	9,14
			<b>Total:</b> R\$	<b>16,58</b>

#### MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	42,9502 R\$	1,07
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	31,7098 R\$	1,27
093 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	8,4106 R\$	8,49
			<b>Total:</b> R\$	<b>10,83</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>27,41</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>6,58</b>
			<b>Valor Gerat:</b> R\$	<b>33,99</b>

### C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") - M

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2366	14,5200 R\$	3,44
12320 ENCANADOR	H	0,2366	17,8300 R\$	4,22
			<b>Total:</b> R\$	<b>7,66</b>

#### MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	42,9502 R\$	0,21
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	31,7098 R\$	0,24
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,0100	3,0369 R\$	3,07
			<b>Total:</b> R\$	<b>3,52</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>11,18</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>2,68</b>
			<b>Valor Gerat:</b> R\$	<b>13,86</b>

### C0501 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5965	14,5200 R\$	8,66
10498 CARPINTEIRO	H	0,5965	17,8300 R\$	10,64
12391 PEDREIRO	H	3,1552	17,8300 R\$	56,26
12543 SERVENTE	H	5,7681	13,2100 R\$	76,20
			<b>Total:</b> R\$	<b>151,76</b>

#### MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	11,3390 R\$	0,25
10109 AREIA MEDIA	M3	0,1050	50,2660 R\$	5,28
10169 AÇO CA-60	KG	1,7500	4,5701 R\$	8,00
10441 CAL HIDRATADA	KG	5,4600	1,0846 R\$	5,92
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1050	20,7356 R\$	2,18
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	28,5000	0,4536 R\$	12,93
11605 PEDRISCO	M3	0,0420	68,7735 R\$	2,89
12082 TUIJOLO MACIÇO COMUM	UN	108,5000	0,2564 R\$	27,82
12205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	M	0,4000	24,3148 R\$	9,73
			<b>Total:</b> R\$	<b>75,00</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>226,76</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>54,42</b>
			<b>Valor Gerat:</b> R\$	<b>281,18</b>

Hayza Jotta R. P. Vasconcelos

CREA 56364  
RNP 06 1442605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

25/10/2019  
R. D. VICO

C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M - UN

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	8,8740	17,8300 R\$	158,22
12543 SERVENTE	H	4,9300	13,2100 R\$	65,13
			<b>Total:</b> R\$	<b>223,35</b>

**MATERIAIS**

10109 AREIA MEDIA	M3	0,1090	50,2860 R\$	5,48
10105 CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000	0,4536 R\$	33,08
17984 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6,0000	111,7730 R\$	670,64
17965 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	UN	2,0000	184,3820 R\$	368,76
17966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000	165,8748 R\$	165,87
			<b>Total:</b> R\$	<b>1.243,81</b>

**SERVIÇOS**

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	4,0000	27,4333 R\$	109,73
C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	0,0400	45,5877 R\$	366,53
C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300	79,2971 R\$	18,24
C2862 LASTRO DE BRITA	M3	0,2300	113,0769 R\$	26,01
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,5200	22,1426 R\$	122,23
			<b>Total:</b> R\$	<b>642,74</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>2.109,90</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>508,38</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>2.616,28</b>

**9.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

092 - QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV - UN

**MAO DE OBRA**

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4510	14,5200 R\$	50,11
12312 ELETRICISTA	H	3,4510	18,0700 R\$	62,36
			<b>Total:</b> R\$	<b>112,47</b>

**MATERIAIS**

10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,9466 R\$	2,84
10338 CABO COBRE NU 25MM2	M	1,0000	11,3962 R\$	11,40
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	5,0680 R\$	5,07
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	311,2901 R\$	311,29
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,3171 R\$	2,32
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	2,1988 R\$	3,30
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	52,1002 R\$	52,10
11768 QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	UN	1,0000	622,1660 R\$	622,17
			<b>Total:</b> R\$	<b>1.010,49</b>

**Total Simples:** R\$ 1.122,96

**Encargos Sociais:** INCLUSO

**Valor BDI (24,00%):** R\$ 269,51

**Valor Geral:** R\$ 1.392,47

P. PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
Fica disc. Nes. ...  
CPF 9.475.340-04

Mayra Jotta R. Vasconcelos  
CREA 50364  
RNP 0614487505  
CPF 054 890 963-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

8 Fk 2709 2010  
Rubrica

### C2976 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1832	14,5200 R\$	17,18
12312 ELETRICISTA	H	1,1832	18,0700 R\$	21,38
			<b>Total: R\$</b>	<b>38,56</b>

#### MATERIAIS

11753 QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	UN	1,0000	26,0896 R\$	26,09
			<b>Total: R\$</b>	<b>26,09</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>64,65</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>15,52</b>
			<b>Valor Gerat: R\$</b>	<b>80,17</b>

### C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2958	14,5200 R\$	4,30
12312 ELETRICISTA	H	0,2958	18,0700 R\$	5,35
			<b>Total: R\$</b>	<b>9,65</b>

#### MATERIAIS

10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,7318 R\$	9,73
			<b>Total: R\$</b>	<b>9,73</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>19,38</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>4,65</b>
			<b>Valor Gerat: R\$</b>	<b>24,03</b>

### C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7888	14,5200 R\$	11,45
			<b>Total: R\$</b>	<b>11,45</b>

#### MATERIAIS


11084 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,6959 R\$	1,70
			<b>Total: R\$</b>	<b>1,70</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>13,15</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>3,16</b>
			<b>Valor Gerat: R\$</b>	<b>16,31</b>

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

CREA 6364  
RNP 06 4042605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ



### C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" - UN

#### MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA  
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1479	14,5200 R\$	2,15
H	0,1479	18,0700 R\$	2,67
		<b>Total:</b> R\$	<b>4,82</b>

#### MATERIAIS

16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR

UN	1,0000	1,3311 R\$	1,33
		<b>Total:</b> R\$	<b>1,33</b>

Total Simples: R\$ 6,15

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 1,48

Valor Geral: R\$ 7,63

### C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" - UN

#### MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA  
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1479	14,5200 R\$	2,15
H	0,1479	18,0700 R\$	2,67
		<b>Total:</b> R\$	<b>4,82</b>

#### MATERIAIS

16433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA

UN	1,0000	2,4157 R\$	2,42
		<b>Total:</b> R\$	<b>2,42</b>

Total Simples: R\$ 7,24

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 1,74

Valor Geral: R\$ 8,98

### C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

#### MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA  
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1282	14,5200 R\$	1,86
H	0,1282	18,0700 R\$	2,32
		<b>Total:</b> R\$	<b>4,18</b>

#### MATERIAIS

10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2

M	1,0200	2,9481 R\$	3,01
		<b>Total:</b> R\$	<b>3,01</b>

Total Simples: R\$ 7,19

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 1,73

Valor Geral: R\$ 8,92

Hagga Jotta P. Vasconcelos  
CRE 56364  
RNP 064442605  
CPF 054 800 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

08/15/2006  
Rúbrica

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA  
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1085	14,5200 R\$	1,57
H	0,1085	18,0700 R\$	1,96
Total:			R\$ 3,53

MATERIAIS

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2

M	1,0200	1,4100 R\$	1,44
Total:			R\$ 1,44

Total Simples: R\$ 4,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 1,19

Valor Geral: R\$ 6,16

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA  
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2859	14,5200 R\$	4,15
H	0,2859	18,0700 R\$	5,17
Total:			R\$ 9,32

MATERIAIS

12107 TOMADA 2POLOS E TERRA

UN	1,0000	6,8645 R\$	6,86
Total:			R\$ 6,86

Total Simples: R\$ 16,18

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 3,88

Valor Geral: R\$ 20,06

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA  
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3648	14,5200 R\$	5,30
H	0,3648	18,0700 R\$	6,59
Total:			R\$ 11,89

MATERIAIS

11283 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES

UN	1,0000	10,7370 R\$	10,74
Total:			R\$ 10,74

Total Simples: R\$ 22,63

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 5,43

Valor Geral: R\$ 28,06

Hagga Jotta R P Vasconcelos

CREA 56364  
RNP 04/1442605  
CPF 054 800 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SL-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

05/21/2014  
RUBRICO

### C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4930	14,5200 R\$	7,16
12312 ELETRICISTA	H	0,9860	18,0700 R\$	17,82
			<b>Total: R\$</b>	<b>24,98</b>

#### MATERIAIS

11361 LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	36,8567 R\$	36,86
			<b>Total: R\$</b>	<b>36,86</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>61,84</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>14,84</b>
			<b>Valor Gerat: R\$</b>	<b>76,68</b>

### C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M - UN

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4510	14,5200 R\$	50,11
12312 ELETRICISTA	H	1,4790	18,0700 R\$	26,73
			<b>Total: R\$</b>	<b>76,84</b>

#### MATERIAIS

10338 CABO COBRÉ NU 25MM2	M	3,0000	11,3982 R\$	34,19
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	46,3716 R\$	46,37
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,3171 R\$	2,32
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	52,1101 R\$	52,11
			<b>Total: R\$</b>	<b>134,99</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>211,83</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>50,84</b>
			<b>Valor Gerat: R\$</b>	<b>262,67</b>

### 9.6 PISO E REVESTIMENTO

#### C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM - M2

#### EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 560L (CHP)	H	0,0360	19,3687 R\$	0,70
			<b>Total: R\$</b>	<b>0,70</b>

#### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	0,3944	17,8300 R\$	7,03
12543 SERVENTE	H	1,0848	13,2100 R\$	14,33
			<b>Total: R\$</b>	<b>21,36</b>

#### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0332	50,2860 R\$	1,67
10280 BRITA	M3	0,0440	75,5755 R\$	3,33
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4536 R\$	4,99
			<b>Total: R\$</b>	<b>9,99</b>
			<b>Total Simples: R\$</b>	<b>32,05</b>
			<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
			<b>Valor BDI (24,00%): R\$</b>	<b>7,69</b>
			<b>Valor Gerat: R\$</b>	<b>39,74</b>

Hanna Joffa R.P. Vasconcelos  
CREA 063364  
RNP 0614042605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

AV.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ



### C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - M2

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2465	17,8300 R\$	4,40
12543 SERVENTE	H	0,5423	13,2100 R\$	7,18
			Total: R\$	11,58

#### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0362	50,2860 R\$	1,82
0805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	0,4536 R\$	6,61
			Total: R\$	6,43
			Total Simples: R\$	19,99
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	4,80
			Valor Gerat: R\$	24,79

### C3076 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= Sem P/ PAREDE - M2

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0986	17,8300 R\$	1,76
12543 SERVENTE	H	0,1479	13,2100 R\$	1,95
			Total: R\$	3,71

#### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0061	50,2860 R\$	0,31
0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4536 R\$	1,10
			Total: R\$	1,41
			Total Simples: R\$	5,12
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	1,23
			Valor Gerat: R\$	6,35

### C3028 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 - M2

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5916	17,8300 R\$	10,55
12543 SERVENTE	H	0,5916	13,2100 R\$	7,82
			Total: R\$	18,37

#### SERVIÇOS

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0200	649,3604 R\$	12,99
			Total: R\$	12,99
			Total Simples: R\$	31,36
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%): R\$	7,53
			Valor Gerat: R\$	38,89

Magda Joffa R. P. Vasconcelos  
 CREA 66364  
 RNP 06 42605  
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ



### C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5916	17,8300 R\$	10,55
12543	SERVENTE	H	0,5916	13,2100 R\$	7,82
				Total:	R\$ 18,37
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4	M2	1,1000	38,8385 R\$	42,72
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9720 R\$	15,78
				Total:	R\$ 58,50
				Total Simples:	R\$ 76,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (24,00%):	R\$ 18,45
				Valor Gerat:	R\$ 95,32

### C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7099	17,8300 R\$	12,66
12543	SERVENTE	H	0,7099	13,2100 R\$	9,38
				Total:	R\$ 22,04
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4	M2	1,1000	38,8484 R\$	42,73
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9720 R\$	15,78
				Total:	R\$ 58,51
				Total Simples:	R\$ 80,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (24,00%):	R\$ 19,33
				Valor Gerat:	R\$ 99,88

### C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1972	17,8300 R\$	3,52
12543	SERVENTE	H	0,1972	13,2100 R\$	2,61
				Total:	R\$ 6,13
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,8200 R\$	0,48
				Total:	R\$ 0,48
				Total Simples:	R\$ 6,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (24,00%):	R\$ 1,59
				Valor Gerat:	R\$ 8,20

Hayza Jatta R. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

8 Fts 37/10  
Rubrico

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO  
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4930	17,8300 R\$	8,79
H	0,2465	13,2100 R\$	3,26
Total:			R\$ 12,05

### MATERIAIS

11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM

M	1,0000	66,4761 R\$	66,48
Total:			R\$ 66,48

### SERVIÇOS

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4

M3	0,0038	554,3450 R\$	2,08
Total:			R\$ 2,08

Total Simples: R\$ 80,61

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 19,35

Valor Geral: R\$ 99,96

C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm - M

### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO  
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4930	17,8300 R\$	8,79
H	0,2465	13,2100 R\$	3,26
Total:			R\$ 12,05

### MATERIAIS

11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM

M	1,0000	44,9912 R\$	44,99
Total:			R\$ 44,99

### SERVIÇOS

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4

M3	0,0038	554,3450 R\$	2,08
Total:			R\$ 2,08

Total Simples: R\$ 59,12

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 14,19

Valor Geral: R\$ 73,31

Hagga Joffa R.V. Vasconcelos

CREA 06364  
RNP 0614432605  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

07/11/2013  
Rubrica

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

### C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - M2

#### EQUIPAMENTOS (CHORARO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0200	19,3687 R\$	0,39
Total:			R\$ 0,39

#### MAO DE OBRA

10121 ARMADOR/FERREIRO

10498 CARPINTEIRO

10991 PEDREIRO

10543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7888	17,8300 R\$	14,06
H	0,6902	17,8300 R\$	12,31
H	0,2958	17,8300 R\$	5,27
H	1,0846	13,2100 R\$	14,33
Total:			R\$ 45,97

#### MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG

10108 AREIA GROSSA

10163 AÇO CA-50

10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)

10805 CIMENTO PORTLAND

11605 PEDRISCO

11724 PREGO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
KG	0,0200	11,3390 R\$	0,23
M3	0,0400	54,2300 R\$	2,17
KG	1,3500	4,3778 R\$	5,91
M2	1,0000	16,2789 R\$	16,28
KG	17,3600	0,4536 R\$	7,87
M3	0,0900	68,7735 R\$	6,19
KG	0,0200	11,1024 R\$	0,22
Total:			R\$ 38,87

Total Simples: R\$ 85,23

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 20,46

Valor Gerat: R\$ 105,69

### 9.7 PINTURA

#### C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTURA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

#### MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR

12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2958	14,5200 R\$	4,30
H	0,3451	17,8500 R\$	6,16
Total:			R\$ 10,46

#### MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,5000	0,5423 R\$	0,27
KG	0,4500	7,4936 R\$	3,37
Total:			R\$ 3,64

Total Simples: R\$ 14,10

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 3,38

Valor Gerat: R\$ 17,48

Hagga Jotha P. Vasconcelos

CRE 66364

RNP 0610442605

CPF 054 990 563 04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº S1-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

3712  
RUBRICO

### C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3451	14,5200 R\$	5,01
12395 PINTOR	H	0,3944	17,8500 R\$	7,04
			<b>Total:</b> R\$	<b>12,05</b>

#### MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,6011 R\$	0,50
10000 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,1990 R\$	3,39
1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,7417 R\$	1,27
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5423 R\$	0,22
			<b>Total:</b> R\$	<b>5,38</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>17,43</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>4,18</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>21,61</b>

### C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,3254	17,8500 R\$	5,81
12543 SERVENTE	H	0,1479	13,2100 R\$	1,95
			<b>Total:</b> R\$	<b>7,76</b>

#### MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2000	0,5423 R\$	0,11
12353 HIDRACOR	KG	0,3500	3,6778 R\$	1,29
			<b>Total:</b> R\$	<b>1,40</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>9,16</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>2,20</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>11,36</b>

### C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS - M2

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1972	14,5200 R\$	2,86
12395 PINTOR	H	0,2958	17,8500 R\$	5,28
			<b>Total:</b> R\$	<b>8,14</b>

#### MATERIAIS

11856 SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	11,9109 R\$	2,26
12079 TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,5100	6,3104 R\$	3,22
			<b>Total:</b> R\$	<b>5,48</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>13,62</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (24,00%):</b> R\$	<b>3,27</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>16,89</b>

Hayga Jotta R. P. Mesconcelos

CREA 56384  
RNP 0614442505  
CPF 054 890 563-04

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Frete Cobrado  
10/10/2019

10/10/2019

# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

31/12  
RUBRICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 61-TP015/20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SUBESTAÇÃO NO BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: BAIRRO TAMARINDO EM NOVA RUSSAS - CEARÁ

### C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

#### MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR  
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1972	14,5200 R\$	2,86
H	0,2958	17,8500 R\$	5,28
		Total: R\$	8,14

#### MATERIAIS

11856 SELADOR ACRÍLICO  
1079 TEXTURA ACRÍLICA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,1900	11,9109 R\$	2,26
KG	0,3100	6,3104 R\$	1,96
		Total: R\$	4,22

Total Simples: R\$ 12,36

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 2,97

Valor Geral: R\$ 15,33

### 10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

#### C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm - UN

#### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO  
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,4790	17,8300 R\$	26,37
H	1,4790	13,2100 R\$	19,54
		Total: R\$	45,91

#### MATERIAIS

10974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	217,8961 R\$	217,90
		Total: R\$	217,90

#### SERVIÇOS

C0839 CONCRETO P/MBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO  
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0300	322,4897 R\$	9,67
M3	0,0300	113,3111 R\$	3,40
		Total: R\$	13,07

Total Simples: R\$ 278,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 66,45

Valor Geral: R\$ 343,33

#### C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

#### MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0740	13,2100 R\$	0,98
		Total: R\$	0,98

Total Simples: R\$ 0,98

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (24,00%): R\$ 0,24

Valor Geral: R\$ 1,22

Hidrolândia - CE, 16 de JUNHO de 2020

Francisco Wesley T. Magalhães  
CPE 048.731.943-24

Haqqa Jotta R. P. Vasconcelos

Haqqa Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0611442605  
054 800 561004

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com