


0

0

PROPOSTA DE PREÇOS

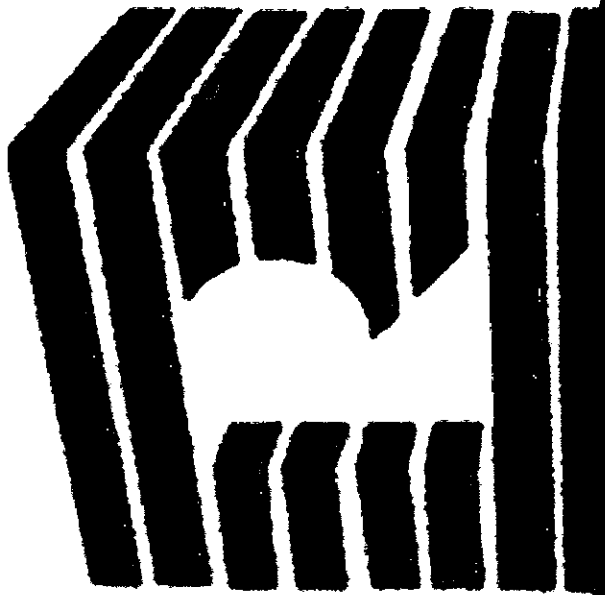

R

[Handwritten mark]

R Construções e Serviços Eirele-ME

J913
P



CARTA PROPOSTA

J934
P
C

CRATEÚS CE 26 JUNHO DE 2020

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Comissão Permanente de Licitação

Nova Russas/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP018/20

Prezado Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP018/20, cujo objeto é a REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO VERMELHO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS – CEARÁ pelo Preço de Global de R\$ 47.055,84 (QUARENTA E SETE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), com prazo de execução de 90 (noventa) dias, obedecendo ao estabelecido no Cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60(sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência edilícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

ROMULLO PAULA TELES

CPF: 913.991.813-00

TITULAR/ADMINISTRADOR



R Construções e Serviços Eirele-ME

1915
P

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
CEP Nº 63.700-000
TEL Nº (88)9.9834-8189
E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO VERMELHO - NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 05-2020		
BDI: 24,00%	DATA: sexta-feira, 26 de junho de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO									
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)			
						UNIT.S/BDI	UNIT.C/BDI	PARCIAL C/BDI	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.088,66									
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,00	136,12	168,79	875,16	
1.2	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	4,41	38,92	48,26	212,83	
1.3	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	344,36	16,86	20,91	7.200,57	
2.0 PAVIMENTAÇÃO 23.602,14									
2.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	287,24	17,60	21,82	6.287,58	
2.2	SEINFRA	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	246,00	39,57	49,07	12.071,22	
2.3	SEINFRA	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	95,64	43,53	53,98	5.162,65	
2.4	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,27	300,74	372,92	100,69	
3.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 172,76									
3.1	SEINFRA	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	139,32	172,76	172,76	
4.0 URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO 13.628,25									
4.1	SEINFRA	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	5,00	726,60	900,98	4.504,90	
4.2	SEINFRA	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	747,64	927,07	927,07	
4.3	SEINFRA	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	557,56	691,37	691,37	
4.4	SEINFRA	C3646	GAIOLA LABIRINTO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	605,42	750,72	750,72	
4.5	SEINFRA	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	597,78	741,25	741,25	
4.6	SEINFRA	C0926	CARROSSEL DE RODA	UN	1,00	710,16	880,60	880,60	
4.7	AUTOR	C.PROP.01	CARAMACHÃO DE MADEIRA, ALTURA LIVRE DE 2,40M	M2	20,13	205,61	254,96	5.132,34	
5.0 PINTURA 403,61									
5.1	SEINFRA	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	20,13	16,17	20,05	403,61	
6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.160,52									
6.1	SEINFRA	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	1,00	242,90	301,20	301,20	
6.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	803,10	0,86	1,07	859,32	
TOTAL GERAL =						47.666,84			

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:	
R\$	47.055,84 QUARENTA E SETE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

R-PT
R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
Romullo Paula Teles
TITULAR / ADMINISTRADOR
CPF: 913.991.813-00

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
CNPJ: 12.904.558/0001-80
NEILO RICARDO MARTINS DO VALE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 44518



R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
 CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
 RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
 CEP Nº 63.700-000
 TEL Nº (88)9.9834-8189

R Construções e Serviços Eirele-ME

E-mail: rrservicoeconstrucoes@hotmail.com

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO VERMELHO - NOVA RUSSAS - CE
 LOCAL DA OBRA (RUA/BARRIO/MUNICÍPIO/UF): NOVA RUSSAS - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 05-2020
 BDI: 24,00% DATA: sexta-feira, 26 de junho de 2020 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%		VALOR (R\$)		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17,19%	8.088,56	100,00%	8.088,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	50,16%	23.602,14	50,00%	11.801,07	50,00%	11.801,07	50,00%	11.801,07	50,00%	0,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,37%	172,76		0,00	100,00%	172,76		0,00	100,00%	0,00
4	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	28,98%	13.828,25		0,00		0,00		0,00	100,00%	13.828,25
5	PINTURA	0,86%	403,61		0,00		0,00		0,00	100,00%	403,61
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,47%	1.160,52		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.160,52
TOTAL		100,00%	47.885,84	42,27%	19.889,63	25,45%	11.973,83	67,71%	31.863,46	32,29%	15.182,38
TOTAL ACUMULADO				42,27%	19.889,63	67,71%	31.863,46	100,00%	47.885,84		

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
Renildo Paula Teles
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CPF: 913.991.613-00

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
 CNPJ: 12.904.558/0001-80

NEILO RICARDO MARTINS DO VALE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREACE 44518

3956
P

Handwritten signature

Handwritten mark



R Construções e Serviços Eirele-ME

JA17
P

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
CEP Nº 63.700-000
TEL Nº (88)9.9834-8189
E-mail: rrservicoeconstrucoes@hotmail.com

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO VERMELHO - NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 05-2020		
BDI: 24,00%	DATA: sexta-feira, 26 de junho de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COB	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,49
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	3,05
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,26
	TOTAL DE BENEFÍCIOS	8,06
	Impostos	
11	PIS	0,65
12	COFINS	3,00
13	ISS	2,00
14	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	24,00

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Ricardo
R. SERVIÇOS EIRELE - ME
Neyllo Paula Teles
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 313.991.813-00

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
CNPJ: 12.904.558/0001-80

NEILO RICARDO MARTINS DO VALE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 44518

Ricardo
Neilo



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
CEP Nº 63.700-000
TEL Nº (88)9.9834-8189
E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com

JA13
P

OBRA:		
REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO VERMELHO - NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 05-2020		
BDI: 24,00%	DATA: sexta-feira, 26 de junho de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais
CEARÁ TABELA 026 E 026.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não incide	17,85%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,97%	16,84%	44,97%	16,84%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%	0,47%	0,36%
C	Total	15,41%	11,86%	15,41%	11,86%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%	16,55%	6,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%	0,50%	0,38%
D	Total	8,02%	3,19%	17,05%	6,58%
TOTAL(A+B+C+D)		85,20%	48,69%	114,23%	72,08%

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
RUA ALTA PAULA TELES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 913.991.813-00

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
CNPJ: 12.904.558/0001-80
NEILO RICARDO MARTINS DO VALE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 44518

Handwritten signature



R Construções e Serviços Eirele-ME

3919 P
R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
CEP Nº 63.700-000
TEL Nº (88)9.9834-8189
E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO VERMELHO - NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 05-2020		
BDI: 24,00%	DATA: sexta-feira, 26 de junho de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	11,4300	22,8600
				Total:	22,8600
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	28,6800	29,2536
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	18,5600	18,5600
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,2200	63,9900
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,7400	1,4610
				Total:	113,2646
				Total Simples:	136,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	136,12
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	15,4200	4,6260
I2543	SERVENTE	H	3,0000	11,4300	34,2900
				Total:	38,9160
				Total Simples:	38,92
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	38,92
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1300	15,4200	2,0046
I2543	SERVENTE	H	1,3000	11,4300	14,8590
				Total:	16,8636
				Total Simples:	16,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	16,86
C0365	BANQUETA/ MEIQ FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M			

AA



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
CEP Nº 63.700-000

TEL Nº (88)9.9834-8189

E-mail: rrservicoeconstrucoes@hotmail.com

1900
P

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO VERMELHO - NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 05-2020		
BDI: 24,00%	DATA: sexta-feira, 26 de junho de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,1500	15,4200	2,3130
12543	SERVENTE	H	0,2500	11,4300	2,8575
				Total:	5,1705
MATERIAIS					
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,5900	2,5900
				Total:	2,5900
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,3700	0,8425
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	30,2765	0,4541
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,3112	0,1225
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	247,5368	8,4163
				Total:	9,8355
				Total Simples:	17,60
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	17,60
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LÍNHU (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	21,7093	1,6434
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	32,9351	0,1350
				Total:	1,7784
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	15,4200	2,4595
12543	SERVENTE	H	0,1595	11,4300	1,8231
				Total:	4,2826
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	44,1100	2,5054
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	33,6000	0,2184
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TJO LÍNHU/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0031	30,6900	30,7851
				Total:	33,5090
				Total Simples:	39,57

1900



R Construções e Serviços Eirele-ME

3921
P

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 08.416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
CEP Nº 63.700-000
TEL Nº (88)9.9834-8189
E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO VERMELHO - NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 05-2020		
BDI: 24,00%	DATA: sexta-feira, 26 de junho de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	39,57	
C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	21,7093	1,6434
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	32,9351	0,1350
				Total:	1,7784
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	15,4200	2,4595
12543	SERVENTE	H	0,1595	11,4300	1,8231
				Total:	4,2826
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	44,1100	2,5054
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	33,6000	0,2184
19379	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M2	1,0030	34,6400	34,7439
				Total:	37,4678
			Total Simples:	43,53	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	43,53	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	10,0000	11,4300	114,3000
				Total:	114,3000
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	44,1100	34,3176
10280	BRITA	M3	0,9658	66,3900	64,1195
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4000	88,0000
				Total:	186,4370
			Total Simples:	300,74	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	

ADD



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
CEP Nº 63.700-000
TEL Nº (88)9.9834-8189

E-mail: rrservicoeconstrucoes@hotmail.com

1922
P

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO VERMELHO - NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 05-2020		
BDI: 24,00%	DATA: sexta-feira, 26 de junho de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	300,74	
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000	12,5600	15,0720
12312	ELETRICISTA	H	1,2000	15,6300	18,7560
			Total:	33,8280	
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	26,4700	26,4700
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	26,0400	26,0400
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	21,5200	21,5200
11747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	UN	1,0000	31,4600	31,4600
			Total:	105,4900	
			Total Simples:	139,32	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	139,32	
C0360	BAÏCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN			
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10188	BAÏCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,0000	726,6000	726,6000
			Total:	726,6000	
			Total Simples:	726,60	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	726,60	
C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN			
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12477	GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFE. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN	1,0000	699,3500	699,3500
			Total:	699,3500	
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO P/IBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1200	272,7713	32,7326
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,1200	99,4100	11,9292
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	30,2765	3,6332

[Handwritten signature]



R Construções e Serviços Eirele-ME

3923
P

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
CEP Nº 63.700-000
TEL Nº (88)9.9834-8189

E-mail: rrservicoeconstrucoes@hotmail.com

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO VERMELHO - NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 05-2020		
BDI: 24,00%	DATA: sexta-feira, 26 de junho de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID.
				Total:	48,2949
				Total Simples:	747,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	747,64
C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO				UN
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10182	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFE. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,0000	509,2700	509,2700
				Total:	509,2700
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1200	272,7713	32,7326
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,1200	99,4100	11,9292
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	30,2765	3,6332
				Total:	48,2949
				Total Simples:	557,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	557,56
C3646	GAIOLA LABIRINTO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO				UN
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16719	GAIOLA ESCORREGADOR PEQUENO, CONFE. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,0000	508,8300	508,8300
				Total:	508,8300
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2400	272,7713	65,4651
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,2400	99,4100	23,8584
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,2400	30,2765	7,2664
				Total:	96,5899
				Total Simples:	605,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	605,42
C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO				UN
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

[Handwritten signature]



R Construções e Serviços Eirele-ME

5924
P

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
CEP Nº 63.700-000
TEL Nº (88)9.9834-8189
E-mail: rrservicoeconstrucoes@hotmail.com

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO VERMELHO - NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 05-2020		
BDI: 24,00%	DATA: sexta-feira, 26 de junho de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID.
12475	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN	1,0000	549,4900	549,4900
				Total:	549,4900
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1200	272,7713	32,7328
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,1200	99,4100	11,9292
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	30,2765	3,6332
				Total:	48,2949
				Total Simples:	597,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	597,78
C0926	CARROSSEL DE RODA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10496	CARROSSEL TIPO OLA	UN	1,0000	710,1600	710,1600
				Total:	710,1600
				Total Simples:	710,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	710,16
C.PROP.01	CARAMACHÃO DE MADEIRA, ALTURA LIVRE DE 2,40M				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	15,7900	31,5800
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	13,4100	26,8200
				Total:	58,4000
MATERIAIS					
35276	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,8942	90,0300	80,5048
4481	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,6061	24,7200	14,9828
4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,7705	13,4200	50,6001
5062	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)	KG	0,1000	11,2400	1,1240
				Total:	147,2117
				Total Simples:	205,61



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
CEP Nº 63.700-000

TEL Nº (88)9.9834-8189

E-mail: rrservicoeconstrucoes@hotmail.com

J925
P

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO VERMELHO - NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 05-2020		
BDI: 24,00%	DATA: sexta-feira, 26 de junho de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	205,81	
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	12,5600	3,7680
12395	PINTOR	H	0,4000	15,4400	6,1760
				Total:	9,9440
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	11,0500	0,5525
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000	0,4800	0,4800
12250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,2700	19,2200	5,1894
				Total:	6,2219
			Total Simples:	16,17	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	16,17	
C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,5000	15,4200	23,1300
12543	SERVENTE	H	1,5000	11,4300	17,1450
				Total:	40,2750
MATERIAIS					
10974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	UN	1,0000	191,1600	191,1600
				Total:	191,1600
SERVIÇOS					
C0839	CONCRETO P/IBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	282,9187	8,4876
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	99,4100	2,9823
				Total:	11,4699
			Total Simples:	242,90	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	242,90	

ATD



R Construções e Serviços Eirele-ME

5926
P

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
CEP Nº 63.700-000
TEL Nº (88)9.9834-8189
E-mail: rrservicoeconstrucoes@hotmail.com

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BARRO VERMELHO - NOVA RUSSAS - CE		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 05-2020		
BDI: 24,00%	DATA: sexta-feira, 26 de junho de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2
MAO DE OBRA		
12543	SERVENTE	H
		Coeficiente
		Preço
		Total
		0,8573
		Total:
		0,8573
		Total Simples:
		0,86
		Encargos Sociais:
		INCLUSO
		Valor BDI:
		0,00
		Valor Geral:
		0,86

Paula Teles
R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
TITULAR / ADMINISTRADOR
CPF: 9.3891.813-00

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
CNPJ: 12.904.558/0001-80
Neilo Ricardo
NEILO RICARDO MARTINS DO VALE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 44518

P

AAA