


o o

PROPOSTA DE PREÇOS

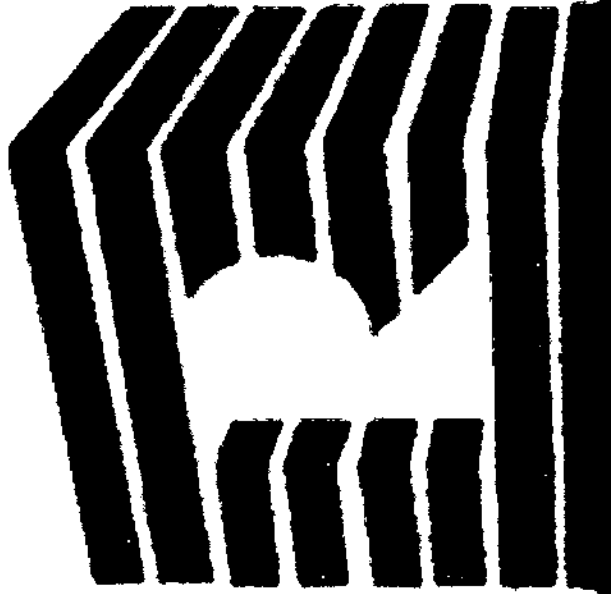

R Construções e Serviços Eirele-ME

03/12

Atto

970

3350
+



CARTA PROPOSTA

3351

f

CRATEÚS CE 13 AGOSTO DE 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP026/20


Prezado Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP026/20, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS – CEARÁ pelo Preço de Global de R\$ 200.622,25 (DUZENTOS MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), com prazo de execução de 120(CENTO E OITENTA) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60(sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência edilícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


ROMULLO PAULA TELES
CPF: 913.991.813-00
TITULAR/ADMINISTRADOR

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - EIRE
CNPJ: 12.904.558/0001-80

NEILO RICARDO MARTINS DO VALE
ENGENHEIRO CIVIL
CREACE 44518

02/12

OP



R Construções e Serviços Eirele-ME

3352

R
F.

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
 CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 08.416798-4
 RUA CORONEL ZBZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
 CEP Nº 83.700-000
 TEL Nº (88)9.9834-8189
 E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): BAIRRO UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 28,1 COM DESONERAÇÃO		
BDI:	DATA:	ENCARGOS SOCIAIS:
24,00%	quinta-feira, 13 de agosto de 2020	85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO									
ITRM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UMD.	QUANT.	VALOR (R\$)			
						UNID.S/BDI	UNID.C/BDI	PARCIAL C/BDI	TOTAL
AV. PREFEITO JOSÉ ROBA - BAIRRO UNIVERSIDADE									88.378,78
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SEINFRA	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	126,66	157,06	942,38	
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.675,96	0,19	0,24	402,23	
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS									
2.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.675,86	0,05	0,06	100,56	
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,03	31,15	38,63	271,57	
2.3	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	246,12	56,05	69,50	17.105,34	
3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.640,80	25,90	32,12	52.702,50	
3.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	234,40	16,37	20,30	4.758,32	
3.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,03	279,30	346,33	2.434,70	
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.675,96	0,80	0,99	1.659,20	
RUA MANOEL ABBAS EVAGELISTA - BAIRRO UNIVERSIDADE									13.041,76
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SEINFRA	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		126,66	157,06	0,00	
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	258,96	0,19	0,24	62,16	
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS									
2.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	258,96	0,05	0,06	15,54	
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,99	31,15	38,63	76,87	
2.3	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	37,35	56,05	69,50	2.595,83	
3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	249,00	25,90	32,12	7.997,86	
3.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	66,40	16,37	20,30	1.347,92	
3.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,89	279,30	346,33	689,20	
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	258,96	0,80	0,99	256,37	
RUA HERMÃO FRANCISCO DE PAULA (TRECHO 01) - BAIRRO UNIVERSIDADE									27.249,26
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SEINFRA	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		126,66	157,06	0,00	
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 6000 M2)	M2	645,31	0,19	0,24	130,87	
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS									
2.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	545,31	0,05	0,08	32,72	
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,94	31,16	38,63	152,20	
2.3	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	78,84	56,05	69,50	5.479,36	
3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
									20.914,23

03/12

ADD

OP



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
CEP Nº 83.700-000
TEL Nº (88)9.9834-8189
E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		
LOCAL DA OBRA (RUA/BARRO/MUNICÍPIO/UF): BAIRRO UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26,1 COM DESONERAÇÃO		
BDE: 24,00%	DATA: quinta-feira, 13 de agosto de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO									
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)			TOTAL
						UNIT.S/BDI	UNIT.C/BDI	PARCIAL C/BDI	
3.1	SEINFRA	C2696	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	525,60	25,90	32,12	16.882,27	
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	131,40	16,37	20,30	2.667,42	
3.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,94	279,30	348,33	1.384,54	
4.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						639,86
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	645,31	0,80	0,99	539,86	
RUA HERMINHO FRANCISCO DE PAULA (TRECHO 02) - BAIRRO UNIVERSIDADE									18.312,35
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						87,95
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		126,86	157,06	0,00	
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	366,45	0,19	0,24	87,95	
2.0			MOVIMENTO DE TERRAS						3.806,47
2.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	366,45	0,05	0,06	21,99	
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,65	31,15	38,63	102,37	
2.3	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	52,88	56,05	69,50	3.882,11	
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						14.055,04
3.1	SEINFRA	C2696	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	353,20	25,90	32,12	11.344,78	
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	88,30	16,37	20,30	1.792,49	
3.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,65	279,30	348,33	917,77	
4.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						382,79
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	388,45	0,80	0,99	382,79	
RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - BAIRRO UNIVERSIDADE									10.968,85
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						79,48
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		126,86	157,06	0,00	
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	331,16	0,19	0,24	79,48	
2.0			MOVIMENTO DE TERRAS						3.432,53
2.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	331,16	0,05	0,06	19,87	
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,92	31,15	38,63	112,80	
2.3	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	47,48	56,05	69,50	3.299,86	
3.0			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						13.158,69
3.1	SEINFRA	C2696	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	316,55	25,90	32,12	10.167,59	
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	87,40	16,37	20,30	1.977,22	
3.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,82	279,30	348,33	1.011,28	
4.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						327,85
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	331,16	0,80	0,99	327,85	
RUA ANTONIO CARLOS - BAIRRO UNIVERSIDADE									23.434,21
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						112,55
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		126,86	157,06	0,00	
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	488,95	0,19	0,24	112,55	

02/12

OP



R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
 CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
 RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEUS - PE
 CEP Nº 63.700-000
 TEL Nº (88)9.9834-8189
 E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com

R Construções e Serviços Eirele-ME

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		
LOCAL DA OBRA (RUA/BARRIO/MUNICÍPIO/UF): BAIRRO UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26,1 COM DESONERAÇÃO		
BDE: 24,00%	DATA: quinta-feira, 13 de agosto de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ORÇAMENTO DESCRITIVO									
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)			
						UNIT. B/BDI	UNIT. C/BDI	PARCIAL C/BDI	TOTAL
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS									4.871,20
2.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	468,95	0,05	0,06	28,14	
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,39	31,15	38,63	130,96	
2.3	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	67,80	58,05	69,50	4.712,10	
3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									17.988,20
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	452,00	28,90	32,12	14.518,24	
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	113,00	18,37	20,30	2.293,90	
3.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,39	278,30	348,33	1.174,06	
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									484,28
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	468,95	0,80	0,99	464,28	
RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - BAIRRO UNIVERSIDADE									21.212,64
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									98,85
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2		126,68	157,08	0,00	
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	408,56	0,19	0,24	98,05	
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS									4.231,50
2.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	408,56	0,05	0,06	24,51	
2.2	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,89	31,15	38,63	150,27	
2.3	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	58,37	56,05	69,50	4.056,72	
3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									16.478,02
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	389,10	25,90	32,12	12.497,89	
3.2	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	129,70	18,37	20,30	2.632,91	
3.3	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,89	278,30	348,33	1.347,22	
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									404,47
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	408,56	0,80	0,99	404,47	
TOTAL GERAL =									206.822,25

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:
 R\$ 206.822,25 DUZENTOS MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

R. Z. T.
 R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
 Reniulla Paula Teles
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CPF 813.991.813-00

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
 CNPJ: 12.904.558/0001-80
 WELTON RICARDO MARTINS DO VALE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREACE 44518

05/12

OP



R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
 CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
 RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
 CEP Nº 63.700-000
 TEL Nº (88)9.9834-8189
 E-mail: rservicoconstrucoes@hotmail.com

R Construções e Serviços Eirele-ME

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
 LOCAL DA OBRA (RUABARRIO/MUNICÍPIO): BAIRRO UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO
 BDI: 24,00%
 DATA: quinta-feira, 13 de agosto de 2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS				60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,95%	1.815,64	1.340,95	30,00%	574,69	0,00	0,00			
2	MOVIMENTO DE TERRAS	21,02%	42.171,71	12.851,51	30,00%	12.851,51	40,00%	18.888,88			
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	76,02%	152.520,10	38.130,03	25,00%	53.382,04	20,00%	30.504,02	20,00%	30.504,02	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00%	4.014,60	802,96	30,00%	1.204,44	30,00%	1.204,44	20,00%	802,96	
	TOTAL	100,00%	209.622,25	52.935,45	25,28%	67.913,68	32,21%	48.577,34	15,00%	31.369,90	
	TOTAL ACUMULADO			52.935,45	25,28%	129.728,13	61,49%	148.315,27	70,80%	209.622,25	

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
 Romulo Paula Teles
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CPF: 913.991.813-00

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
 CNPJ: 12.904.558/0001-80
 NEILSON RICARDO MARTINS DO VALE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRENGEN 44518




20/12

ego



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
 CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
 RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
 CEP Nº 63.700-000
 TEL Nº (88)9.9834-8189
 E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com



OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
 LOCAL DA OBRA (RUA/BARRO/MUNICÍPIO/UF):
BAIRRO UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CE
 TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO
 BDI: **24,00%** DATA: **quinta-feira, 13 de agosto de 2020** ENCARGOS SOCIAIS: **85,20%**

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais
 CEARÁ TABELA 026 E 026.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRÁ	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não Incide	17,85%	Não Incide
B2	Feriados	3,71%	Não Incide	3,71%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não Incide	1,55%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,97%	16,84%	44,97%	16,84%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%	0,47%	0,36%
C	Total	15,41%	11,86%	15,41%	11,86%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%	16,55%	6,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%	0,50%	0,38%
D	Total	8,02%	3,19%	17,05%	6,58%
TOTAL(A+B+C+D)		85,20%	48,69%	114,23%	72,08%

R-25-
 R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
 Avenida Paula Teles
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CPF: 313.991.813-00

07/12

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
 CNPJ: 12.904.558/0001-80
 NEILSON RICARDO MARTINS DO VALE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 44518

OPP



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
 CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 08.4167/0001
 RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEUS - CE
 CEP Nº 63.700-000
 TEL Nº (88)9.9834-8189
 E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com

REGISTRO DE LICITACÃO
 3357
 8

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): BAIRRO UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO		
RDI: 24,00%	DATA: quinta-feira, 13 de agosto de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	5,32

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,42
	TOTAL DE BENEFÍCIOS	5,74

I	Impostos	
II	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	2,00
I4	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

	BDI =	24,00
--	--------------	--------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

R.R.C.
 R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
 Romulo Paula Teles
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CPF: 913.991.813-00

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
 CNPJ: 12.904.558/0001-80
 NEILO RICARDO MARTINS DO VALE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 44818

08/12

CP



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEUS - CE.
CEP Nº 63.700-000
TEL Nº (88)9.9834-8189
E-mail: rrservicoeconstrucoes@hotmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): BAIRRO UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO		
BDI: 24,00%	DATA: quinta-feira, 13 de agosto de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,0000	10,6300	21,2600
				Total:	21,2600
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	26,6900	27,2238
11100	FORMA TE SINTETICO	L	1,0000	17,2800	17,2800
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	13,2300	59,5350
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,0600	1,3590
				Total:	105,3978
				Total Simples:	126,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	126,66
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	56,1278	0,0561
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,4425	0,0009
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,1333	0,0023
				Total:	0,0593
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,0040	11,6900	0,0468
12382	NIVELADOR	H	0,0020	17,2800	0,0346
12445	TOPOGRAFO	H	0,0020	23,1000	0,0462
				Total:	0,1275
				Total Simples:	0,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	0,19
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	65,0935	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	166,4912	0,0462

09/12

OP



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
CEP Nº 63.700-000
TEL Nº (88)9.9834-8189
E-mail: rrservicoconstrucoes@hotmail.com

3359

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): BAIRRO UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO		
BDI: 24,00%	DATA: quinta-feira, 13 de agosto de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID.
				Total:	0,0462
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0006	10,6300	0,0059
				Total:	0,0059
				Total Simples:	0,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	0,05
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M				M3
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,9300	10,6300	31,1459
				Total:	31,1459
				Total Simples:	31,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	31,15
C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	88,0205	3,0807
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	30,8551	1,0729
				Total:	4,1536
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,0500	10,6300	11,1615
				Total:	11,1615
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	37,0300	40,7330
				Total:	40,7330
				Total Simples:	56,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	56,05
C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

30/12

OP



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 06.416798-4
RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
CEP Nº 63.700-000
TEL Nº (88)9.9834-8189
E-mail: rrservicoeconstrucoes@hotmail.com

MAO DE L...
3360

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): BAIRRO UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO		
BDI: 24,00%	DATA: quinta-feira, 13 de agosto de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	18,4289	0,9714
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	62,2428	0,6224
				Total:	1,5938
MAO DE OBRA					
10445	CALCETEIRO	H	0,3000	14,3500	4,3050
12543	SERVENTE	H	0,6000	10,8300	6,3780
				Total:	10,6830
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	37,0300	5,5545
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	53,8100	8,0715
				Total:	13,6260
				Total Simples:	25,90
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	25,90
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M			
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1500	14,3500	2,1525
12543	SERVENTE	H	0,2500	10,8300	2,6575
				Total:	4,8100
MATERIAIS					
12544	FORMA METÁLICA PRANQUETAS (ALIGUFI)	M	1,0000	2,4100	2,4100
				Total:	2,4100
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,1400	0,7850
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0150	28,1785	0,4226
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,0812	0,1140
C3268	CONCRETO P/VIÉR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	230,3688	7,8325
				Total:	9,1542
				Total Simples:	16,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	16,37

15/8

OP



R Construções e Serviços Eirele-ME

R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME
 CNPJ Nº 12.904.558/0001-80 - CGF Nº 08.416798-4
 RUA CORONEL ZEZÉ - AP C - CENTRO - CRATEÚS - CE
 CEP Nº 63.700-000
 TEL Nº (88)9.9834-8189
 E-mail: rrservicoeconstrucoes@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 3361

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		
LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF): BAIRRO UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CE		
TABELA DE REFERÊNCIA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO		
BDI: 24,00%	DATA: quinta-feira, 13 de agosto de 2020	ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.			
C0838	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	10,0000	10,6300	106,3000
				Total:	106,3000
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	41,0500	31,9368
10290	BRITA	M3	0,9658	61,7800	59,6671
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,3700	81,4000
				Total:	173,0040
				Total Simples:	278,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	278,30
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0750	10,6300	0,7973
				Total:	0,7973
				Total Simples:	0,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	0,80

R. P. T.
 R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
 Romulo Paula Teles
 TITULAR / ADMINISTRADOR
 CPF 913.991.813-00

R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
 CNPJ: 12.904.558/0001-80
 NEILO RICARDO MARTINS DO VALE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREACE 44518

12/8

OP