

52



PROPOSTA DE PREÇO

NOVA RUSSAS - CE









01/09

CARTA PROPOSTA

Fortaleza, 09/03/2021

À

Comissão Central de Licitação e Pregões.
NOVA RUSSAS- CE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

A **LAPORTE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 29.003.887/0001-53

Apresentamos a Vsas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do edital Pelo valor global de R\$ 773.699,32 (SETECENTOS E SETENTA E TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

O prazo de vigencia do contrato será de acordo com o instrumento convocatorio a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução é de acordo com cronograma do projeto basico (360 DIAS), Sendo o prazo para o início dos serviços EM ATÉ 5 DIAS após a assinatura da ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Edmilson francisco de lima Júnior, Carteira de indentidade nº 2007029042435, expedida em 23/02/2007, Orgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 044.262.383-66 como representante legal dessa empresa.


DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO Nº 237
AGENCIA 0678
CONTA CORRENTE 21758-1
CNPJ: 29.003.887/0001-53

Declaro que assumo inteira responsabilidade pela a execução dos serviços, objeto do edital.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Edmilson F. L. Júnior
Engenheiro Civil
RNP Nº 0617115680

Declaro de que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortinística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Anteciosamente,

.....
LAPORTE ENGENHARIA EIRELI / 29.003.887/0001-53
EDMILSON FRANCISCO DE LIMA JUNIOR / 044.262.383-66
SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº 061711568-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS


DATA : 09/03/2021

BDI : 25,92%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO						49.230,00
1.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	3.000,00	10,36	31.080,00
1.3	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	500,00	25,96	12.980,00
1.4	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	10,34	5.170,00
2	MOVIMENTO DE TERRA						78.016,00
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.600,00	48,76	78.016,00
3	PAVIMENTAÇÃO						371.510,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	15.000,00	22,54	338.100,00
3.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.000,00	33,41	33.410,00
4	DRENAGEM						71.150,00
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.000,00	14,23	71.150,00
5	LIMPEZA GERAL						12.765,00
5.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	18.500,00	0,69	12.765,00
VALOR BDI TOTAL:						161.028,32	
VALOR ORÇAMENTO:						582.671,00	
VALOR TOTAL:						733.699,32	

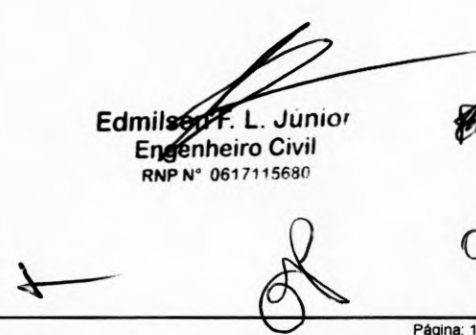


Edmilson F. L. Júnior
 Engenheiro Civil
 RNP N° 0617115680

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS


DATA : 09/03/2021

BDI : 25,92%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	49.230,00	6,71
2	MOVIMENTO DE TERRA	78.016,00	10,63
3	PAVIMENTAÇÃO	371.510,00	50,64
4	DRENAGEM	71.150,00	9,70
5	LIMPEZA GERAL	12.765,00	1,74
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	151.028,32	20,58
VALOR BDI TOTAL:		151.028,32	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		582.671,00	
VALOR TOTAL:		733.699,32	




Edmilson F. L. Júnior
 Engenheiro Civil
 CRP Nº 0617115680

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS


OBRA:

DATA : 09/09/2021 BDI : 25,92%
 VERSÃO
 FONTE SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69%
 HORA MES DATA REF.
 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	49.230,00	8,33 % 4.100,85	8,33 % 4.100,85	8,33 % 4.100,85	8,33 % 4.100,85	8,33 % 4.100,85	8,33 % 4.100,85	8,33 % 4.100,85	8,33 % 4.100,85	8,33 % 4.100,85
2	MOVIMENTO DE TERRA	78.016,00	8,33 % 6.498,73	8,33 % 6.498,73	8,33 % 6.498,73	8,33 % 6.498,73	8,33 % 6.498,73	8,33 % 6.498,73	8,33 % 6.498,73	8,33 % 6.498,73	8,33 % 6.498,73
3	PAVIMENTAÇÃO	371.510,00	8,33 % 30.946,78	8,33 % 30.946,78	8,33 % 30.946,78	8,33 % 30.946,78	8,33 % 30.946,78	8,33 % 30.946,78	8,33 % 30.946,78	8,33 % 30.946,78	8,33 % 30.946,78
4	DRENAGEM	71.150,00	8,33 % 5.926,80	8,33 % 5.926,80	8,33 % 5.926,80	8,33 % 5.926,80	8,33 % 5.926,80	8,33 % 5.926,80	8,33 % 5.926,80	8,33 % 5.926,80	8,33 % 5.926,80
5	LIMPEZA GERAL	12.765,00	8,33 % 1.063,32	8,34 % 1.063,32	8,33 % 1.063,32	8,33 % 1.063,32	8,33 % 1.063,32	8,34 % 1.063,32	8,34 % 1.063,32	8,34 % 1.063,32	8,34 % 1.063,32
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	151.028,32	12.595,76	12.595,76	12.595,76	12.595,76	12.595,76	12.595,76	12.595,76	12.595,76	12.595,76
		733.699,32	61.132,24	61.132,24	61.132,24	61.132,24	61.132,24	61.132,24	61.132,24	61.132,24	61.132,24
			61.132,24	122.264,48	183.396,72	244.528,96	305.661,20	366.793,44	427.925,68	489.057,92	550.190,16

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	49.230,00	8,33 % 4.100,85	8,33 % 4.100,85	8,37 % 4.120,65	100,00 % 49.230,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	78.016,00	8,33 % 6.498,73	8,33 % 6.498,73	8,37 % 6.529,97	100,00 % 78.016,00
3	PAVIMENTAÇÃO	371.510,00	8,33 % 30.946,78	8,33 % 30.946,78	8,37 % 31.095,42	100,00 % 371.510,00
4	DRENAGEM	71.150,00	8,33 % 5.926,80	8,33 % 5.926,80	8,37 % 5.955,20	100,00 % 71.150,00
5	LIMPEZA GERAL	12.765,00	8,33 % 1.063,32	8,34 % 1.063,32	8,37 % 1.068,48	100,00 % 12.765,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	151.028,32	8,34 % 12.595,76	8,34 % 12.595,76	8,26 % 12.474,96	100,00 % 151.028,32
		733.699,32	61.132,24	61.132,24	61.244,68	733.699,32
			61.132,24	672.454,64	733.699,32	




Edmilson F. L. Júnior
 Engenheiro Civil
 INEP N° 0617115680
 05/09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

DATA : 09/03/2021

BDI : 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018



1.2. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	12,49	5,00
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	9,25	2,78
TOTAL MAO DE OBRA:						7,78

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	32,22	2,58
TOTAL MATERIAL:						2,58
VALOR:						10,36

1.3. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	12,49	11,24
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	9,25	9,71
TOTAL MAO DE OBRA:						20,95

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	38,53	0,28
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	32,22	3,87
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,32	0,86
TOTAL MATERIAL:						5,01
VALOR:						25,96

1.4. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	12,49	5,62
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	9,25	4,16
TOTAL MAO DE OBRA:						9,78

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	38,53	0,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,32	0,26
TOTAL MATERIAL:						0,34

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	220,32	0,22
TOTAL SERVICIO:						0,22
VALOR:						10,34

2.2. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	76,54	2,68
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	26,68	0,93
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,61


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR:						10,34

Edmilson F. L. Junior
Engenheiro Civil
RFP N° 0617115680

k

of

06/07

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
		OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 09/03/2021	BDI : 25,92%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	9,25	9,71
TOTAL MAO DE OBRA:						9,71

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	32,22	35,44
TOTAL MATERIAL:						35,44
VALOR:						48,76

3.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,91	0,85
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	54,13	0,54
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,39

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	12,49	3,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	9,25	5,55
TOTAL MAO DE OBRA:						9,30

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	32,22	4,83
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	46,83	7,02
TOTAL MATERIAL:						11,85
VALOR:						22,54

3.3. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,91	0,85
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	54,13	0,54
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,39

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	12,49	3,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	9,25	5,55
TOTAL MAO DE OBRA:						9,30

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	32,22	4,83
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	46,83	7,02
TOTAL MATERIAL:						11,85

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	252,75	10,87
TOTAL SERVICO:						10,87
VALOR:						33,41

4.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	12,49	1,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

DATA : 09/03/2021

BDI : 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	9,25	2,31
TOTAL MAO DE OBRA:						4,18

I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,10	2,10
TOTAL MATERIAL:						2,10

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,73	0,68
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	199,87	6,80
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,68	0,10
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	24,51	0,37
TOTAL SERVICIO:						7,95
VALOR:						14,23

5.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	9,25	0,69
TOTAL MAO DE OBRA:						0,69
VALOR:						0,69



Edmilson F. L. Junior
 Engenheiro Civil
 RNP N° 0617115680

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 09/03/2021	BDI : 25,92%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		85,20%	48,69%
		REF.	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFIS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15



BDI = 25,92%

$$((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1$$




Edmilson F. L. Junior
 Engenheiro Civil
 RNP N° 0617115680

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 09/03/2021	BDI : 25,92%
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		85,20%	48,69%
		REF.	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Edmilson F. L. Júnior
 Engenheiro Civil
 RFP N° 0617115680

09/09