



MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS



OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 902758/2020 - OPERAÇÃO 1071829-05, PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UD.	QT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
1	RUA MONSENHOR LEITÃO							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	373,12	R\$ 0,53	R\$ 197,75	
1.2	MOVIMENTO DE TERRA							
1.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:0,26M3/POTÊNCIA:88HP) LARGURA DE 0,80 M A 1,50M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS/COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M2	4.850,56	R\$ 0,09	R\$ 436,55	
1.2.2	90106	SINAPI	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	31,20	R\$ 6,40	R\$ 199,68	
1.2.3	C0328	SEINFRA		M3	262,81	R\$ 110,59	R\$ 29.064,16	
1.3	DRENAGEM							
1.3.1	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO=100MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	13,00	R\$ 398,65	R\$ 5.182,45	
1.3.2	78856/004	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO=1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA	UD.	2,00	R\$ 2.953,92	R\$ 5.907,84	
1.4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
1.4.1	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	3.022,27	R\$ 38,38	R\$ 115.994,72	
1.4.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA - 30CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA	M	711,24	R\$ 44,53	R\$ 31.671,52	
1.4.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5CM	M2	1.422,48	R\$ 27,86	R\$ 39.630,29	
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
1.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.422,48	R\$ 1,47	R\$ 2.091,05	
							SUBTOTAL	R\$ 230.376,01

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 15
 P
 221

2 RUA 03 - BAIRRO PANTANAL									
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	120,00	R\$	0,53	R\$	63,60
2.2 MOVIMENTO DE TERRA									
2.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	840,00	R\$	0,09	R\$	75,60
2.2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	252,00	R\$	110,59	R\$	27.868,68
2.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
2.3.1	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	732,00	R\$	38,38	R\$	28.094,16
2.3.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA - 30CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA	M	240,00	R\$	44,53	R\$	10.687,20
2.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM	M2	227,00	R\$	27,86	R\$	6.324,22
2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
2.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	278,40	R\$	1,47	R\$	409,25
									SUBTOTAL R\$ 73.522,71
3 RUA 06 - BAIRRO PANTANAL									
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
3.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	34,00	R\$	0,53	R\$	18,02
3.2 MOVIMENTO DE TERRA									
3.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	238,00	R\$	0,09	R\$	21,42
3.2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	47,60	R\$	110,59	R\$	5.264,08
3.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
3.3.1	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	207,40	R\$	38,38	R\$	7.960,01
3.3.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA - 30CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA	M	68,00	R\$	44,53	R\$	3.028,04
3.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM	M2	23,21	R\$	27,86	R\$	646,63
3.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
3.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	76,80	R\$	1,47	R\$	112,90
									SUBTOTAL R\$ 17.051,10



4 RUA 06 - BAIRRO PANTANAL

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES		LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		M	R\$	R\$	0,53	R\$	45,29
4.1.1	99064	SINAPI			85,46				
4.2 MOVIMENTO DE TERRA				M2	598,22	R\$	0,09	R\$	53,84
4.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:0,26M3/POTÊNCIA:88HP) LARGURA DE 0,80 M A 1,50M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.						
4.2.2	90106	SINAPI		M3	24,00	R\$	6,40	R\$	153,60
4.2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	195,62	R\$	110,59	R\$	21.633,62
4.3 DRENAGEM				M	10,00	R\$	398,65	R\$	3.986,50
4.3.1	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO=1000MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO						
4.3.2	78856/004	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO=1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA	UD.	2,00	R\$	2.953,92	R\$	5.907,84
4.4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				M2	521,31	R\$	38,38	R\$	20.007,88
4.4.1	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA						
4.4.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA - 30CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA	M	170,92	R\$	44,53	R\$	7.611,07
4.4.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5CM	M2	147,96	R\$	27,86	R\$	4.122,17
4.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				M2	195,50	R\$	1,47	R\$	287,39
4.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
								SUBTOTAL	R\$ 63.809,20





5 RUA WALTER DIAS DA SILVEIRA - BAIRRO PATRONA									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
5.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	137,08	R\$	0,53	R\$	72,65
MOVIMENTO DE TERRA									
5.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	1.096,64	R\$	0,09	R\$	98,70
5.2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	51,64	R\$	110,59	R\$	5.710,87
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
5.3.1	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	973,27	R\$	38,38	R\$	37.354,10
5.3.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA - 30CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA	M	253,16	R\$	44,53	R\$	11.273,21
5.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM	M2	303,79	R\$	27,86	R\$	8.463,59
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
5.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	303,79	R\$	1,47	R\$	446,57
									SUBTOTAL R\$ 63.419,69
6 RUA FIRMINO MESQUITA CHAVES - BAIRRO PATRONATO									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
6.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	78,55	R\$	0,53	R\$	41,63
MOVIMENTO DE TERRA									
6.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	549,85	R\$	0,09	R\$	49,49
6.2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	31,07	R\$	110,59	R\$	3.436,03
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
6.3.1	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	479,16	R\$	38,38	R\$	18.390,16
6.3.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA - 30CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA	M	157,10	R\$	44,53	R\$	6.995,66
6.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM	M2	182,76	R\$	27,86	R\$	5.091,69
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
6.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	182,76	R\$	1,47	R\$	268,66
									SUBTOTAL R\$ 34.273,32
7 RUA NEUSA TAVARES MESQUITA - BAIRRO PATRONATO									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
7.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	157,11	R\$	0,53	R\$	83,27
MOVIMENTO DE TERRA									
7.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26M3/POTÊNCIA:88HP) LARGURA DE 0,80 M A 1,50M; EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M2	1.099,77	R\$	0,09	R\$	98,98
7.2.2	90106	SINAPI		M3	84,00	R\$	6,40	R\$	537,60




7.2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	118,48	R\$	110,59	R\$	13.102,70
7.3	DRENAGEM								
7.3.1	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO=1000MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	35,00	R\$	398,65	R\$	13.952,75
7.3.2	78856/004	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO=1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA	UD.	2,00	R\$	2.953,92	R\$	5.907,84
7.4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
7.4.1	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	958,37	R\$	38,38	R\$	36.782,24
7.4.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA - 30CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA	M	314,22	R\$	44,53	R\$	13.992,22
7.4.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5CM	M2	364,54	R\$	27,86	R\$	10.156,08
7.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
7.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	377,06	R\$	1,47	R\$	554,28
SUBTOTAL R\$ 95.167,96									
8	RUA ANTONIA MIRACI MIRA PINTO - BAIRRO PROGRESSO								
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
8.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	73,00	R\$	0,53	R\$	38,69
8.2	MOVIMENTO DE TERRA								
8.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	511,00	R\$	0,09	R\$	45,99
8.2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	25,41	R\$	110,59	R\$	2.810,09
8.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
8.3.1	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	445,30	R\$	38,38	R\$	17.090,61
8.3.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA - 30CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA	M	146,00	R\$	44,53	R\$	6.501,38
8.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5CM	M2	149,48	R\$	27,86	R\$	4.164,51
8.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
8.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	175,20	R\$	1,47	R\$	257,54
SUBTOTAL R\$ 30.908,81									
9	RUA JOÃO PORFÍRIO DE FARIAS - BAIRRO PROGRESSO								
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
9.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	70,00	R\$	0,53	R\$	37,10
9.2	MOVIMENTO DE TERRA								
9.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	490,00	R\$	0,09	R\$	44,10
9.2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	12,42	R\$	110,59	R\$	1.373,53



9.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
9.3.1	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	427,00	R\$	38,38	R\$	16.388,26
9.3.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA - 30CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA	M	126,00	R\$	44,53	R\$	5.610,78
9.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5CM	M2	73,06	R\$	27,86	R\$	2.035,45
9.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
9.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	151,20	R\$	1,47	R\$	222,26
10 RUA MARIA VENTURA DE MOURA - BAIRO PROGRESSO									
10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
10.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	98,50	R\$	0,53	R\$	52,21
10.2 MOVIMENTO DE TERRA									
10.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	689,50	R\$	0,09	R\$	62,06
10.2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	24,06	R\$	110,59	R\$	2.660,80
10.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
10.3.1	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	600,85	R\$	38,38	R\$	23.060,62
10.3.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA - 30CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA	M	190,00	R\$	44,53	R\$	8.460,70
10.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5CM	M2	141,55	R\$	27,86	R\$	3.943,58
10.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
10.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	255,45	R\$	1,47	R\$	375,51
11 RUA ANTONIO SIMÃO DE MOURA - BAIRO PROGRESSO									
11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
11.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	64,83	R\$	0,53	R\$	34,36
11.2 MOVIMENTO DE TERRA									
11.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	453,81	R\$	0,09	R\$	40,84
11.2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	8,27	R\$	110,59	R\$	914,58
11.3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
11.3.1	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	395,46	R\$	38,38	R\$	15.177,75
11.3.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA - 30CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA	M	129,66	R\$	44,53	R\$	5.773,76
11.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5CM	M2	48,64	R\$	27,86	R\$	1.355,11
11.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
11.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	194,49	R\$	1,47	R\$	285,90
									SUBTOTAL R\$ 25.711,48
									SUBTOTAL R\$ 38.615,48

RUA JOSÉ RODRIGUES DE MELO - BAIRRO PROGRESSO										SUBTOTAL	R\$ 23.582,30	
12	SERVIÇOS PRELIMINARES											
12.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	121,50	R\$	0,53	R\$	64,40			
12.2	MOVIMENTO DE TERRA											
12.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	850,50	R\$	0,09	R\$	76,55			
12.2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	45,09	R\$	110,59	R\$	4.986,50			
12.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO											
12.3.1	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	741,15	R\$	38,38	R\$	28.445,34			
12.3.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA - 30CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA	M	236,00	R\$	44,53	R\$	10.509,08			
12.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5CM	M2	265,23	R\$	27,86	R\$	7.389,31			
12.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
12.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	317,55	R\$	1,47	R\$	466,80			
SUBTOTAL										R\$ 51.937,98		
13	RUA JOSÉ MATHIAS DE SOUSA - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA											
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
13.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	148,97	R\$	0,53	R\$	78,95			
13.2	MOVIMENTO DE TERRA											
13.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	M2	1.042,79	R\$	0,09	R\$	93,85			
13.2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	56,70	R\$	110,59	R\$	6.270,45			
13.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO											
13.3.1	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	908,72	R\$	38,38	R\$	34.876,67			
13.3.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15CM BASE DA GUIA - 30CM BASE DA SARJETA) X 22CM ALTURA	M	297,94	R\$	44,53	R\$	13.267,27			
13.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5CM	M2	333,53	R\$	27,86	R\$	9.292,15			
13.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
13.4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	357,53	R\$	1,47	R\$	525,57			
SUBTOTAL										R\$ 64.404,91		
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA											
14.1	CPROP.	PRÓPRIA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	UD.	1,00	R\$ 30.042,34	R\$	30.042,34				
SUBTOTAL										R\$ 30.042,34		
VALOR TOTAL GERAL										R\$ 842.823,29		


 José Roberto Lobo de Oliveira
 Engenheiro Civil
 Matr. 68208/12387
 CREA-PA 016560

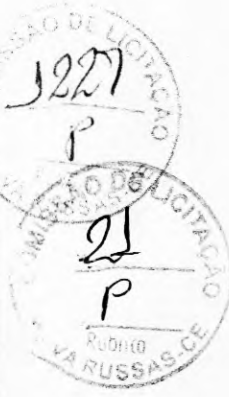

OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 902758/2020 - OPERAÇÃO 1071829-05, PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

CRONOGRAMA FISISCO FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
1	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	R\$ 842.823,29	37%	R\$ 315.131,50	18%	R\$ 149.614,61	23%	R\$ 192.939,26	22%	R\$ 185.137,92

José
 José Ruanaldo Lobo da Oliveira
 Engenheiro Civil
 RUA: 0600012287
 CRE-440.200-0





Nova Russas

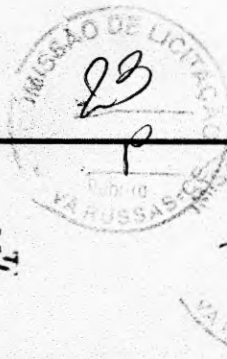

OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 902758/2020 - OPERAÇÃO 1071829-05, PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	NOMENCLATURA DA RUA	VALOR DA RUA (R\$)
1	RUA MONSENHOR LEITÃO	R\$ 230.376,01
2	RUA 03 - BAIRRO PANTANAL	R\$ 73.522,71
3	RUA 05 - BAIRRO PANTANAL	R\$ 17.051,10
4	RUA 06 - BAIRRO PANTANAL	R\$ 63.809,20
5	RUA WALTER DIAS DA SILVEIRA - BAIRRO PATRONATO	R\$ 63.419,69
6	RUA FIRMINO MESQUITA CHAVES - BAIRRO PATRONATO	R\$ 34.273,32
7	RUA NEUSA TAVARES MESQUITA - BAIRRO PATRONATO	R\$ 95.167,96
8	RUA ANTONIA MIRACI MIRA PINTO - BAIRRO PROGRESSO	R\$ 30.908,81
9	RUA JOÃO PORFIRIO DE FARIAS - BAIRRO PROGRESSO	R\$ 25.711,48
10	RUA MARIA VENTURA DE MOURA - BAIRRO PROGRESSO	R\$ 38.615,48
11	RUA ANTONIO SIMÃO DE MOURA - BAIRRO PROGRESSO	R\$ 23.582,30
12	RUA JOSÉ RODRIGUES DE MELO - BAIRRO PROGRESSO	R\$ 51.937,98
13	RUA JOSÉ MATHIAS DE SOUSA - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	R\$ 64.404,91
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 30.042,34
TOTAL		R\$ 842.823,29


José Renaldo Lobo de Oliveira
Engenheiro Civil
RMP: 0900812287
CREA: 40.206-D