

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023

DIA 18 DE JULHO DE 2023 ÀS 09 HORAS



**CONFAHT**  
CONSTRUTORA & INCORPORADORA

## CARTA PROPOSTA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.

-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7430 D - CE  
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97  
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO  
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF: 555.539.319-04



Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023, cujo objeto é CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003, pelo preço global de **R\$ 1.220.944,81 (UM MILHÃO DUZENTOS E VINTE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**, com prazo de execução de 10 (dez) meses, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

**Proponente/Razão Social:** CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

**CNPJ N.º:** 07.501.407/0001-41

**Endereço:** Av Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

**Dados Bancários:** Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927

Atenciosamente,

FORTALEZA, CE, 18 DE JULHO DE 2023.

  
Fábio Mota Holanda 85 99985 1817  
Sócio Proprietário  
RG 90002151257 CPF 518.152.903-82  
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA  
N.º 38749 CE

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023

DIA 18 DE JULHO DE 2023 ÀS 09 HORAS



**CONFAHT**

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.

-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97

-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



## DECLARACAO

Nossa empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, DECLARA, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo CONFORME EDITAL.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

**Proponente/Razão Social:** CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

**CNPJ N.º:** 07.501.407/0001-41

**Endereço:** Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

**Dados Bancários:** Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

FORTALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023.



Fábio Mota Holanda 85 99985 1817  
Sócio Proprietário  
RG 90002151257 CPF 518.152.903-82  
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA  
N.º 38749 CE

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41

Site: [www.construtoraconfaht.com.br](http://www.construtoraconfaht.com.br) Email: [confaht@construtoraconfaht.com.br](mailto:confaht@construtoraconfaht.com.br)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023

DIA 18 DE JULHO DE 2023 ÀS 09 HORAS




**CONFAHT**

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 417, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE. OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.8010001/22-003.

-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97

-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 080167117-1 CPF 555.539.313-04



## DECLARACAO

Nossa empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, **DECLARA**, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas de fornecimento necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Declaramos, que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

**Proponente/Razão Social:** CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

**CNPJ N.º:** 07.501.407/0001-41


**Endereço:** Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

**Dados Bancários:** Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

FORTALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023.

  
Fábio Mota Holanda 85 99985 1817  
Sócio Proprietário  
RG 90002151257 CPF 518.152.903-82  
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA  
N.º 38749 CE

**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**

Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>DATA:</b>	18/07/2023	<b>BDI:</b>	24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>FONTE</b>	SEINFRA	<b>HORA</b>	83,85%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-1P001/2023	<b>VERSÃO</b>	2023/03	<b>COM DESONERAÇÃO</b>	47,76%
<b>CONTRATANT E:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	<b>DATA REF.</b>	SEINFRA	<b>COM DESONERAÇÃO</b>	47,48%
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H	<b>SEINFRA</b>	2023/03	<b>COM DESONERAÇÃO</b>	47,48%
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4369 Conta: 130028927				
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>ORÇAMENTIST A ENG:</b>	ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060187117-1 CPF 555.539.313-04				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>							
1.1	ADM_UBS.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Propras	UND	1,00	28.752,46	35.802,56	28.752,46	35.802,56
2		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	345,29	429,96	4.143,48	5.159,52
2.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	M2	1.426,43	0,34	0,42	484,99	599,10
2.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	302,60	118,08	147,03	35.731,01	44.491,28
2.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	217,40	54,41	67,75	11.828,73	14.728,95
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.294,99	1.612,52	1.294,99	1.612,52
2.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	992,67	1.236,07	992,67	1.236,07
2.7	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	2.307,77	2.873,64	2.307,77	2.873,64
2.8	C4997	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÉS	10,00	852,02	1.060,94	8.520,20	10.609,40
2.9	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÉS	10,00	621,25	773,58	6.212,50	7.735,80
2.10	C4996	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÉS	10,00	994,02	1.237,75	9.940,20	12.377,50
2.11	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	480,00	3,61	4,50	1.732,80	2.160,00
3		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							
3.1	98522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	57,96	130,14	162,05	7.542,91	9.392,42
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	48,33	71,84	89,46	3.472,03	4.323,60



FORTALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023  
**CONFABT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**  
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
 Site: www.construtoraconfabt.com.br Email: confabt@construtoraconfabt.com.br

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>DATA:</b>	18/07/2023	<b>BDI:</b>	24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>POSTO:</b>	SEINFRA	<b>PERÍODO:</b>	05/2021
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	<b>SEINFRA:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>PERÍODO:</b>	47,76%
<b>CONTRATANT</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	<b>SINAPI:</b>	2023003 COM DESONERAÇÃO	<b>PERÍODO:</b>	47,48%
<b>E:</b>					
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H				
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>ORÇAMENTIST A ENG:</b>	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF: 555.539.313-04				



**CONFAHT**  
CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA

Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172  
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.3	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	38,46	43,55	54,23	1.674,93	2.085,69
3.4	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	710,18	86,59	110,31	62.914,85	78.339,96
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>							<b>48.316,84</b>	<b>60.165,62</b>
4.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	42,60	31,31	38,99	1.333,81	1.660,97
4.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	83,42	15,08	18,78	1.257,97	1.566,63
4.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	355,39	13,46	16,76	4.783,55	5.956,34
4.4	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	23,43	765,07	952,67	17.925,59	22.321,06
4.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	509,07	15,08	18,78	7.676,78	9.560,33
4.6	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	135,86	11,63	14,48	1.580,05	1.967,25
4.7	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	64,44	89,26	111,15	5.751,91	7.162,51
4.8	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	11,59	690,87	860,27	8.007,18	9.970,53
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA</b>							<b>121.237,65</b>	<b>150.961,60</b>
5.1	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.140,59	11,92	14,84	13.545,83	16.926,36
5.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	621,65	13,21	16,45	8.212,00	10.226,14
5.3	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	290,56	11,63	14,48	3.379,21	4.207,31
5.4	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	19,92	10,72	13,35	213,54	265,93
5.5	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	SINAPI	M2	73,48	53,06	66,07	3.898,85	4.854,82



*[Handwritten signature]*

FORTALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023  
**CONFAHT CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA**  
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>DATA:</b>	18/07/2023	<b>BDI:</b>	24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>PONTE:</b>	SEINFRA	<b>HORA:</b>	83,85%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	<b>VALOR:</b>	SINAPI	<b>DESONERAÇÃO:</b>	47,76%
<b>CONTRATANT E:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	<b>DATA:</b>	18/07/2023	<b>DESONERAÇÃO:</b>	47,48%
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H	<b>VALOR:</b>	SEINFRA	<b>DESONERAÇÃO:</b>	47,48%
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927	<b>VALOR:</b>	SINAPI	<b>DESONERAÇÃO:</b>	47,48%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL	<b>VALOR:</b>	SINAPI	<b>DESONERAÇÃO:</b>	47,48%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL	<b>VALOR:</b>	SINAPI	<b>DESONERAÇÃO:</b>	47,48%
<b>ORÇAMENTIST A ENG:</b>	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04	<b>VALOR:</b>	SINAPI	<b>DESONERAÇÃO:</b>	47,48%



**CONFAHT**

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6	92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	29,95	85,50	106,46	2.560,73	3.188,48
5.7	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	SINAPI	M3	15,62	849,56	1.057,87	13.270,13	16.523,93
5.8	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	SINAPI	M3	12,38	864,34	1.076,28	10.700,53	13.324,35
5.9	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).	SINAPI	M2	305,00	165,83	206,49	50.578,15	62.979,45
5.10	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 11/2020	SINAPI	M	42,00	88,24	109,88	3.706,08	4.614,96
5.11	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	7,05	106,39	132,48	750,05	933,98
5.12	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	25,15	92,05	114,62	2.315,06	2.882,69
5.13	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	28,60	104,97	130,71	3.002,14	3.738,31
5.14	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	SINAPI	M	25,15	88,20	109,83	2.218,23	2.762,22
5.15	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	SINAPI	M	28,60	99,20	123,52	2.837,12	3.532,67
<b>6</b>	<b>ALVENARIA - VEDAÇÃO</b>							<b>103.246,43</b>	<b>128.566,39</b>
6.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	307,53	103,57	128,97	31.850,88	39.662,14
6.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	951,56	75,03	93,43	71.395,55	88.904,25
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>49.857,54</b>	<b>62.081,39</b>
7.1	92567	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	SINAPI	M2	286,94	32,40	40,34	9.296,86	11.575,16

FORTALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023  
**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**  
 Av. Desembargador Moreira, nº 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.601000/1/22-003.	<b>DATA:</b>	18/07/2023	<b>BDI:</b>	24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.601000/1/22-003.	<b>FONTE:</b>	SEINFRA SINAPI	<b>HORA:</b>	83,85% 47,76%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	<b>VERSÃO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO 2023/03 COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b>	05/2021 04/2023
<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.				
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H				
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>ORÇAMENTISTAS:</b>	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



**CONFAHT**

CONSTRUTORA E ACOPIADORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	286,94	43,91	54,68	12.599,54	15.689,88
7.3	94219	CUMEIEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	26,83	27,47	34,21	737,02	917,85
7.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	59,88	82,66	102,93	4.949,68	6.163,45
7.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	298,10	50,30	62,63	14.994,43	18.670,00
7.6	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	29,83	244,05	303,89	7.280,01	9.065,04
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								
8.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	SINAPI	M2	231,99	43,07	53,63	9.991,81	12.441,82
8.2	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	1,60	34,59	43,07	55,34	68,91
8.3	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF. 06/2018	SINAPI	M2	1,60	26,80	33,37	42,88	53,39
<b>9</b>	<b>PISOS</b>								
9.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIRS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	SINAPI	M2	234,35	30,22	37,63	7.082,06	8.818,59
9.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	256,24	24,07	29,97	6.187,70	7.679,51
9.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 08/2022	SINAPI	M2	219,72	76,51	95,27	16.810,78	20.932,72
9.4	92403	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	SINAPI	M2	63,76	55,85	69,54	3.561,00	4.433,87
9.5	C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	14,29	129,00	160,63	1.843,41	2.295,40
9.6	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016	SINAPI	M	29,90	40,00	49,81	1.196,00	1.489,32



FORTALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023  
**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**  
 Av. Desembargador Moreira, nº 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
 Site: www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.601000/122-003.	<b>DATA:</b>	18/07/2023	<b>BDI:</b>	24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.601000/122-003.	<b>PERÍODO:</b>	18/07/2023	<b>PERÍODO:</b>	05/2021
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	<b>PERÍODO:</b>	18/07/2023	<b>PERÍODO:</b>	04/2023
<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	<b>PERÍODO:</b>	18/07/2023	<b>PERÍODO:</b>	04/2023
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H	<b>PERÍODO:</b>	18/07/2023	<b>PERÍODO:</b>	04/2023
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) – Agência 4389 Conta: 130028927	<b>PERÍODO:</b>	18/07/2023	<b>PERÍODO:</b>	04/2023
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL	<b>PERÍODO:</b>	18/07/2023	<b>PERÍODO:</b>	04/2023
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL	<b>PERÍODO:</b>	18/07/2023	<b>PERÍODO:</b>	04/2023
<b>ORÇAMENTISTA A ENC:</b>	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04	<b>PERÍODO:</b>	18/07/2023	<b>PERÍODO:</b>	04/2023



**CONFAHT**  
CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	29,90	40,29	50,17	1.204,67	1.500,08
9.8	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	234,35	48,34	60,19	11.328,48	14.105,53
9.9	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	204,25	7,65	9,53	1.562,51	1.946,50
9.10	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	27,45	99,71	124,16	2.737,04	3.408,19
10	REVESTIMENTOS							165.665,63	206.291,46
10.1	PAREDE							144.770,87	180.270,65
10.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	773,57	7,00	8,72	5.414,99	6.745,53
10.1.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	899,04	4,00	4,98	3.596,16	4.477,22
10.1.3	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	M2	773,57	45,00	56,03	34.810,65	43.343,13
10.1.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	679,86	35,26	43,91	23.971,86	29.852,65
10.1.5	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	219,18	30,82	38,38	6.755,13	8.412,13
10.1.6	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	219,18	66,74	85,60	15.066,43	18.761,81
10.1.7	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	679,86	11,73	14,81	7.974,76	9.932,75

FORTEALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023  
**CONFAHT CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA**  
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE – Cep.: 60.170-172  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 9 9985 1817 CNPJ. 07.501.407/0001-41  
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	DATA:	18/07/2023	BDI:	24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	88,85%	47,76%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CONTRATANT E:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.				
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H				
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>ORÇAMENTIST A ENG:</b>	ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158788 CPF: 117.582.103-97 - ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



**CONFAHT**  
CONSTRUTORA & INCORPORADORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.1.8	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	679,86	12,10	15,07	8.226,31	10.245,49
10.1.9	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	773,57	11,01	13,71	8.517,01	10.605,64
10.1.10	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.453,43	2,54	3,16	3.691,71	4.592,84
10.1.11	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.453,43	15,79	19,66	22.949,66	28.574,43
10.1.12	101865	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	33,75	112,48	140,06	3.796,20	4.727,03
<b>10.2</b>		<b>TETO</b>						<b>20.894,76</b>	<b>26.020,81</b>
10.2.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	285,93	12,00	14,94	3.431,16	4.271,79
10.2.2	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	285,93	31,77	39,56	9.084,00	11.311,39
10.2.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	285,93	11,73	14,61	3.353,96	4.177,44
10.2.4	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	285,93	2,92	3,64	834,92	1.040,79
10.2.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	285,93	13,85	17,25	3.960,13	4.932,29
10.2.6	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	6,68	34,52	42,98	230,59	287,11
<b>11</b>		<b>ESQUADRIAS</b>						<b>68.142,23</b>	<b>84.850,45</b>
11.1	C4517	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	44,38	316,53	394,14	14.047,60	17.491,93
11.2	C4514	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,30	313,80	390,74	1.976,94	2.461,66
11.3	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	28,00	143,34	178,49	4.013,52	4.987,92
11.4	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	28,36	960,42	1.195,91	27.237,57	33.916,04

FORTALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023  
**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**  
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BARRIO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>DATA:</b>	18/07/2023	<b>BDI:</b>	24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BARRIO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>MODELO:</b>	SEINFRA	<b>NOVA:</b>	05/2021
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	<b>SEINFRA:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>NOVA:</b>	83,85% 47,76%
<b>CONTRATANT E:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	<b>SINAPI:</b>	2023/03 COM DESONERAÇÃO	<b>NOVA:</b>	84,44% 47,48%
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H				
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>ORÇAMENTIST A ENG:</b>	ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 - ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.5	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,60	518,52	645,66	829,63	1.033,06
11.6	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	2,00	3.988,36	4.966,31	7.976,72	9.932,62
11.7	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	SINAPI	M2	10,32	505,10	628,95	5.212,63	6.490,76
11.8	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	2,84	445,98	555,33	1.266,58	1.577,14
11.9	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	11,40	489,57	609,61	5.581,10	6.949,55
12	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
12.1	<b>PADRÃO DE ENTRADA</b>								
12.1.1	C4203	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.223,48	2.768,68	2.223,48	2.768,68
12.1.2	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	40,00	40,25	50,12	1.610,00	2.004,80
12.1.3	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	160,00	35,14	43,76	5.622,40	7.001,60
12.2	<b>ODG</b>								
12.2.1	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	504,01	627,59	504,01	627,59
12.2.2	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	2,00	122,40	152,41	244,80	304,82
12.2.3	00039467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	4,00	95,97	119,50	383,88	478,00
12.2.4	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	229,81	286,16	229,81	286,16
12.2.5	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	12,91	16,08	38,73	48,24
								<b>66.820,22</b>	<b>83.199,40</b>
								<b>9.455,88</b>	<b>11.775,08</b>
								<b>2.223,48</b>	<b>2.768,68</b>
								<b>50,12</b>	<b>2.004,80</b>
								<b>43,76</b>	<b>7.001,60</b>
								<b>2.214,62</b>	<b>2.757,62</b>
								<b>504,01</b>	<b>627,59</b>
								<b>244,80</b>	<b>304,82</b>
								<b>383,88</b>	<b>478,00</b>
								<b>229,81</b>	<b>286,16</b>
								<b>12,91</b>	<b>16,08</b>



FORTALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023  
**CONFAHT CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA**  
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
 Site: www.construtoraconfaht.com.br E-mail: confaht@construtoraconfaht.com.br

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.601000/122-003.	<b>DATA:</b>	18/07/2023	<b>BDI:</b>	24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.601000/122-003.	<b>PERÍODO DE VIGÊNCIA:</b>	02/2023	<b>MES:</b>	05/2021
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	<b>SEINFRA:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>83,85%:</b>	47,76%
<b>CONTRATANT E:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	<b>SINAPI:</b>	2023/03 COM DESONERAÇÃO	<b>84,44%:</b>	47,48%
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H				
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>ORÇAMENTIST A ENG:</b>	ENG. JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 - ENG. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



**CONFAHT**  
CONSTRUTORA E INDÚSTRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.2.6	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	17,00	14,20	17,68	241,40	300,56
12.2.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	261,09	325,11	261,09	325,11
12.2.8	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	2,00	155,45	193,57	310,90	387,14
<b>12.3</b>		<b>PONTOS ELÉTRICOS</b>						<b>38.017,93</b>	<b>47.334,10</b>
12.3.1	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	880,00	9,26	11,53	8.148,80	10.146,40
12.3.2	91936	CAIXA OBTÓGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	46,00	14,34	17,86	659,64	821,56
12.3.3	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	60,00	9,47	11,79	568,20	707,40
12.3.4	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	42,00	14,90	18,55	625,80	779,10
12.3.5	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	33,00	25,98	32,35	857,34	1.067,55
12.3.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	520,00	4,34	5,40	2.256,80	2.808,00
12.3.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	660,00	6,41	7,98	4.230,60	5.298,80
12.3.8	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	520,00	9,07	11,29	4.716,40	5.870,80
12.3.9	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	46,00	148,77	185,25	6.843,42	8.521,50
12.3.10	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	20,00	113,50	141,33	2.270,00	2.826,60
12.3.11	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	3,00	26,54	33,05	79,62	99,15
12.3.12	C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	2,00	371,96	463,16	743,92	926,32
12.3.13	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	80,00	50,45	62,82	3.027,00	3.769,20

FORTALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023  
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA  
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.

**DATA:** 18/07/2023 **BDI:** 24,52%

**SEINFRA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

**SINAPI:** 2023003 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 04/2023

**DESCRIÇÃO:** CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023

**CONTRATANT E:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.

**DATAHORA DA LICITAÇÃO:** 18 DE JULHO DE 2022, ÀS 08 H

**DADOS BANCARIOS:** Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927


**VALIDADE DA PROPOSTA:** CONFORME EDITAL

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** CONFORME EDITAL

**ORÇAMENTIST A ENG.:** -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.3.14	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	13,00	43,26	53,87	562,38	700,31
12.3.15	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	16,00	27,84	34,67	445,44	564,72
12.3.16	91969	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	20,00	42,70	53,17	854,00	1.063,40
12.3.17	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00	57,55	71,66	345,30	429,96
12.3.18	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	261,09	325,11	783,27	975,33
<b>EQUIPAMENTOS DE LÓGICA E TELEFONIA</b>								<b>17.131,79</b>	<b>21.332,60</b>
12.4.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	11,00	48,28	60,12	531,08	661,32
12.4.2	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	11,00	174,85	217,72	1.923,35	2.394,92
12.4.3	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	M	100,00	11,66	14,52	1.166,00	1.452,00
12.4.4	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	195,96	244,01	1.371,72	1.708,07
12.4.5	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	2.651,59	3.301,76	2.651,59	3.301,76
12.4.6	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00	5.359,37	6.673,49	5.359,37	6.673,49
12.4.7	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	1.123,49	1.398,97	1.123,49	1.398,97
12.4.8	00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM. CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00	17,18	21,39	34,36	42,78
12.4.9	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRÓDUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	SINAPI	UN	2,00	155,76	193,95	311,52	387,90
12.4.10	I0431	CAIXA PASSAGE, CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM	SEINFRA	UN	1,00	82,22	102,38	82,22	102,38
12.4.11	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM	SINAPI	UN	3,00	542,07	674,99	1.626,21	2.024,97



FORTALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA L.TDA

Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172

Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41

Site: www.construtoraconfahnt.com.br Email: confahnt@construtoraconfahnt.com.br

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.601000/122-003.			<b>DATA:</b>	18/07/2023	<b>BDI:</b>	24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.601000/122-003.			<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>HORA:</b>	83,85% 47,76% 05/2021
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023			<b>VERSÃO:</b>	SINAPI	<b>COM DESONERAÇÃO:</b>	84,44% 47,48% 04/2023
<b>CONTRATANT E:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.						
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H						
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927						
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL						
<b>PRazo DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL						
<b>ORÇAMENTIST A ENG:</b>	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04						



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.4.12	101795	BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS. 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	3,00	316,96	394,68	950,88	1.184,04
12.4.12	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO RT, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	3,00	316,96	394,68	950,88	1.184,04
13		<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>							
13.1		<b>LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS</b>							
13.1.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	519,44	646,81	519,44	646,81
13.1.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	45,60	56,78	45,60	56,78
13.1.3	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	4,00	1.015,14	1.264,05	4.060,56	5.056,20
13.1.4	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	5,00	30,58	38,08	152,90	190,40
13.1.5	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	13,00	849,96	1.058,37	11.049,48	13.758,81
13.1.6	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	13,00	127,72	159,04	1.660,36	2.067,52
13.1.7	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/ CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA	UN	1,00	1.259,98	1.568,93	1.259,98	1.568,93
13.1.8	00013417	TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	SINAPI	UN	1,00	83,24	103,65	83,24	103,65
13.1.9	00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	14,00	57,42	71,50	803,88	1.001,00
13.1.10	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	UN	14,00	52,21	65,01	730,94	910,14
13.1.11	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	915,31	1.139,74	915,31	1.139,74
13.1.12	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	SEINFRA	UN	1,00	1.892,61	2.356,68	1.892,61	2.356,68
13.1.13	00011687	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	SINAPI	M	2,70	942,40	1.173,48	2.544,48	3.168,40



FORTALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023  
**CONFAHT CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA**  
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001722-003.	<b>DATA:</b>	18/07/2023	<b>BDI:</b>	24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001722-003.	<b>ORÇAMENTO:</b>	SEINFRA	83,85%	47,76%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	<b>DATA REF.:</b>	SINAPI	84,44%	47,48%
<b>CONTRATANT E:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	<b>VERBA:</b>	2023003	COM DESONERAÇÃO	
<b>DATAHORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H	<b>AGÊNCIA:</b>	130028927		
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927	<b>CONFORME EDITAL:</b>			
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL	<b>CONFORME EDITAL:</b>			
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL	<b>ORÇAMENTIST A ENG.:</b>	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 DE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		



**CONFAHT**  
CONSTRUTORA & INCORPORADORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.1.14	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	18,20	223,31	278,07	4.064,24	5.060,87
13.1.15	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATE 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	1,00	894,04	1.113,26	894,04	1.113,26
13.1.16	00011762	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1153 / 1130)	SINAPI	UN	4,00	52,50	65,37	210,00	261,48
13.1.17	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	572,77	713,21	572,77	713,21
13.1.18	C1903	PIA DE AÇO INOX (1.50X0.58)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	730,52	909,64	2.922,08	3.638,56
13.1.19	C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)M C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	1.518,78	1.891,18	3.037,56	3.782,36
13.1.20	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	100,99	125,75	201,98	251,50
13.1.21	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	1.403,02	1.747,04	1.403,02	1.747,04
<b>13.2</b>		<b>REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>						<b>5.833,71</b>	<b>7.264,13</b>
13.2.1	00043978	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	1.855,60	2.310,59	1.855,60	2.310,59
13.2.2	99930	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	125,92	156,80	125,92	156,80
13.2.3	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	40,08	49,91	40,08	49,91
13.2.4	C3712	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	60,31	75,10	60,31	75,10
13.2.5	17586	FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx0,50mm	SEINFRA	UN	1,00	1.119,04	1.393,43	1.119,04	1.393,43
13.2.6	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	69,00	85,92	69,00	85,92
13.2.7	16496	BOIA DE NÍVEL PÉRA C/ CONTRAPESO - 10 METROS DE CABO	SEINFRA	UN	1,00	251,35	312,98	251,35	312,98
13.2.8	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M <sup>3</sup> /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	1.741,60	2.168,64	1.741,60	2.168,64
13.2.9	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	343,69	427,96	343,69	427,96

FORTALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023  
**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**  
 Av. Desembargador Moreira, nº 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9965 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
 Site: www.construtoraconfahnt.com.br E-mail: confahnt@construtoraconfahnt.com.br

*[Assinatura]*



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>DATA:</b>	18/07/2023	<b>BDI:</b>	24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>PERÍODO DE VALIDADE:</b>	06/2021	<b>INFLAÇÃO:</b>	83,85%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	<b>INFLAÇÃO:</b>	84,44%	<b>INFLAÇÃO:</b>	47,66%
<b>CONTRATANT E:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	<b>INFLAÇÃO:</b>	84,44%	<b>INFLAÇÃO:</b>	47,46%
<b>DATAHORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, AS 09 H	<b>INFLAÇÃO:</b>	84,44%	<b>INFLAÇÃO:</b>	47,46%
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 88977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927	<b>INFLAÇÃO:</b>	84,44%	<b>INFLAÇÃO:</b>	47,46%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL	<b>INFLAÇÃO:</b>	84,44%	<b>INFLAÇÃO:</b>	47,46%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL	<b>INFLAÇÃO:</b>	84,44%	<b>INFLAÇÃO:</b>	47,46%
<b>ORÇAMENTIST A ENG:</b>	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04	<b>INFLAÇÃO:</b>	84,44%	<b>INFLAÇÃO:</b>	47,46%



**CONFAHT**  
CONSTRUTORA HOLANDA LTDA  
Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
Dionísio Torres, Fortaleza/CE – Cep.: 60.170-172  
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
Site: www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.2.10	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	49,88	62,11	49,88	62,11
13.2.11	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	60,05	74,77	60,05	74,77
13.2.12	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	7,53	9,38	15,06	18,76
13.2.13	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	81,79	101,84	81,79	101,84
13.2.14	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	10,17	12,66	20,34	25,32
13.3		<b>METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b>						<b>8.707,13</b>	<b>10.842,16</b>
13.3.1	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	87,60	109,08	175,20	218,16
13.3.2	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	5,58	6,95	22,32	27,80
13.3.3	99635	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	445,56	554,81	2.673,36	3.328,86
13.3.4	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	16,00	92,33	114,97	1.477,28	1.839,52
13.3.5	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	32,00	5,58	6,95	178,56	222,40
13.3.6	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	3.348,10	4.169,05	3.348,10	4.169,05
13.3.7	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	40,08	49,91	40,08	49,91
13.3.8	C3712	LUVAS DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	60,31	75,10	60,31	75,10
13.3.9	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	49,88	62,11	99,76	124,22

FORTALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023  
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA  
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE – Cep.: 60.170-172  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
 Site: www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BARRIO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>DATA:</b>	18/07/2023	<b>BDI:</b>	24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BARRIO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>NOVA</b>	83,85% 47,76%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	<b>SINAPI</b>	2023/03 COM DESONERAÇÃO	<b>MIS</b>	84,44% 47,48%
<b>CONTRATANT E:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	<b>VERBA</b>		<b>DATA RES.</b>	05/2021
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H				04/2023
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>ORÇAMENTIST A ENG:</b>	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158768 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



**CONFAHT**

CONSTRUTORA HOLANDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.3.10	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	SINAPI	UN	9,00	70,24	87,46	632,16	787,14
13.4		<b>PONTOS DE HIDRÁULICA</b>						<b>13.219,20</b>	<b>16.460,22</b>
13.4.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF 12/2014	SINAPI	UN	40,00	127,30	158,51	5.092,00	6.340,40
13.4.2	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	34,00	205,28	255,61	6.979,52	8.690,74
13.4.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	191,28	238,18	1.147,68	1.429,08
13.5		<b>REDE EXTERNA</b>						<b>19.670,25</b>	<b>24.494,01</b>
13.5.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF 12/2020 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF 10/2015	SINAPI	UN	18,00	502,45	625,65	9.044,10	11.261,70
13.5.2	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF 10/2015	SINAPI	M	30,40	52,37	65,21	1.592,05	1.982,38
13.5.3	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF 10/2015	SINAPI	M	152,50	59,24	73,77	9.034,10	11.249,93
14		<b>REDE AR COMPRIMIDO</b>						<b>3.020,65</b>	<b>3.761,50</b>
14.1	103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	SINAPI	M	30,00	90,96	113,14	2.725,80	3.394,20
14.2	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, AF 05/2015	SINAPI	M	30,00	7,81	9,73	234,30	291,90
14.3	95249	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	60,55	75,40	60,55	75,40
15		<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>						<b>2.019,99</b>	<b>2.513,80</b>

FORTELEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023  
**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**  
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>DATA:</b>	18/07/2023	<b>BDI:</b>	24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>HORA:</b>	83,85%
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	<b>SEINFRA:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b>	47,78%
<b>CONTRATANT E:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	<b>SINAPI:</b>	2023/03 COM DESONERAÇÃO	<b>DATA REF.:</b>	04/2023
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H				
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL				
<b>ORÇAMENTIST A ENG.:</b>	ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158768 CPF: 117.582.103-97 - ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.1	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,16	579,16	721,17	671,83	836,56
15.2	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	2,16	455,75	567,50	984,42	1.225,80
15.3	C4627	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	24,00	15,11	18,81	362,64	451,44
16		<b>DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA</b>						<b>14.614,60</b>	<b>18.197,81</b>
16.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	7,30	279,75	348,34	2.042,18	2.542,88
16.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	919,43	10,78	13,42	9.911,46	12.338,75
16.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	SINAPI	M3	45,97	8,39	10,45	385,69	480,39
16.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	229,86	2,36	2,94	542,47	675,79
16.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	480,00	3,61	4,50	1.732,80	2.160,00

<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	240.419,17
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	989.525,64
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>1.229.944,81</b>

**Um Milhão Duzentos e Vinte Mil Novecentos e Quarenta e Quatro reais e Oitenta e Um centavos**

**Fábio Mota Holanda**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 518.152.903-82



FORTALEZA-CE, 18 DE JULHO DE 2023  
**CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**  
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,  
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172  
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41  
 Site: www.construtoraconfaht.com.br E-mail: confaht@construtoraconfaht.com.br

RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE. OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	DATA : 18/07/2023	BDI : 24,52%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE. OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 04/2023
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.		
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H		
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL		
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. * JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG. * ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.538.313-04		
				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	35.802,56	2,93
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	103.583,68	8,46
3	MOVIMENTO DE TERRA	94.141,67	7,71
4	FUNDAÇÃO	60.165,62	4,93
5	ESTRUTURA	150.961,60	12,36
6	ALVENARIA - VEDAÇÃO	128.566,39	10,53
7	COBERTURA	62.081,38	5,08
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	12.563,92	1,03
9	PISOS	66.609,71	5,46
10	REVESTIMENTOS	206.291,46	16,90
11	ESQUADRIAS	84.850,45	6,95
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	83.199,40	6,81
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	107.653,86	8,82
14	REDE AR COMPRIMIDO	3.761,50	0,31
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	2.513,80	0,21
16	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	18.197,81	1,49

VALOR BDI TOTAL: 240.419,17 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 980.525,64

VALOR TOTAL: 1.220.944,81

Um Milhão Duzentos e Vinte Mil Novecentos e Quarenta e Quatro reais e Oitenta e Um centavos

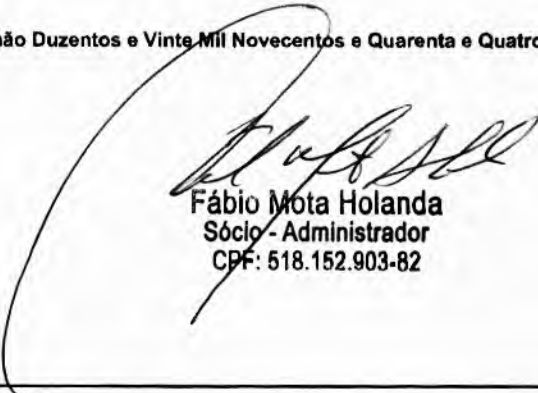  
**Fábio Mota Holanda**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 518.152.903-82

COMPOSIÇÃO DO BDI			
<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>DATA:</b> 18/07/2023	<b>BDI:</b> 24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>FNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	SINAPI	202303 COM DESONERAÇÃO
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4369 Conta: 130028927	83,85%	47,78%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL	<b>REF.</b>	05/2021
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL	84,44%	47,48%
<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG. JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		04/2023



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,56</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

**BDI = 24,52%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

*Fábio Mota Holanda*  
**Fábio Mota Holanda**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 518.152.903-82



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001.22-003.	<b>DATA:</b> 18/07/2023	<b>BDI:</b> 24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001.22-003.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	<b>SEINFRA</b>	<b>HORA</b>
<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	<b>SINAPI</b>	<b>MES</b>
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H		<b>REF.</b>
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL	202303 COM DESONERAÇÃO	47,76%
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL		05/2021
<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060187117-1 CPF 555.539.313-04		




COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D = 84,44 47,48**

  
**Fábio Mota Holanda**  
 Sócio / Administrador  
 CPF: 518.152.903-82



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>DATA:</b> 18/07/2023	<b>BDI:</b> 24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NA VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, NO BAIRRO UNIVERSIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, OBJETO DA PROPOSTA Nº 11372.6010001/22-003.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº SS-TP001/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
<b>DATA/HORA DA LICITAÇÃO:</b>	18 DE JULHO DE 2022, ÀS 09 H	<b>HORA</b>	83,85%
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) – Agência 4389 Conta: 130028927	<b>MES</b>	47,78%
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	CONFORME EDITAL	<b>REF.</b>	05/2021
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	CONFORME EDITAL		
<b>ORÇAMENTISTA ENG:</b>	-ENG. JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG. ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		




COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**A + B + C + D = 83,85 47,76**

  
**Fábio Holanda**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 518.152.903-82