

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CARTA PROPOSTA

Hidrolândia-CE, 26 de fevereiro de 2020.

À
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas - CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20**, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE**, pelo preço global de **R\$ 194.198,36 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)** com prazo de execução conforme Cronograma Físico-Financeiro.

Resumo dos Lotes:

LOTE	DESCRIÇÃO DO LOTE	TOTAL DO LOTE	PRAZO DE EXECUÇÃO
01	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA	R\$ 97.754,90	60 dias
02	AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE	R\$ 96.443,46	60 dias
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 194.198,36	

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade n°. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n°. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007 011 153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A NOSSA MARCA É A CONFIANÇA.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO RESUMO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
01	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA	R\$ 97.754,90
02	AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE	R\$ 96.443,46
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 194.198,36

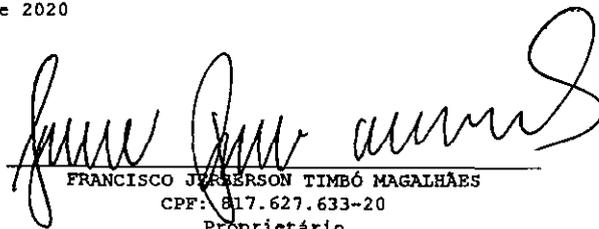
VALOR TOTAL = R\$ 194.198,36 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS


BDI: 24,00%

FONTE: SEINFRA -CE

Hidrolândia - CE, 26 de fevereiro de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


Rodrigo Moreira Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/C: 12
CPF: 00/0000000-8

Y



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (LOTE I)

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

LOCAL: SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

MDI: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ MDI (R\$)	PR. UNIT. C/ MDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	4,00	274,45	340,32	2.872,45
1.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	350,62	3,24	4,02	1.361,28
1.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	350,62	0,23	0,29	1.409,49
2			MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	C2789	SEINFRA	ESCVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE LA CAT. PROF. ATÉ 3,00m	M3	45,00	6,54	8,11	373,06
2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	130,20	69,31	84,70	11.027,94
3			FUNDAÇÕES E PAREDES					
3.1	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AUREGADOS ADQUIRIDOS	M3	96,29	376,51	456,87	48.692,60
3.2	C2827	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	30,00	104,60	129,70	45.001,60
4			PAVIMENTAÇÃO					
4.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	145,00	46,85	58,09	3.891,00
4.2	C4071	SEINFRA	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q=92	M2	160,00	9,47	11,74	18.977,53
4.3	C0814	SEINFRA	CONCRETO F/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	16,00	378,19	468,96	8.423,05
5			DRENAGEM					
5.1	C0108	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=90cm	M	24,00	234,78	291,13	2.113,20
5.2	C2764	SEINFRA	ENCROSCIMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M2	16,88	125,30	155,37	8.441,28
5.3	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	84,40	31,87	39,52	12.945,26
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
6.1	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	14,00	129,34	160,38	6.987,12
6.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	350,62	0,97	1,20	2.622,65
TOTAL GERAL COM MDI (R\$)								97.754,90

R\$ 97.754,90 noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos

Hidrolândia - CE, 26 de Setembro de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - N.º
Francisco Jerbson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-29
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000



04/09/2020
Francisco Jerbson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-29

CONSTRUTORA NOVO HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (LOTE I)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

LOCAL: SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES	100,00%	2.872,45			2.872,45
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	11.401,00			11.401,00
3.0	FUNDAÇÕES E PAREDES	70,00%	34.224,82	30,00%	14.667,78	48.892,60
4.0	PAVIMENTAÇÃO			100,00%	18.977,53	18.977,53
5.0	DRENAGEM	60,00%	7.767,16	40,00%	5.178,10	12.945,26
6.0	SERVICOS COMPLEMENTARES			100,00%	2.666,06	2.666,06
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		57,56%	56.265,43	42,44%	41.489,47	97.754,90
TOTAL ACUMULADO (R\$)		57,56%	56.265,43	100,00%	97.754,90	

Hidrolândia - CE, 26 de fevereiro de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eirell - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELL - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Proprietário



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI (LOTE I)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TCMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

LOCAL: SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,00
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,26
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	24,00%

Hidrolândia - CE, 26 de fevereiro de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Moura Rodrigues
Engenheiro
CREA/CE 01/0000000-0

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP:
62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS (LOTE I)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

LOCAL: SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 26 de fevereiro de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE I)



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

LOCAL: SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

2 MOVIMENTO DE TERRA

C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0765 RETRQ ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0550	R\$ 92,90	R\$ 5,11
			Total:	R\$ 5,11
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,1079	R\$ 13,21	R\$ 1,43
			Total:	R\$ 1,43
			Total Simples:	R\$ 6,54
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 1,57
			Valor Geral:	R\$ 8,11

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	R\$107,26	R\$ 3,75
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	R\$ 37,35	R\$ 1,31
			Total:	R\$ 5,06
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	1,0301	R\$ 13,21	R\$ 13,61
			Total:	R\$ 13,61
MATERIAIS				
I0111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	R\$ 45,13	R\$ 49,64
			Total:	R\$ 49,64
			Total Simples:	R\$ 68,31
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 16,39
			Valor Geral:	R\$ 84,70

3 FUNDAÇÕES E PAREDES

C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	4,9050	R\$ 17,83	R\$ 87,46
I2543 SERVENTE	H	6,8670	R\$ 13,21	R\$ 90,71
			Total:	R\$ 178,17
MATERIAIS				
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	R\$ 65,58	R\$ 75,42
			Total:	R\$ 75,42
SERVIÇOS				
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,3000	R\$409,74	R\$ 122,92
			Total:	R\$ 122,92
			Total Simples:	R\$ 376,51
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 90,36
			Valor Geral:	R\$ 466,87

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jereyson Timbó Magalhães
CPF: 517.627.633-20


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Av. Cláudio Castelo Timbó, 664, Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE
CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE I)



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

LOCAL: SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3244	R\$ 14,52	R\$ 19,23
T0498 CARPINTEIRO	H	1,3244	R\$ 17,83	R\$ 23,61
			Total:	R\$ 42,84
MATERIAIS				
I0528 CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	R\$ 16,20	R\$ 6,96
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	R\$ 16,13	R\$ 32,26
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	R\$ 4,65	R\$ 7,11
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	R\$ 7,92	R\$ 12,67
I2408 PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,2500	R\$ 11,05	R\$ 2,76
			Total:	R\$ 61,76
			Total Simples:	R\$ 104,60
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 25,10
			Valor Geral:	R\$ 129,70

4 PAVIMENTAÇÃO

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	R\$ 23,68	R\$ 1,18
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	R\$ 75,85	R\$ 0,76
			Total:	R\$ 1,94
MAO DE OBRA				
I0445 CALCETEIRO	H	0,2943	R\$ 17,83	R\$ 5,25
I2543 SERVENTE	H	0,5886	R\$ 13,21	R\$ 7,78
			Total:	R\$ 13,03
MATERIAIS				
I0111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	R\$ 45,13	R\$ 6,77
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	R\$ 65,58	R\$ 9,84
			Total:	R\$ 16,61
SERVIÇOS				
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	R\$355,02	R\$ 15,27
			Total:	R\$ 15,27
			Total Simples:	R\$ 46,85
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 11,24
			Valor Geral:	R\$ 58,09

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jobertson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Maranhão

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE I)


À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

LOCAL: SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA



C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037 AJUDANTE	H	0,0294	R\$ 14,52	R\$ 0,43
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0294	R\$ 17,83	R\$ 0,52
			Total:	R\$ 0,95
MATERIAIS				
I7555 TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2	1,0000	R\$ 8,52	R\$ 8,52
			Total:	R\$ 8,52
			Total Simples:	R\$ 9,47
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 2,27
			Valor Geral:	R\$ 11,74

C0844 - CONCRETO P/VIER., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	R\$ 19,27	R\$ 13,76
			Total:	R\$ 13,76
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	5,8860	R\$ 13,21	R\$ 77,75
			Total:	R\$ 77,75
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,9288	R\$ 50,03	R\$ 46,47
I0280 BRITA	M3	0,6270	R\$ 75,29	R\$ 47,21
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000	R\$ 0,45	R\$ 178,70
I1605 PEDRISCO	M3	0,2090	R\$ 68,42	R\$ 14,30
			Total:	R\$ 286,68
			Total Simples:	R\$ 378,19
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 90,77
			Valor Geral:	R\$ 468,96

5 DRENAGEM

C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0540	R\$ 85,93	R\$ 4,64
			Total:	R\$ 4,64
MAO DE OBRA				
I2391 PEDREIRO	H	0,9810	R\$ 17,83	R\$ 17,49
I2543 SERVENTE	H	1,0595	R\$ 13,21	R\$ 14,00
			Total:	R\$ 31,49
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0097	R\$ 50,03	R\$ 0,49
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	R\$ 0,45	R\$ 1,76
I2187 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,0200	R\$192,55	R\$ 196,40
			Total:	R\$ 198,65
			Total Simples:	R\$ 234,78
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 56,35
			Valor Geral:	R\$ 291,13

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Neiberson Timbó Magalhães
 CEP: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Nova Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Valor Geral: R\$ 291,13
 Insc. Estadual: 07.015.337-9
 Ins. Municipal: 327352
 Ins. Federal: 07.015.337-9

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a qualidade.

(83) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE I)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

LOCAL: SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

REC. MENSAG DE LIVR. Nº 1058

C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,9810	R\$ 17,83	R\$ 17,49
I2543 SERVENTE	H	2,4525	R\$ 13,21	R\$ 32,40
			Total:	R\$ 49,89
MATERIAIS				
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	R\$ 65,58	R\$ 75,41
			Total:	R\$ 75,41
			Total Simples:	R\$ 125,30
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 30,07
			Valor Geral:	R\$ 155,37

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	R\$ 19,27	R\$ 0,69
			Total:	R\$ 0,69
MAO DE OBRA				
I2391 PEDREIRO	H	0,3924	R\$ 17,83	R\$ 7,00
I2543 SERVENTE	H	1,0791	R\$ 13,21	R\$ 14,25
			Total:	R\$ 21,25
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0332	R\$ 50,03	R\$ 1,66
I0280 BRITA	M3	0,0440	R\$ 75,29	R\$ 3,31
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	R\$ 0,45	R\$ 4,96
			Total:	R\$ 9,93
			Total Simples:	R\$ 31,87
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 7,65
			Valor Geral:	R\$ 39,52

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,4500	R\$ 75,74	R\$ 34,08
			Total:	R\$ 34,08
MAO DE OBRA				
I2391 PEDREIRO	H	0,4905	R\$ 17,83	R\$ 8,75
I2543 SERVENTE	H	0,9810	R\$ 13,21	R\$ 12,96
			Total:	R\$ 21,71
MATERIAIS				
I0157 AÇO CA-25	KG	2,0000	R\$ 4,98	R\$ 9,97
I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M	1,0000	R\$ 57,51	R\$ 57,51
I2515 FITA REFLETIVA	M2	0,0192	R\$243,01	R\$ 4,67
			Total:	R\$ 72,15
SERVIÇOS				
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa CGM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0050	R\$280,73	R\$ 1,40
			Total:	R\$ 1,40
			Total Simples:	R\$ 129,34
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 31,04
			Valor Geral:	R\$ 160,38

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jefferson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Maranhão - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE I)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

LOCAL: SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA

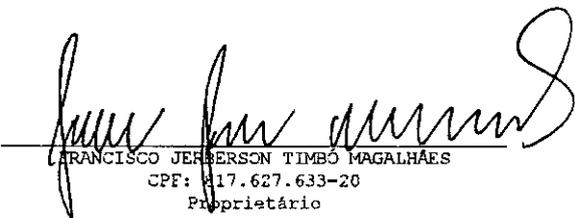
C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO LE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0736	R\$ 13,21	R\$ 0,97
Total:			R\$ 0,97
Total Simples:			R\$ 0,97
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 0,23
Valor Geral:			R\$ 1,20

Hidrolândia - CE, 26 de fevereiro de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Martins Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
2007.01.15.78

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Maranhão

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270- Página 12 de 22

EMPRESA CONSTRUTORA NOVA RUSSA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (LOTE II)

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

LOCAL: SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

RDI: 24,00%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ RDI (R\$)	PR. UNIT. C/ RDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA FAIXÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	4,00	274,45	240,32	1.361,28
1.2	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	18,60	131,01	162,45	3.021,57
1.3	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	350,62	0,23	0,29	101,68
2			MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	C2789	SEINFRA	ESCAVACÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	46,00	6,54	8,11	373,06
2.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	76,47	68,31	84,70	6.477,01
3			FUNDAÇÕES E PAREDES					
3.1	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	95,59	376,51	466,87	44.628,10
3.2	C2827	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 2X	M2	30,00	104,60	129,70	3.891,00
4			PAVIMENTAÇÃO					
4.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	145,00	46,95	58,09	8.423,05
4.2	C4071	SEINFRA	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	180,00	9,47	11,74	2.113,20
4.3	C0644	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	18,00	378,19	468,96	8.441,26
5			DRENAGEM					
5.1	C0108	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	30,00	234,78	281,13	9.733,90
5.2	C2764	SEINFRA	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA [ADQUIRIDA]	M3	17,60	125,30	155,37	2.734,51
5.3	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	88,00	31,87	39,82	3.477,76
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
6.1	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	14,00	129,34	160,38	2.245,32
6.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	350,62	0,97	1,20	420,74
TOTAL GERAL COM RDI (R\$)								96.443,46

R\$ 96.443,46 noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos

HidroLândia - CE, 26 de fevereiro de 2020

1660
 Av. 190 Sudeste, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, CE
 CREA/CE 77/283
 011-997011

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVO HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (LOTE II)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS Nº SI-EP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

LOCAL: SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	4.484,53			4.484,53
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	6.850,07			6.850,07
3.0	FUNDAÇÕES E PAREDES	70,00%	33.963,37	30,00%	14.555,73	48.519,10
4.0	PAVIMENTAÇÃO			100,00%	18.977,53	18.977,53
5.0	DRENAGEM	60,00%	8.967,70	40,00%	5.978,47	14.946,17
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			100,00%	2.666,06	2.666,06
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		56,27%	54.265,67	43,73%	42.177,79	96.443,46
TOTAL ACUMULADO (R\$)		56,27%	54.265,67	100,00%	96.443,46	

Hidrolândia - CE, 26 de fevereiro de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

SA

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Roberto Novaes de Sá
ROBERTO NOVAES DE SÁ
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI (LOTE II)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

LOCAL: SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,00
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,26
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	24,00%

P

Hidrolândia - CE, 26 de fevereiro de 2020

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP:
 62.270-000

1123

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS (LOTE II)



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

LOCAL: SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 26 de fevereiro de 2020

Construtora Nova Hidrolândia Eireli
Francisco Jerberston Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Hidrolândia - CE

FRANCISCO JERBERSTON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Francisco Jerberston Timbó Magalhães
Rodrigues


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A NOSSA MARCA É A CONFIANÇA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE II)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

LOCAL: SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

2 MOVIMENTO DE TERRA

C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0765 RETR. ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0550	R\$ 92,90	R\$ 5,11
				Total: R\$ 5,11
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,1079	R\$ 13,21	R\$ 1,43
				Total: R\$ 1,43
				Total Simples: R\$ 6,54
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 1,57
				Valor Geral: R\$ 8,11

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	R\$107,26	R\$ 3,75
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	R\$ 37,35	R\$ 1,31
				Total: R\$ 5,06
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	1,0301	R\$ 13,21	R\$ 13,61
				Total: R\$ 13,61
MATERIAIS				
I0111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	R\$ 45,13	R\$ 49,64
				Total: R\$ 49,64
				Total Simples: R\$ 60,31
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (24,00%): R\$ 16,39
				Valor Geral: R\$ 84,70

3 FUNDAÇÕES E PAREDES

C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	4,9050	R\$ 17,83	R\$ 87,46
I2543 SERVENTE	H	6,8670	R\$ 13,21	R\$ 90,71
				Total: R\$ 178,17
MATERIAIS				
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	R\$ 65,58	R\$ 75,42
				Total: R\$ 75,42
SERVIÇOS				
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,3000	R\$409,74	R\$ 122,92
				Total: R\$ 122,92

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 872.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Total Simples: R\$ 376,51
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (24,00%): R\$ 90,36
Valor Geral: R\$ 466,87

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE II)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

LOCAL: SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3244	R\$ 14,52	R\$ 19,23
I0498 CARPINTEIRO	H	1,3244	R\$ 17,83	R\$ 23,61
			Total:	R\$ 42,84
MATERIAIS				
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	R\$ 16,20	R\$ 6,96
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	R\$ 16,13	R\$ 32,26
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	R\$ 4,65	R\$ 7,11
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	R\$ 7,92	R\$ 12,67
I2408 PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,2500	R\$ 11,05	R\$ 2,76
			Total:	R\$ 61,76
			Total Simples:	R\$ 104,60
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 25,10
			Valor Geral:	R\$ 129,70

4 PAVIMENTAÇÃO

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	R\$ 23,68	R\$ 1,18
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	R\$ 75,85	R\$ 0,76
			Total:	R\$ 1,94
MAO DE OBRA				
I0445 CALCETEIRO	H	0,2943	R\$ 17,83	R\$ 5,25
I2543 SERVENTE	H	0,5886	R\$ 13,21	R\$ 7,78
			Total:	R\$ 13,03
MATERIAIS				
I0111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	R\$ 45,13	R\$ 6,77
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	R\$ 65,58	R\$ 9,84
			Total:	R\$ 16,61
SERVIÇOS				
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	R\$355,02	R\$ 15,27
			Total:	R\$ 15,27
			Total Simples:	R\$ 46,85
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 11,24
			Valor Geral:	R\$ 58,09

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerbarson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

André Moura
 Engenheiro
 CREA/CE 000000000000000000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE II)



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

LOCAL: SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037 AJUDANTE	H	0,0294	R\$ 14,52	R\$ 0,43
I0121 ARMADCR/FERREIRO	H	0,0294	R\$ 17,83	R\$ 0,52
			Total:	R\$ 0,95

MATERIAIS

I7555 TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2	1,0000	R\$ 8,52	R\$ 8,52
			Total:	R\$ 8,52
			Total Simples:	R\$ 9,47
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 2,27
			Valor Geral:	R\$ 11,74

C0844 - CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	R\$ 19,27	R\$ 13,76
			Total:	R\$ 13,76

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE	H	5,8860	R\$ 13,21	R\$ 77,75
			Total:	R\$ 77,75

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA	M3	0,9288	R\$ 50,03	R\$ 46,47
I0280 BRITA	M3	0,6270	R\$ 75,29	R\$ 47,21
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000	R\$ 0,45	R\$ 178,70
I1605 PEDRISCO	M3	0,2090	R\$ 68,42	R\$ 14,30
			Total:	R\$ 286,68
			Total Simples:	R\$ 378,19
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 90,77
			Valor Geral:	R\$ 468,96

5 DRENAGEM

C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0540	R\$ 85,93	R\$ 4,64
			Total:	R\$ 4,64

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO	H	0,9810	R\$ 17,83	R\$ 17,49
I2543 SERVENTE	H	1,0595	R\$ 13,21	R\$ 14,00
			Total:	R\$ 31,49

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0097	R\$ 50,03	R\$ 0,49
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	R\$ 0,45	R\$ 1,76
I2187 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,0200	R\$192,55	R\$ 196,40
			Total:	R\$ 198,65
			Total Simples:	R\$ 234,78

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-0000 - Página 20 de 22

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é confiança

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE II)



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

LOCAL: SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,9810	R\$ 17,83	R\$ 17,49
I2543 SERVENTE	H	2,4525	R\$ 13,21	R\$ 32,40
			Total:	R\$ 49,89
MATERIAIS				
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	R\$ 65,58	R\$ 75,41
			Total:	R\$ 75,41
			Total Simples:	R\$ 125,30
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 30,07
			Valor Geral:	R\$ 155,37

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	R\$ 19,27	R\$ 0,69
			Total:	R\$ 0,69
MAO DE OBRA				
I2391 PEDREIRO	H	0,3924	R\$ 17,83	R\$ 7,00
I2543 SERVENTE	H	1,0791	R\$ 13,21	R\$ 14,25
			Total:	R\$ 21,25
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0332	R\$ 50,03	R\$ 1,66
I0280 BRITA	M3	0,0440	R\$ 75,29	R\$ 3,31
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	R\$ 0,45	R\$ 4,96
			Total:	R\$ 9,93
			Total Simples:	R\$ 31,87
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 7,65
			Valor Geral:	R\$ 39,52

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0704 CAMINHÃO C/CARRCCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,4500	R\$ 75,74	R\$ 34,08
			Total:	R\$ 34,08
MAO DE OBRA				
I2391 PEDREIRO	H	0,4905	R\$ 17,83	R\$ 8,75
I2543 SERVENTE	H	0,9810	R\$ 13,21	R\$ 12,96
			Total:	R\$ 21,71
MATERIAIS				
I0157 AÇO CA-25	KG	2,0000	R\$ 4,98	R\$ 9,97
I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M	1,0000	R\$ 57,51	R\$ 57,51
I2515 FITA REFLETIVA	M2	0,0192	R\$243,01	R\$ 4,67
			Total:	R\$ 72,15
SERVIÇOS				
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0050	R\$280,73	R\$ 1,40
			Total:	R\$ 1,40
			Total Simples:	R\$ 129,34
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,00%):	R\$ 31,04
			Valor Geral:	R\$ 160,38

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Werberson Timbó Magalhães
CPF: 017.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI -- ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (LOTE II)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TOMADA DE PREÇOS N° SI-TP005/20.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA RESIDÊNCIA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS E LOCALIDADE DE MURINGUE.

OBRA: AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

LOCAL: SOBRE O RIACHO DO MURINGUE NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A LOCALIDADE DE MURINGUE

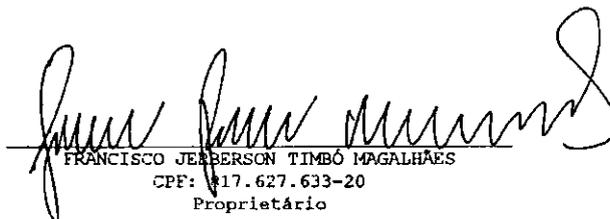
C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA


I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0736	R\$ 13,21	R\$ 0,97
Total:			R\$ 0,97
Total Simples:			R\$ 0,97
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (24,00%):			R\$ 0,23
Valor Geral:			R\$ 1,20

Hidrolândia - CE, 26 de fevereiro de 2020


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 117.627.633-20
Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE


Rodrigo Moura Rodrigues
Engenheiro
CREA/CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270- Página 22 de 22